

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- h_{FE} が高い High DC Current Gain
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- ACモータ制御 AC Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO(SUS)}$	450	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	6	V
コレクタ電流	DC	I_C	15 A
	1ms	I_{CP}	30 A
	DC	$-I_C$	15 A
ベース電流	DC	I_B	2 A
	1ms	I_{BP}	5 A
コレクタ損失	one Transistor	P_C	80 W
	six Transistor	P_C	480 W
接合部温度	T_j	+150	°C
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +125	°C
重量	m	150	g
絶縁耐圧	AC, 1min	Viso	2500 V
締付けトルク	Mounting ※1	35	kg·cm
	Terminals	—	kg·cm


●電気的特性：Electrical Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	$I_{CBO} = 1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}					V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO(SUS)}$	$I_C = 1\text{A}$	450			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$I_C = 15\text{A}$, $V_{EB} = 6\text{V}$, $\pm I_B = 0.5\text{A}$	500			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	$I_{EBO} = 200\text{mA}$	6			V
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CBO} = 600\text{V}$			1.0	mA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EBO} = 6\text{V}$			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C = 15\text{A}$			1.5	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$I_C = 15\text{A}$, $V_{CE} = 5\text{V}$	100			—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C = 15\text{A}$, $I_B = 0.5\text{A}$			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				2.5	V
スイッチング時間	t_{on}	$I_C = 15\text{A}$, $V_{CE} = 300\text{V}$			1.0	μs
	t_{stg}	$I_{B1} = +0.5\text{A}$, $P_W = 50\text{mW}$			12	μs
	t_f	$I_{B2} = -0.5\text{A}$, $R_L = 20\Omega$			2.0	μs
逆回復時間	t_{rr}	$-I_C = 15\text{A}$, $V_{BE} = -6\text{V}$, $-dI/dt = 50\text{A}/\mu\text{s}$			0.4	μs

●熱的特性：Thermal Characteristics


Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			1.56	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-e)}$	Diode			2.5	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.05		°C/W

■外形寸法：Outline Drawings

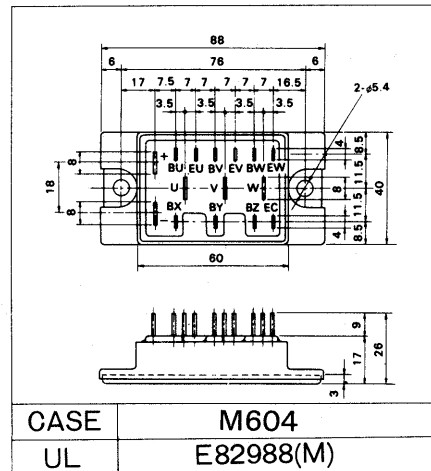

■等価回路

Equivalent Circuit Schematic

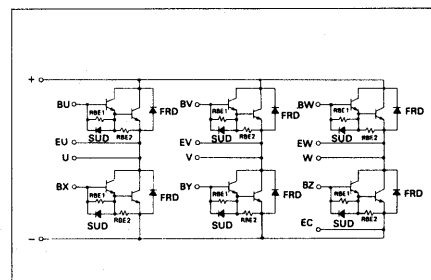

Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;
M5: 25~30 kg·cm