

**Höchstzulässige Werte / Maximum rated values****Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

|                                                                          |                                                                          |                       |            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>collector-emitter voltage             | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                            | $V_{CES}$             | 1200       | V                      |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>DC-collector current                       | $T_C = 80^{\circ}\text{C}$<br>$T_C = 25^{\circ}\text{C}$                 | $I_{C,nom.}$<br>$I_C$ | 300<br>570 | A<br>A                 |
| Periodischer Kollektor Spitzenstrom<br>repetitive peak collector current | $t_p = 1\text{ ms}$ , $T_C = 80^{\circ}\text{C}$                         | $I_{CRM}$             | 600        | A                      |
| Gesamt-Verlustleistung<br>total power dissipation                        | $T_C = 25^{\circ}\text{C}$ , Transistor                                  | $P_{tot}$             | 2270       | W                      |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>gate-emitter peak voltage                |                                                                          | $V_{GES}$             | +/- 20V    | V                      |
| Dauergleichstrom<br>DC forward current                                   |                                                                          | $I_F$                 | 300        | A                      |
| Periodischer Spitzenstrom<br>repetitive peak forw. current               | $t_p = 1\text{ ms}$                                                      | $I_{FRM}$             | 600        | A                      |
| Grenzlastintegral der Diode<br>$I^2t$ - value, Diode                     | $V_R = 0\text{V}$ , $t_p = 10\text{ms}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $I^2t$                | 19         | $\text{k A}^2\text{s}$ |
| Isolations-Prüfspannung<br>insulation test voltage                       | RMS, $f = 50\text{ Hz}$ , $t = 1\text{ min.}$                            | $V_{ISOL}$            | 2,5        | kV                     |

**Charakteristische Werte / Characteristic values****Transistor / Transistor**

min. typ. max.

|                                                                              |                                                                                                  |                     |     |      |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------|-----|---------------|
| Kollektor-Emitter Sättigungsspannung<br>collector-emitter saturation voltage | $I_C = 300\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                      | $V_{CE\text{ sat}}$ | -   | 2,1  | 2,6 | V             |
|                                                                              | $I_C = 300\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$                     |                     | -   | 2,4  | 2,9 | V             |
| Gate-Schwellenspannung<br>gate threshold voltage                             | $I_C = 12\text{mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                          | $V_{GE(th)}$        | 4,5 | 5,5  | 6,5 | V             |
| Gateladung<br>gate charge                                                    | $V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$                                                         | $Q_G$               | -   | 3,2  | -   | $\mu\text{C}$ |
| Eingangskapazität<br>input capacitance                                       | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ | $C_{ies}$           | -   | 22   | -   | nF            |
| Rückwirkungskapazität<br>reverse transfer capacitance                        | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ | $C_{res}$           | -   | 1,43 | -   | nF            |
| Kollektor-Emitter Reststrom<br>collector-emitter cut-off current             | $V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 1200\text{V}$                   | $I_{CES}$           | -   | -    | 5   | mA            |
| Gate-Emitter Reststrom<br>gate-emitter leakage current                       | $V_{CE} = 0\text{V}$ , $V_{GE} = 20\text{V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                     | $I_{GES}$           | -   | -    | 400 | nA            |

prepared by: MOD-D2; Mark Münzer

date of publication: 2003-01-29

approved by: SM TM; Wilhelm Rusche

revision: 3.0



## Charakteristische Werte / Characteristic values

| Transistor / Transistor                                                                 |                                                                                           | min.            |   | typ. | max. |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------|------|------------|
| Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)<br>turn on delay time (inductive load)            | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$                                                               | $t_{d,on}$      | - | 0,09 | -    | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                  |                 |   |      |      |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                 |                 |   |      |      |            |
| Anstiegszeit (induktive Last)<br>rise time (inductive load)                             | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$                                                               | $t_r$           | - | 0,09 | -    | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                  |                 |   |      |      |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                 |                 |   |      |      |            |
| Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)<br>turn off delay time (inductive load)            | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$                                                               | $t_{d,off}$     | - | 0,54 | -    | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                  |                 |   |      |      |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                 |                 |   |      |      |            |
| Fallzeit (induktive Last)<br>fall time (inductive load)                                 | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V$                                                               | $t_f$           | - | 0,06 | -    | $\mu s$    |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                  |                 |   |      |      |            |
|                                                                                         | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                 |                 |   |      |      |            |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>turn-on energy loss per pulse                       | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V, V_{GE} = 15V$                                                 | $E_{on}$        | - | 29   | -    | mJ         |
|                                                                                         | $R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_\sigma = 90nH$                                  |                 |   |      |      |            |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>turn-off energy loss per pulse                       | $I_C = 300A, V_{CC} = 600V, V_{GE} = 15V$                                                 | $E_{off}$       | - | 39   | -    | mJ         |
|                                                                                         | $R_G = 3,3\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_\sigma = 90nH$                                  |                 |   |      |      |            |
| Kurzschlußverhalten<br>SC Data                                                          | $t_p \leq 10\mu s, V_{GE} \leq 15V, R_G = 3,3\Omega$                                      | $I_{SC}$        | - | 1800 | -    | A          |
|                                                                                         | $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 900V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$ |                 |   |      |      |            |
| Modulinduktivität<br>stray inductance module                                            |                                                                                           | $L_{\sigma CE}$ | - | 16   | -    | nH         |
| Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse – Chip<br>module lead resistance, terminals – chip | $T_C = 25^\circ C$                                                                        | $R_{CC+EE}$     | - | 0,5  | -    | m $\Omega$ |

## Charakteristische Werte / Characteristic values

| Diode / Diode                                       |                                                   | min.      |   | typ. | max. |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---|------|------|---------|
| Durchlaßspannung<br>forward voltage                 | $I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$    | $V_F$     | - | 1,8  | 2,3  | V       |
|                                                     | $I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$   |           |   |      |      |         |
| Rückstromspitze<br>peak reverse recovery current    | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3100A/\mu s$              | $I_{RM}$  | - | 250  | -    | A       |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |      |      |         |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |      |      |         |
| Sperrverzögerungsladung<br>recovered charge         | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3100A/\mu s$              | $Q_r$     | - | 29   | -    | $\mu C$ |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |      |      |         |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |      |      |         |
| Abschaltenergie pro Puls<br>reverse recovery energy | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3100A/\mu s$              | $E_{rec}$ | - | 11   | -    | mJ      |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |      |      |         |
|                                                     | $V_R = 600V, V_{GE} = -15V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |      |      |         |

**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**

|                                                                       |                                                                                                                                |                     | min. | typ.  | max.  |     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|-------|-----|
| Innerer Wärmewiderstand<br>thermal resistance, junction to case       | pro Transistor / per transistor, DC                                                                                            | $R_{thJC}$          | -    | -     | 0,055 | K/W |
|                                                                       | pro Diode / per Diode, DC                                                                                                      |                     | -    | -     | 0,125 | K/W |
| Übergangs-Wärmewiderstand<br>thermal resistance, case to heatsink     | pro Modul / per module<br>$\lambda_{Paste} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ | $R_{thCK}$          | -    | 0,010 | -     | K/W |
| Höchstzulässige Sperschichttemperatur<br>maximum junction temperature |                                                                                                                                | $T_{vj \max}$       | -    | -     | 150   | °C  |
| Betriebstemperatur<br>operation temperature                           |                                                                                                                                | $T_{vj \text{ op}}$ | -40  | -     | 125   | °C  |
| Lagertemperatur<br>storage temperature                                |                                                                                                                                | $T_{stg}$           | -40  | -     | 125   | °C  |

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

|                                                                      |                           |   |                               |    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----|
| Gehäuse, siehe Anlage<br>case, see appendix                          |                           |   |                               |    |
| Innere Isolation<br>internal insulation                              |                           |   | A <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |    |
| Kriechstrecke<br>creepage distance                                   |                           |   | 20                            | mm |
| Luftstrecke<br>clearance distance                                    |                           |   | 11                            | mm |
| CTI<br>comperative tracking index                                    |                           |   | 225                           |    |
| Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung<br>mounting torque             | Schraube / screw M6       | M | 3,0      -      6,0           | Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse<br>terminal connection torque | Anschlüsse / terminals M6 | M | 2,5      -      5,0           | Nm |
|                                                                      | Anschlüsse / terminals M4 |   | 1,1      -      2,0           | Nm |
| Gewicht<br>weight                                                    |                           | G | 340                           | g  |

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.  
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is  
valid in combination with the belonging technical notes.



**Ausgangskennlinie (typisch)**  
**Output characteristic (typical)**

$$I_C = f(V_{CE})$$


$V_{GE} = 15V$

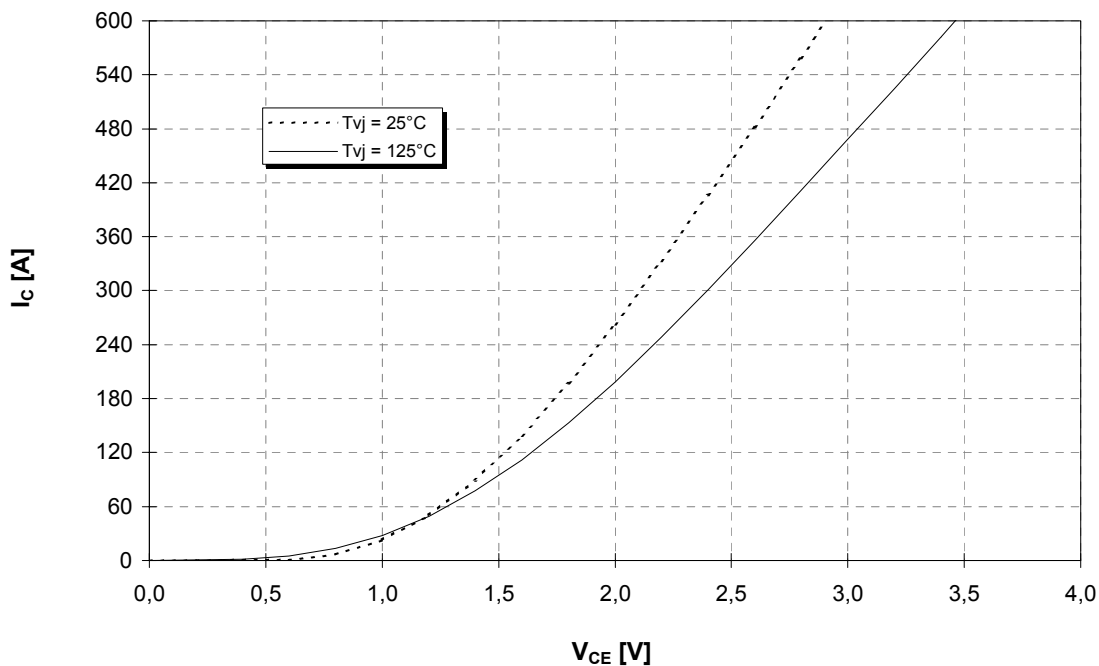

**Ausgangskennlinienfeld (typisch)**  
**Output characteristic (typical)**

$$I_C = f(V_{CE})$$

$T_{vj} = 125^\circ C$

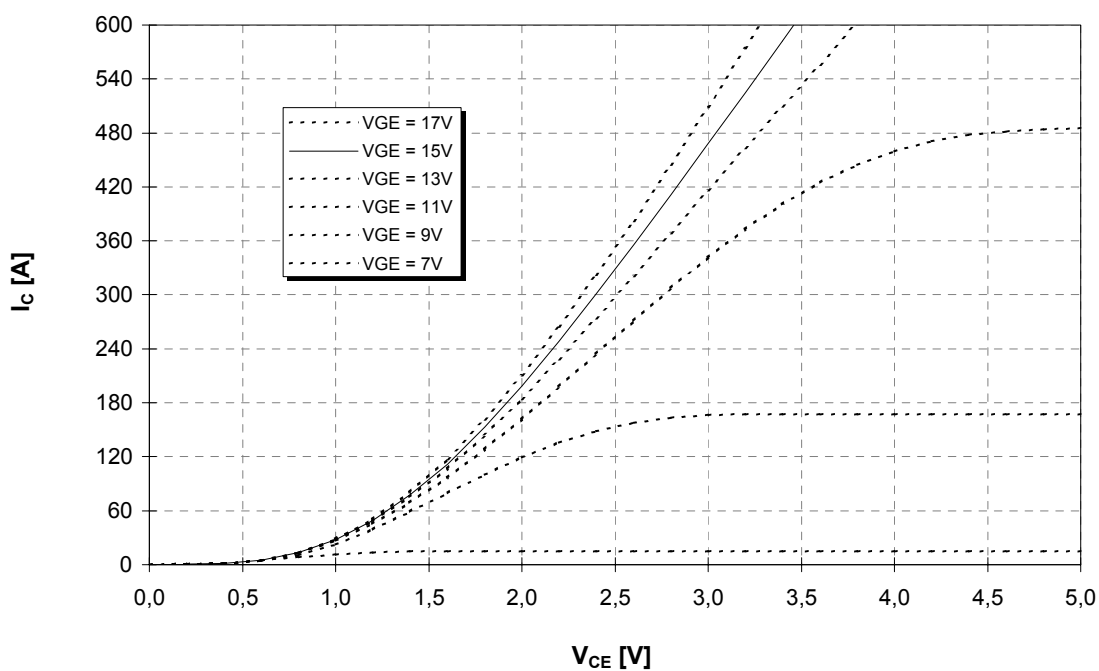




Übertragungscharakteristik (typisch)  
Transfer characteristic (typical)


$$I_C = f(V_{GE})$$

$V_{CE} = 20V$

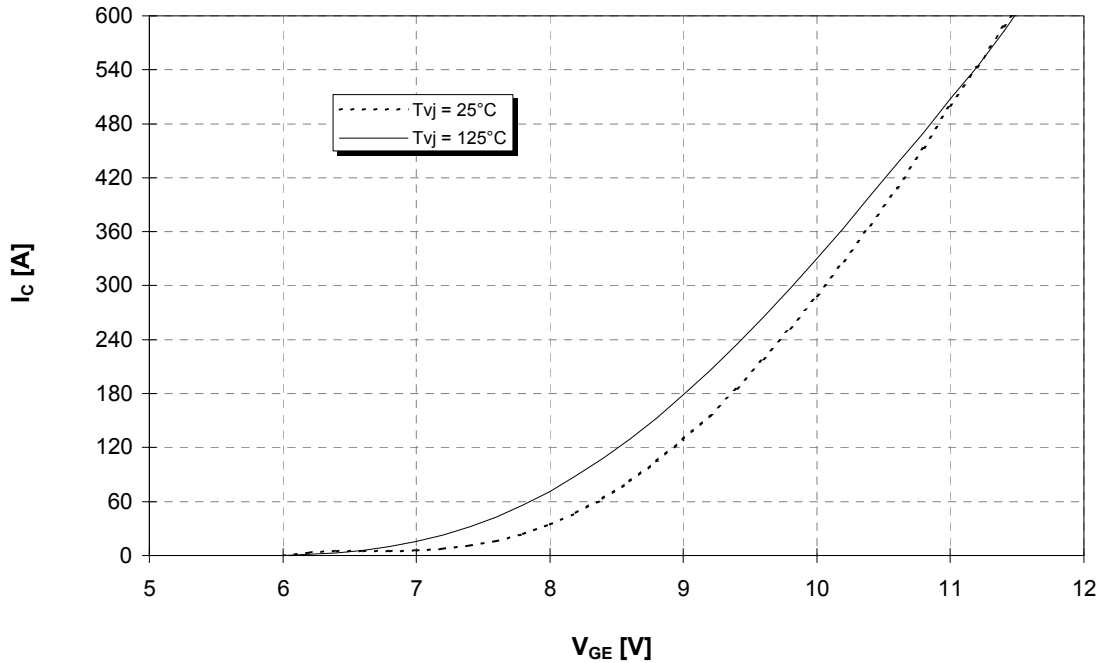

Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)  
Forward characteristic of inverse diode (typical)


$$I_F = f(V_F)$$

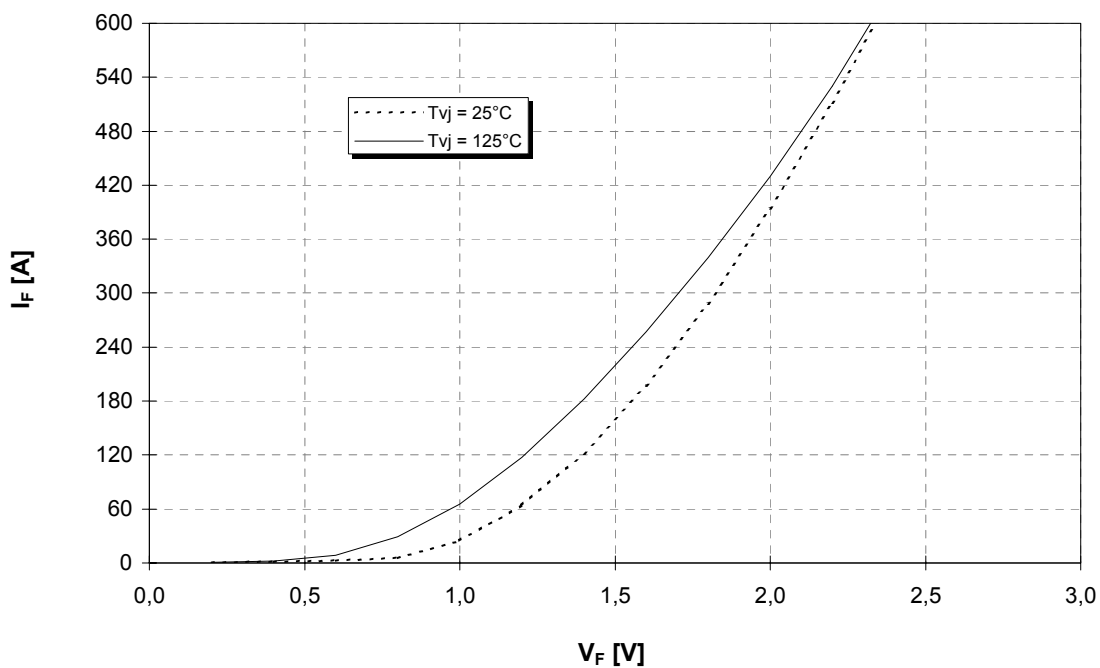



**Schaltverluste (typisch)**  $E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$ ,  $E_{rec} = f(I_C)$


**Switching losses (typical)**  $V_{GE} = \pm 15V$ ,  $R_G = 3,3 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$

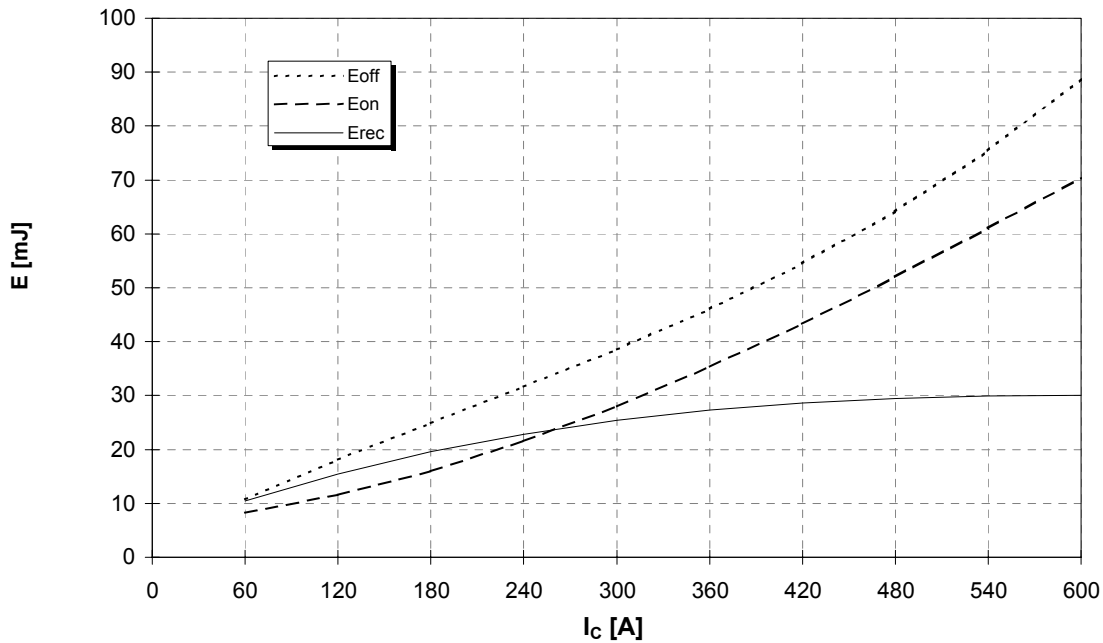

**Schaltverluste (typisch)**  
**Switching losses (typical)**

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$ ,  $E_{rec} = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15V$ ,  $I_C = 300A$ ,  $V_{CE} = 600V$ ,  $T_{vj} = 125^\circ C$

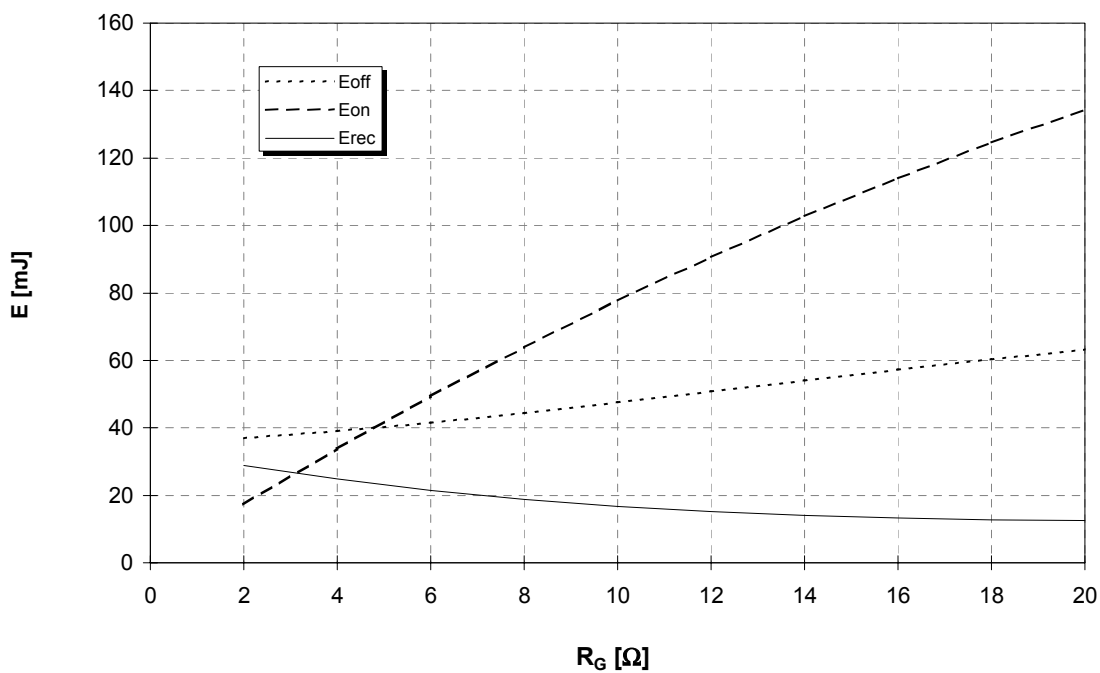



### Transienter Wärmewiderstand Transient thermal impedance

$$Z_{thJC} = f(t)$$

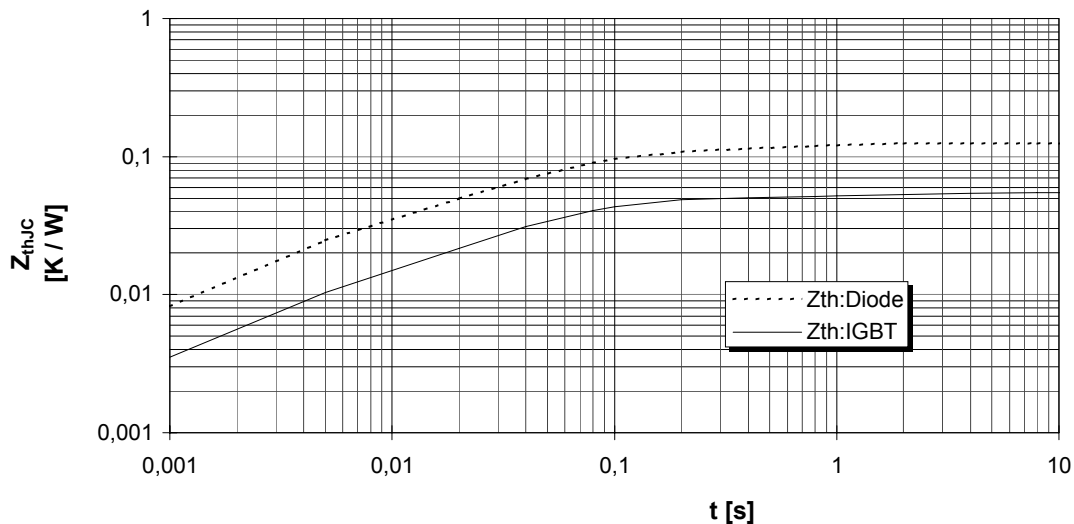


| i                    | 1     | 2     | 3     | 4     |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| $r_i$ [K/kW] : IGBT  | 6,15  | 18,62 | 24,26 | 5,97  |
| $\tau_i$ [s] : IGBT  | 0,002 | 0,03  | 0,066 | 1,655 |
| $r_i$ [K/kW] : Diode | 16,36 | 43,32 | 47,27 | 18,05 |
| $\tau_i$ [s] : Diode | 0,002 | 0,03  | 0,072 | 0,682 |

### Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)


#### Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$$V_{GE} = \pm 15V, R_G = 3,3 \Omega, T_{vj} = 125^\circ C$$

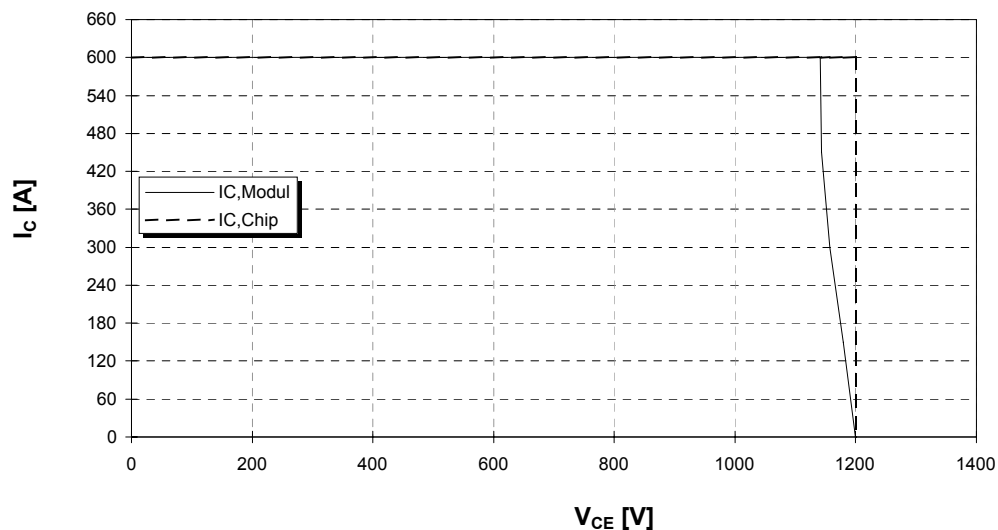



Gehäusemaße / Schaltbild  
Package outline / Circuit diagram

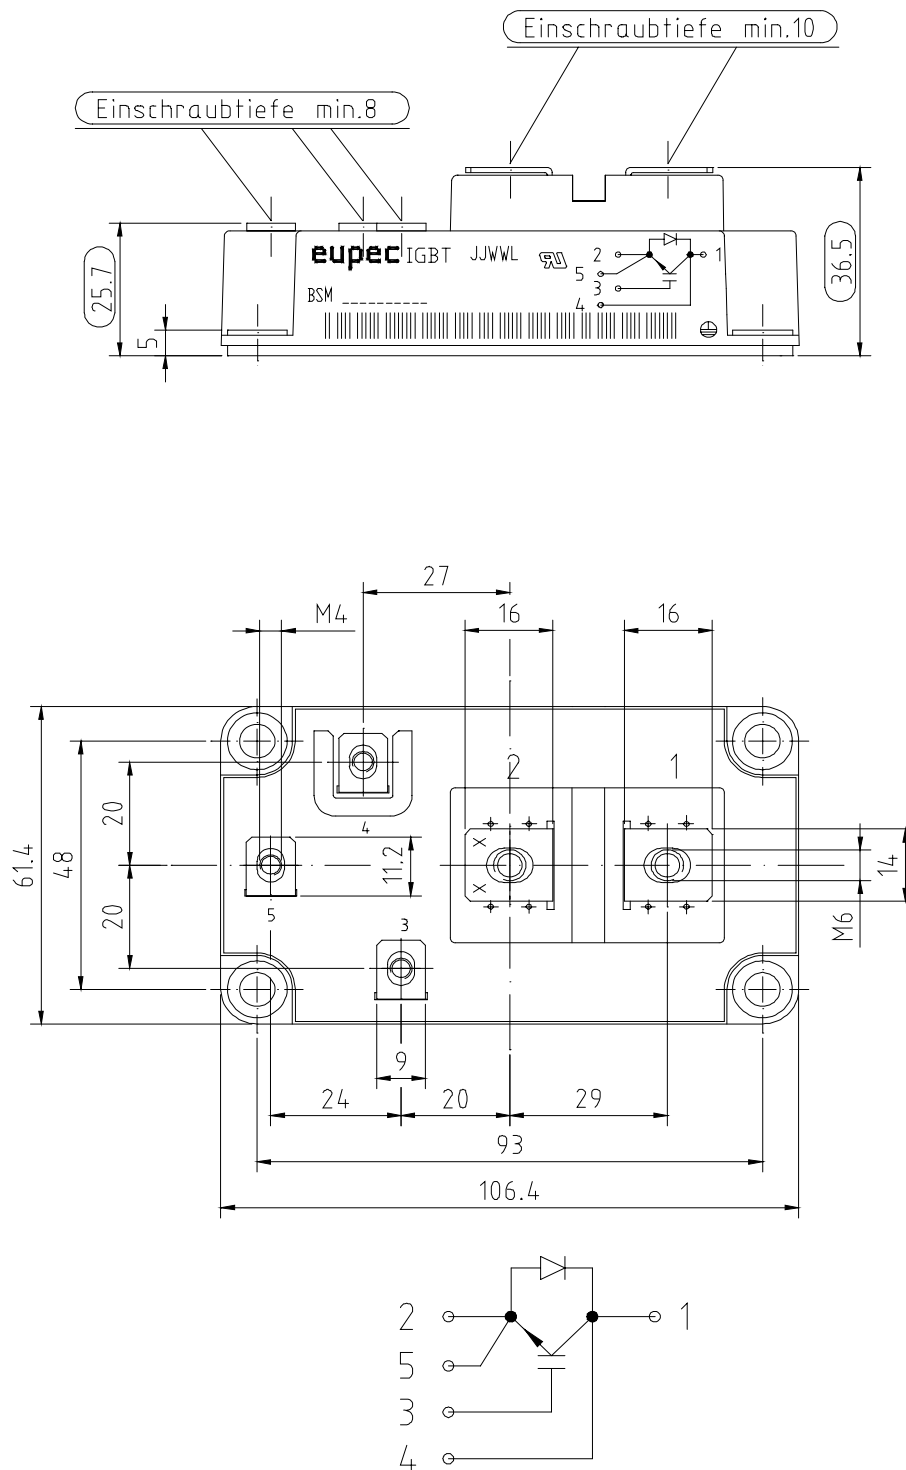




Anhang C-Serie  
Appendix C-series

Gehäuse spezifische Werte  
Housing specific values

|                                                                                               |                   |                 | typ. |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------|----|
| CTI<br>comperative tracking index                                                             |                   |                 | 425  |    |
| Modulinduktivität<br>stray inductance module                                                  |                   | $L_{\sigma CE}$ | 16   | nH |
| Modul Leitungswiderstand,<br>Anschlüsse – Chip<br>module lead resistance,<br>terminals – chip | $T_C=25^{\circ}C$ | $R_{CC+EE}$     | 0,5  | mΩ |

Gehäusemaße C-Serie  
Package outline C-series

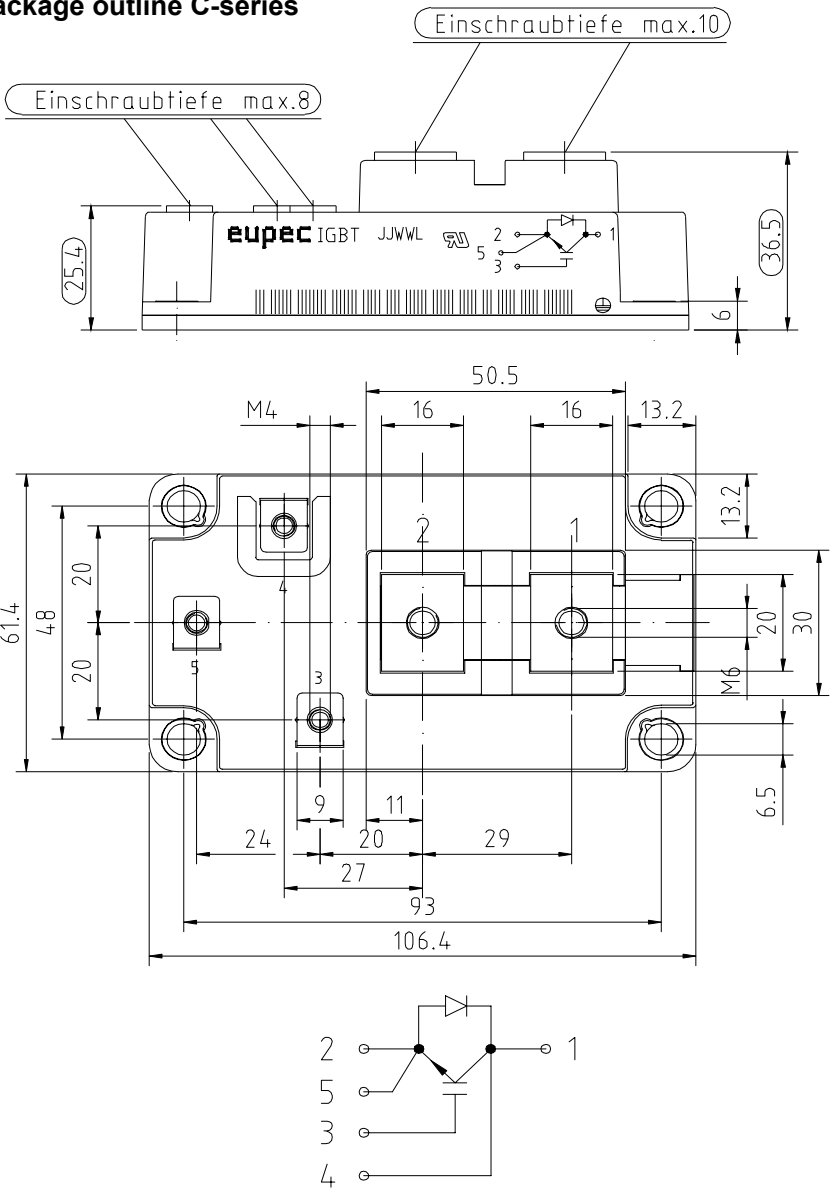

## **Terms & Conditions of Usage**

### **Attention**

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "[www.eupec.com](http://www.eupec.com) / sales & contact".

### **Warning**

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "[www.eupec.com](http://www.eupec.com) / sales & contact".