**Höchstzulässige Werte / Maximum rated values****Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

|                                                                          |                                                                        |                       |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>collector-emitter voltage             |                                                                        | $V_{CES}$             | 1700       | V                    |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>DC-collector current                       | $T_C = 80^\circ\text{C}$<br>$T_C = 25^\circ\text{C}$                   | $I_{C,nom.}$<br>$I_C$ | 300<br>600 | A<br>A               |
| Periodischer Kollektor Spitzenstrom<br>repetitive peak collector current | $t_p = 1\text{ ms}$ , $T_C = 80^\circ\text{C}$                         | $I_{CRM}$             | 600        | A                    |
| Gesamt-Verlustleistung<br>total power dissipation                        | $T_C = 25^\circ\text{C}$ , Transistor                                  | $P_{tot}$             | 2500       | W                    |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>gate-emitter peak voltage                |                                                                        | $V_{GES}$             | +/- 20V    | V                    |
| Dauergleichstrom<br>DC forward current                                   |                                                                        | $I_F$                 | 300        | A                    |
| Periodischer Spitzenstrom<br>repetitive peak forw. current               | $t_p = 1\text{ ms}$                                                    | $I_{FRM}$             | 600        | A                    |
| Grenzlastintegral der Diode<br>$I^2t$ - value, Diode                     | $V_R = 0\text{V}$ , $t_p = 10\text{ms}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | $I^2t$                | 18.000     | $\text{A}^2\text{s}$ |
| Isolations-Prüfspannung<br>insulation test voltage                       | RMS, $f = 50\text{ Hz}$ , $t = 1\text{ min.}$                          | $V_{ISOL}$            | 3,4        | kV                   |

**Charakteristische Werte / Characteristic values****Transistor / Transistor**


|                                                                              |                                                                                                |                     | min. | typ. | max. |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|---------------|
| Kollektor-Emitter Sättigungsspannung<br>collector-emitter saturation voltage | $I_C = 300\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                      | $V_{CE\text{ sat}}$ | -    | 2,6  | 3,2  | V             |
|                                                                              | $I_C = 300\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$                     |                     | -    | 3,1  | 3,6  | V             |
| Gate-Schwellenspannung<br>gate threshold voltage                             | $I_C = 14\text{mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                          | $V_{GE(th)}$        | 4,5  | 5,5  | 6,5  | V             |
| Gateladung<br>gate charge                                                    | $V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$                                                       | $Q_G$               | -    | 3,6  | -    | $\mu\text{C}$ |
| Eingangskapazität<br>input capacitance                                       | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ | $C_{ies}$           | -    | 20   | -    | nF            |
| Rückwirkungskapazität<br>reverse transfer capacitance                        | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ | $C_{res}$           | -    | 1,0  | -    | nF            |
| Kollektor-Emitter Reststrom<br>collector-emitter cut-off current             | $V_{CE} = 1700\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                   | $I_{CES}$           | -    | 0,1  | 0,6  | mA            |
|                                                                              | $V_{CE} = 1700\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$                  |                     | -    | 8    |      | mA            |
| Gate-Emitter Reststrom<br>gate-emitter leakage current                       | $V_{CE} = 0\text{V}$ , $V_{GE} = 20\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                     | $I_{GES}$           | -    | -    | 200  | nA            |

prepared by: Regine Mallwitz

date of publication: 28.11.2000

approved by: Christoph Lübke; 28.11.2000

revision: 2 (Series)



## Charakteristische Werte / Characteristic values

## Transistor / Transistor

min. typ. max.


|                                                                                        |                                                                                                                                              |               |   |      |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------|---|------------|
| Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)<br>turn on delay time (inductive load)           | $I_C = 300A, V_{CE} = 900V$                                                                                                                  | $t_{d,on}$    | - | 0,1  | - | $\mu s$    |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                       |               |   |      |   |            |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                      |               |   |      |   |            |
| Anstiegszeit (induktive Last)<br>rise time (inductive load)                            | $I_C = 300A, V_{CE} = 900V$                                                                                                                  | $t_r$         | - | 0,1  | - | $\mu s$    |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                       |               |   |      |   |            |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                      |               |   |      |   |            |
| Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)<br>turn off delay time (inductive load)           | $I_C = 300A, V_{CE} = 900V$                                                                                                                  | $t_{d,off}$   | - | 0,8  | - | $\mu s$    |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                       |               |   |      |   |            |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                      |               |   |      |   |            |
| Fallzeit (induktive Last)<br>fall time (inductive load)                                | $I_C = 300A, V_{CE} = 900V$                                                                                                                  | $t_f$         | - | 0,03 | - | $\mu s$    |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 25^\circ C$                                                                                       |               |   |      |   |            |
|                                                                                        | $V_{GE} = \pm 15V, R_G = 5\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$                                                                                      |               |   |      |   |            |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>turn-on energy loss per pulse                      | $I_C = 300A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$<br>$R_G = 5\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$                                               | $E_{on}$      | - | 130  | - | mWs        |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>turn-off energy loss per pulse                      | $I_C = 300A, V_{CE} = 900V, V_{GE} = 15V$<br>$R_G = 5\Omega, T_{vj} = 125^\circ C, L_S = 60nH$                                               | $E_{off}$     | - | 95   | - | mWs        |
| Kurzschlußverhalten<br>SC Data                                                         | $t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V, R_G = 5\Omega$<br>$T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC} = 1000V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ | $I_{SC}$      | - | 1200 | - | A          |
| Modulinduktivität<br>stray inductance module                                           |                                                                                                                                              | $L_{SCE}$     | - | 15   | - | nH         |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip<br>module lead resistance, terminals - chip | pro Zweig / per arm                                                                                                                          | $R_{CC'+EE'}$ | - | 0,5  | - | m $\Omega$ |

## Charakteristische Werte / Characteristic values

## Diode / Diode

min. typ. max.

|                                                     |                                                   |           |   |     |     |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---|-----|-----|----------|
| Durchlaßspannung<br>forward voltage                 | $I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C$    | $V_F$     | - | 2,1 | 2,5 | V        |
|                                                     | $I_F = 300A, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C$   |           |   |     |     |          |
| Rückstromspitze<br>peak reverse recovery current    | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3400A/\mu sec$            | $I_{RM}$  | - | 230 | -   | A        |
|                                                     | $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |     |     |          |
|                                                     | $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |     |     |          |
| Sperrverzögerungsladung<br>recovered charge         | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3400A/\mu sec$            | $Q_r$     | - | 75  | -   | $\mu As$ |
|                                                     | $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |     |     |          |
|                                                     | $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |     |     |          |
| Abschaltenergie pro Puls<br>reverse recovery energy | $I_F = 300A, -di_F/dt = 3400A/\mu sec$            | $E_{rec}$ | - | 35  | -   | mWs      |
|                                                     | $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C$  |           |   |     |     |          |
|                                                     | $V_R = 900V, V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C$ |           |   |     |     |          |

**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**


|                                                                        |                                                                                |            | min. | typ. | max.  |     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|-----|
| Innerer Wärmewiderstand<br>thermal resistance, junction to case        | Transistor / transistor, DC                                                    | $R_{thJC}$ | -    | -    | 0,05  | K/W |
|                                                                        | Diode/Diode, DC                                                                |            | -    | -    | 0,12  | K/W |
| Übergangs-Wärmewiderstand<br>thermal resistance, case to heatsink      | pro Modul / per Module<br>$d_{Paste} \leq 50\mu m$ / $d_{grease} \leq 50\mu m$ | $R_{thCK}$ | -    | -    | 0,012 | K/W |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur<br>maximum junction temperature |                                                                                | $T_{vj}$   | -    | -    | 150   | °C  |
| Betriebstemperatur<br>operation temperature                            |                                                                                | $T_{op}$   | -40  | -    | 125   | °C  |
| Lagertemperatur<br>storage temperature                                 |                                                                                | $T_{stg}$  | -40  | -    | 125   | °C  |

**Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

|                                                                      |              |      |           |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|----|
| Gehäuse, siehe Anlage<br>case, see appendix                          |              |      |           |    |
| Innere Isolation<br>internal insulation                              |              |      | $Al_2O_3$ |    |
| Kriechstrecke<br>creepage distance                                   |              |      | 20        | mm |
| Luftstrecke<br>clearance                                             |              |      | 11        | mm |
| CTI<br>comperative tracking index                                    |              |      |           |    |
| Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung<br>mounting torque             |              | max. | 5         | Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse<br>terminal connection torque | terminals M4 | max. | 2         |    |
|                                                                      | terminals M6 | max. | 5         | Nm |
| Gewicht<br>weight                                                    |              | G    | 420       | g  |

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.  
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is  
valid in combination with the belonging technical notes.



Ausgangskennlinie (typisch)  
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$


$V_{GE} = 15V$

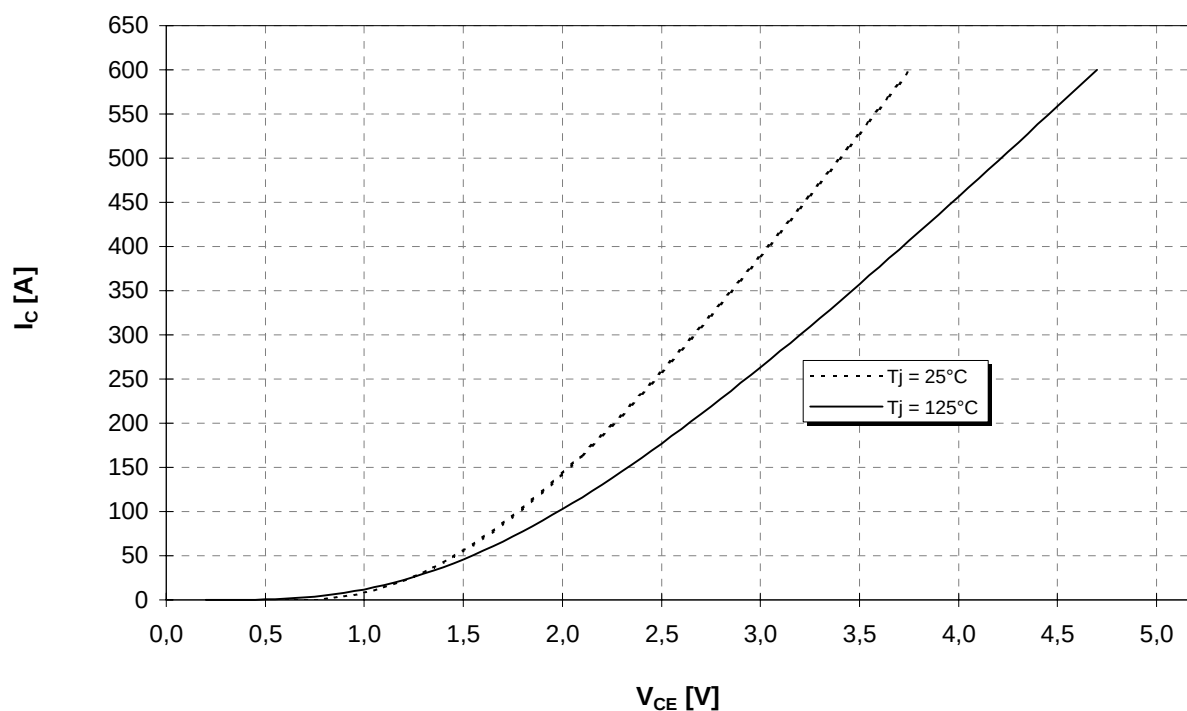

Ausgangskennlinienfeld (typisch)  
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$T_{vj} = 125^\circ C$

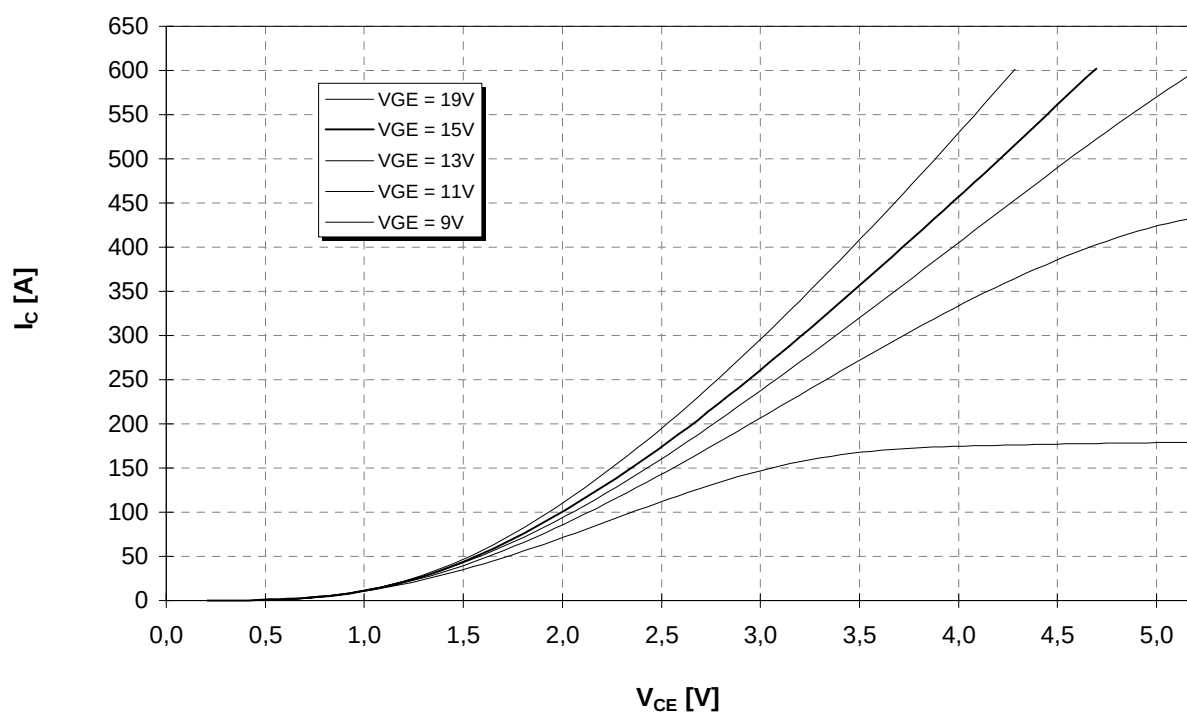




Übertragungscharakteristik (typisch)  
Transfer characteristic (typical)


$$I_C = f(V_{GE})$$


$$V_{CE} = 20V$$

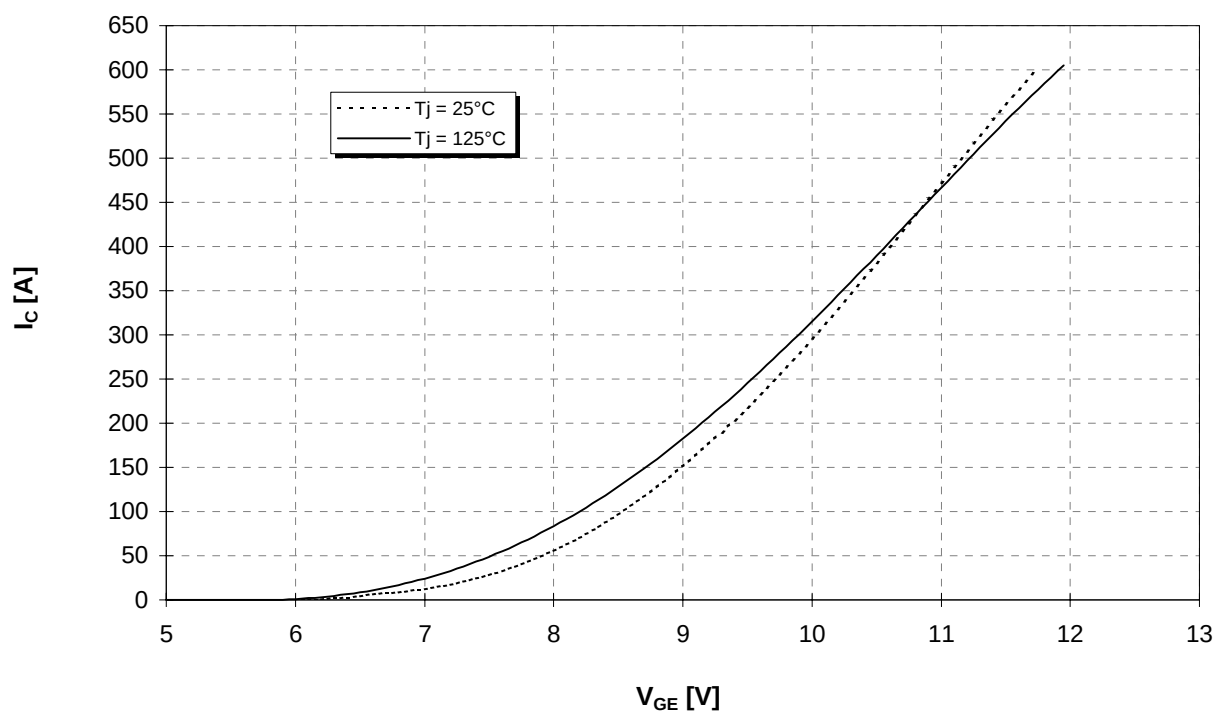

Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)  
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$$I_F = f(V_F)$$

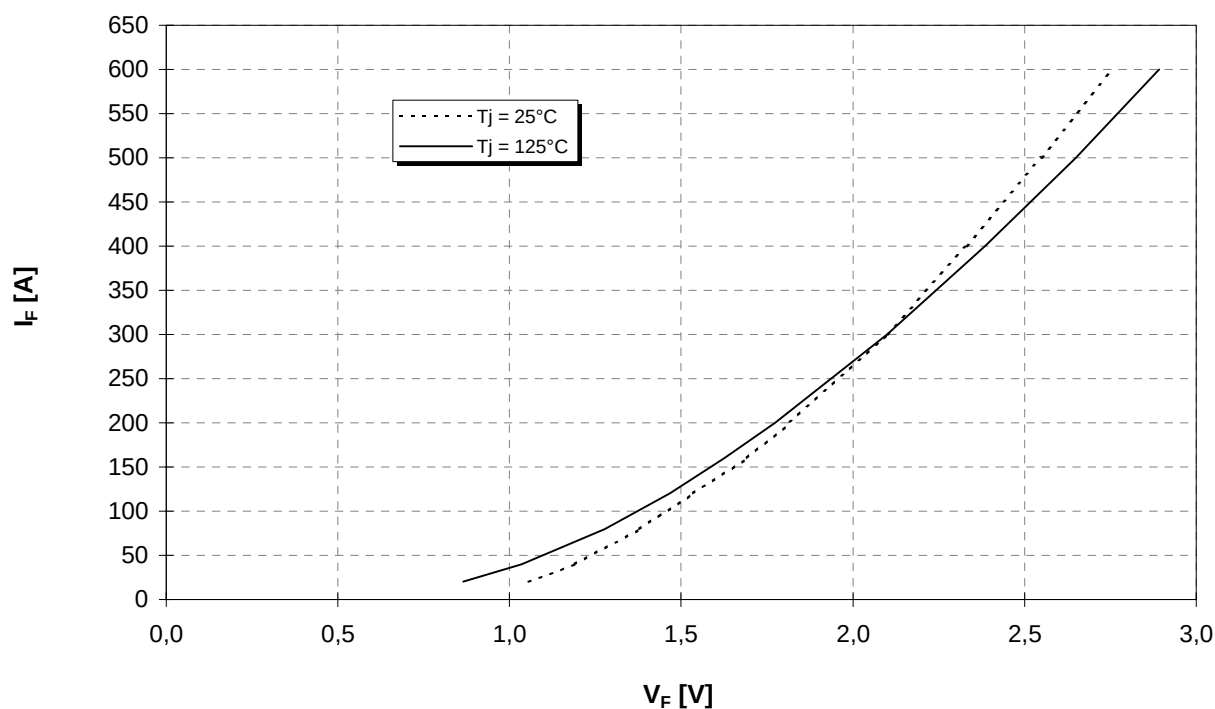




Schaltverluste (typisch)  
Switching losses (typical)

$$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$$


$$R_{gon} = R_{goff} = 5\Omega, V_{CE} = 900V, T_J = 125^\circ C$$

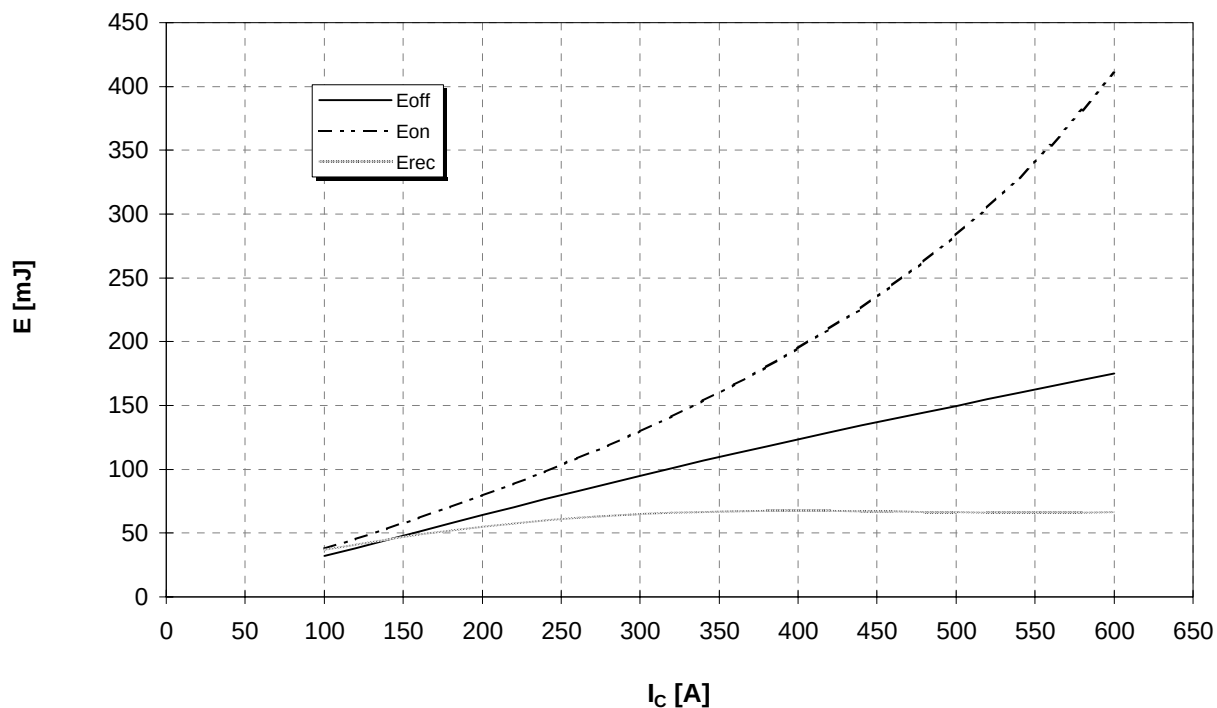

Schaltverluste (typisch)  
Switching losses (typical)

$$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$$


$$I_C = 300A, V_{CE} = 900V, T_J = 125^\circ C$$

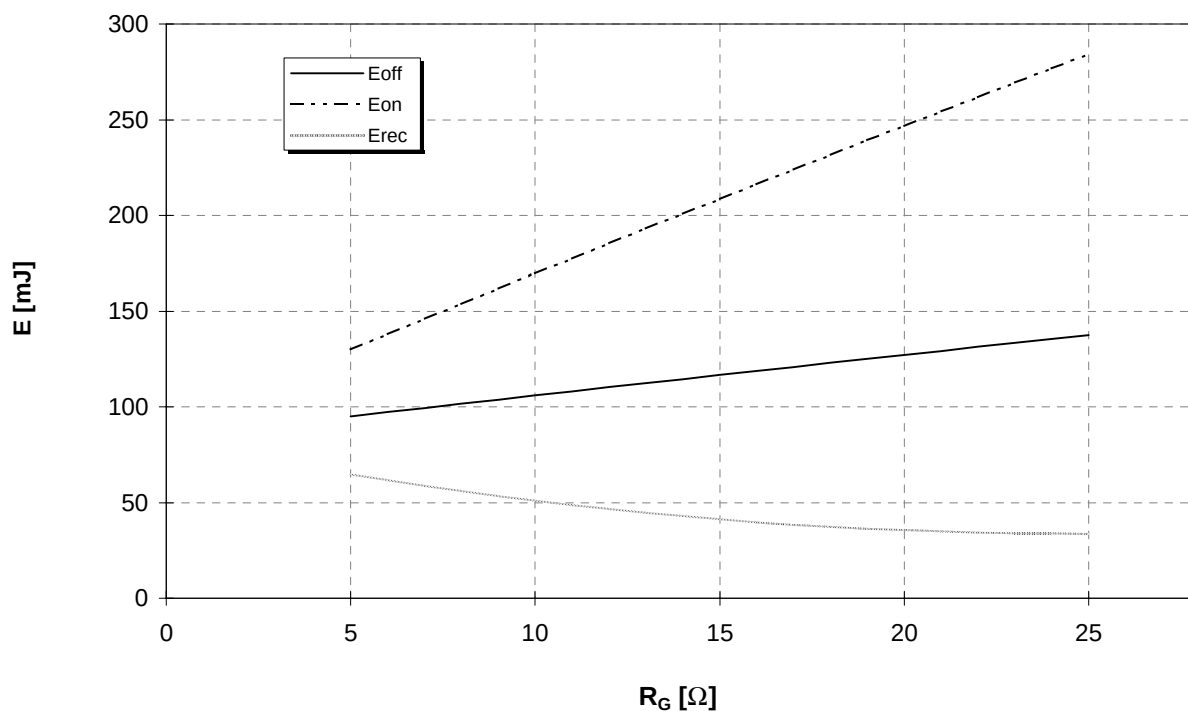



### Transienter Wärmewiderstand Transient thermal impedance

$$Z_{thJC} = f(t)$$

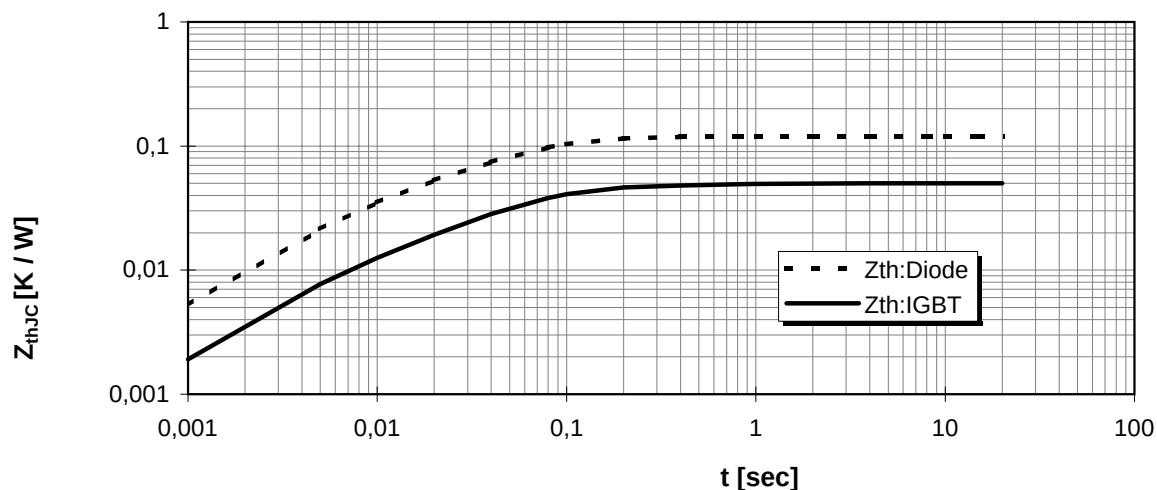






| i              |         | 1      | 2      | 3      | 4      |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| $r_i$ [K/kW]   | : IGBT  | 5,58   | 16,14  | 24,05  | 4,23   |
| $\tau_i$ [sec] | : IGBT  | 0,0047 | 0,0356 | 0,0613 | 0,4669 |
| $r_i$ [K/kW]   | : Diode | 22,34  | 44,26  | 44,26  | 9,16   |
| $\tau_i$ [sec] | : Diode | 0,0062 | 0,0473 | 0,0473 | 0,2322 |

### Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

#### Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$$R_g = 5 \text{ Ohm}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$$

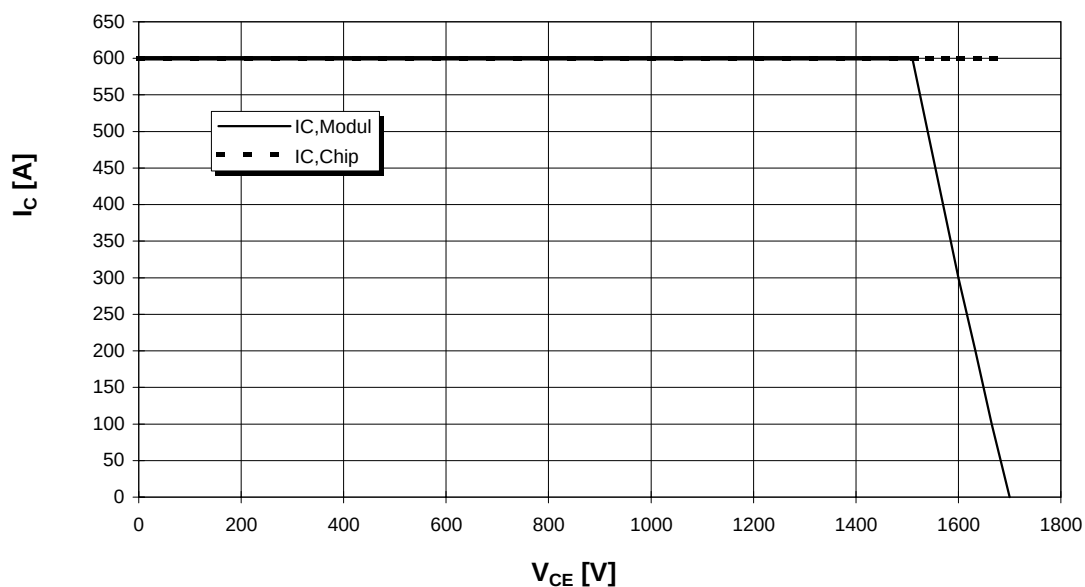

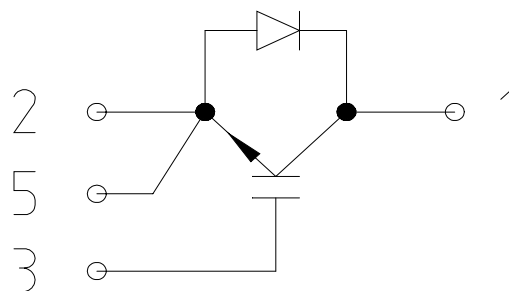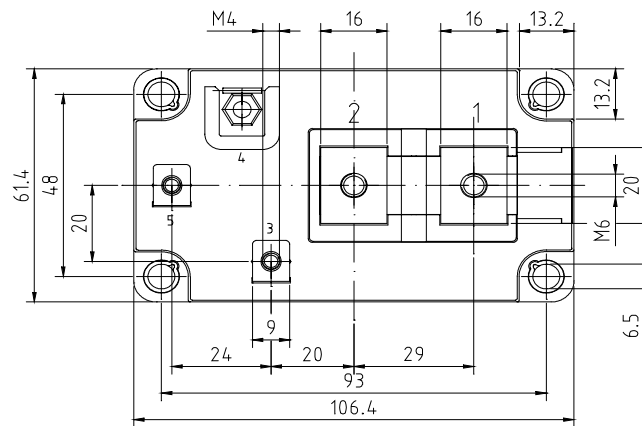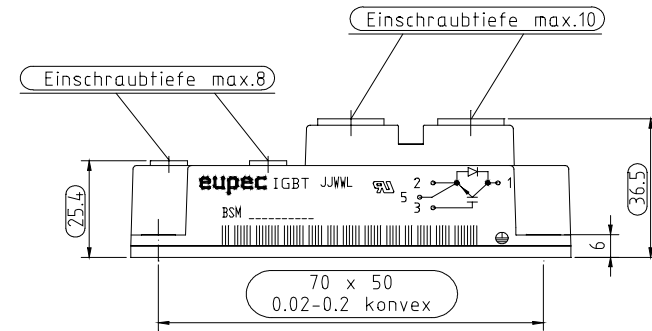



## **Terms & Conditions of Usage**

### **Attention**

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "[www.eupec.com](http://www.eupec.com) / sales & contact".

### **Warning**

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "[www.eupec.com](http://www.eupec.com) / sales & contact".