


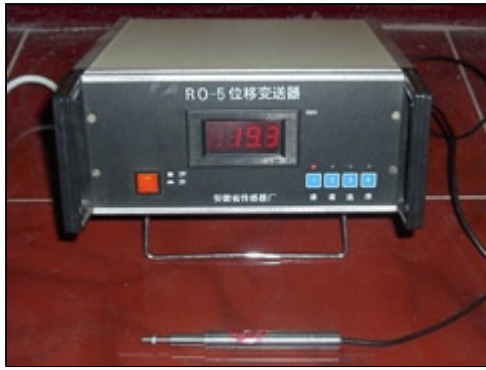

本变送器由稳幅激励信号源、检测电源和滤波放大电路组成，稳幅信号源是由集成运放构成，输出高稳定的正弦波，因此，它具有稳定度高，波形失真小，温度漂移小，负载能力强，能长期运行等优点，特别适宜配合高精度位移传感器使用，可同时带四只传感器进行工作。

R0-4型 输出0-5V或0-10mA(4-20mA)。

R0-5型 为 $3\frac{1}{2}$ 或 $4\frac{1}{2}$ 数显，余同上。

技术指标：

*输出激励电压：5Vrms

*输出激励电压值稳定度：<0.05%

*波形失真：<1%

*最大负载电流：200mA

*输出激励电压频率：1KHZ（1-5KHZ）

*使用环境温度：-10℃-+40℃

*供电电源：220V±10% 50HZ

*外形尺寸：180×200×100mm