

EDM240100-01


液晶显示器模块 原理与应用手册

大连东显电子有限公司

地址: 大连开发区哈尔滨路 25-1 号
邮编: 116600
电话: (0411)7612956 7631122 7612955
传真: (0411)7612958

Model No.:

Editor:

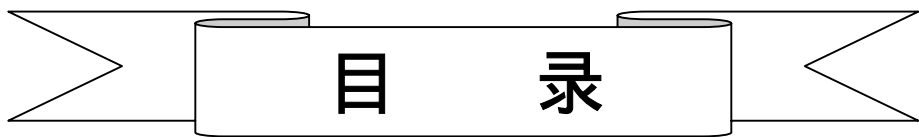

目 录

- 1. 使用范围-----3
- 2. 质量保证-----3
- 3. 性能特点-----3
- 4. 外形图-----7
- 5. I/O 接口特性-----7
- 6. 质量等级-----16
- 7. 可 靠 性-----19
- 8. 生产注意事项-----20
- 9. 使用注意事项-----21

1. 使用范围

该检验标准适用于大连东显电子有限公司设计提供的标准液晶显示模块。如果在使用中出现了异常问题或没有列明的项目，建议同最近的供应商或本公司联系。

2. 质量保证

如在此手册列明的正常条件下使用、储存该产品，公司将提供 12 个月的质量保证。

3. 性能特点

3-1 . 性能：

显示方式：	反射、正显
	黑白色 FSTN LCD
显示颜色：	显示点：黑色
	背景：白色
显示形式：	240(w) × 100(h) 全点阵
输入数据：	来自控制器的 4 位并行数据接口
驱动路数：	1/100 Duty
视 角：	6 点

3-2 . 机械性能：

项 目	规 格	单位
外形尺寸	115.0(W) × 60.0(H) × 7.9 (T)	mm
显示点阵数	240(W) × 100(H) Dots	—
视 域	99.95(W) × 43.55(H)	mm
显示图形域	95.95(W) × 39.95(H)	mm
点间距	0.4(W) × 0.4(H)	mm
点尺寸	0.35(W) × 0.35(H)	mm
重量	-	g

3-3 . 极限参数：

项 目		符 号	最小值	最大值	单位	注 释
电源电压	逻辑	Vdd	0	6.0	V	
	LCD 驱动	Vdd – Vee	0	28	V	
输入电压		Vi	0	Vdd	V	
操作温度		Top	0	50		
储存温度		Tstg	-20	60		
湿度		—	—	90	%RH	

3-4 . 电 气特性：

3-4-1. 电气参数


项 目		符 号	条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
电源电压	逻辑	Vdd		2.7		5.5	V
	LCD 驱动	Vdd–Vee		-	17.0	-	
输入电压	高电平	Vih	Vdd=5V ± 5%	0.8Vdd	—	Vdd	
	低电平	Vil		0	—	0.2Vdd	
输出电压	高电平	Voh		Vdd-0.4	—		
	低电平	Vol			—	0.4	
频 率		Fflm	Vdd=5V	60	70	80	Hz
功 耗	逻辑	Idd	Vdd=5V Vdd–Vee=17.0V Fflm=75Hz	—		8.0	mA
	LCD 驱动	Iee		—		2	
LCD 驱动电压 (推荐电压)		Vdd–Vee	Ta= 0 $\varphi=0^{\circ}$, $\theta=0^{\circ}$	—	17.8	-	V
			Ta= 25 $\varphi=0^{\circ}$, $\theta=0^{\circ}$	-	17.0	-	
			Ta= 50 $\varphi=0^{\circ}$, $\theta=0^{\circ}$	-	16.1	—	

Note: <1> 驱动路数=1/100 <2> 所有点在静态条件下


3-5 . 电光特性

项 目		符号	温度	条件	最小值	典型值	最大值	单位	注释
LCD 驱动电压 (推荐电压)		Vop	0	$\varphi=0^{\circ}$, $\theta=0^{\circ}$		17.8		V	1,2,5
			25			17.0			
			50			16.1			
响 应 时 间	上升时间	tr	0	$\varphi=0^{\circ}$, $\theta=0^{\circ}$	—	1500	2000	mS	1,3,5
			25		—	150	200		
	衰退时间	td	0		—	3000	3500		
			25		—	200	250		
视 角		$\Delta \varphi$	25	垂直	-35	—	35	deg.	1,4,5
				水平	-30	—	30		
对比度		K	25	$\varphi=0^{\circ}$, $\theta=0^{\circ}$	2.0	5.0	—	—	1,5,6

注意：<1> φ 和 θ 的定义 <2> 在此电压范围内能获得对比度大于 2($k \geq 2$)

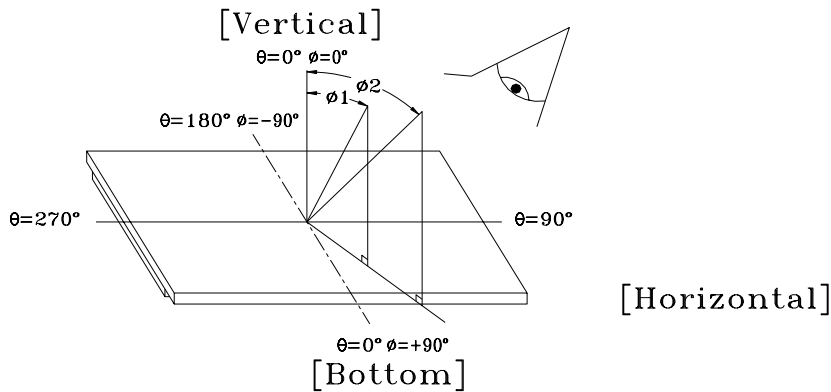


注意：<3> 响应时间波形定义

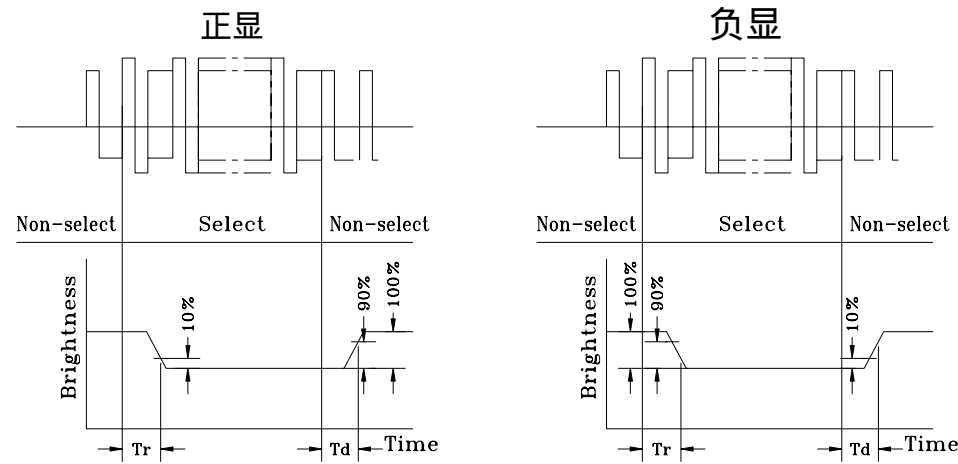


注意：<4> 视角定义

注意：<5> 光学测量系统温度控制室

$(\Delta \Phi) \Delta \Phi = |\Phi 1 - \Phi 2|$




Viewing angle

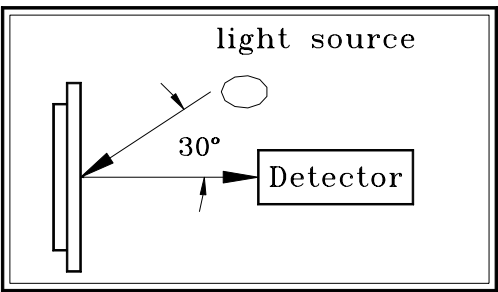


Measuring equipment: DMS
(Made in AUTRONIC)

注意：<6> 对比度定义(K)

正显

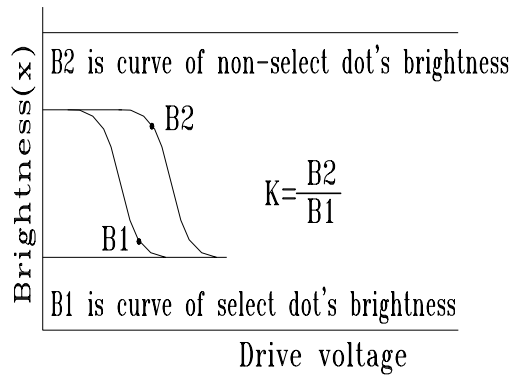

负显

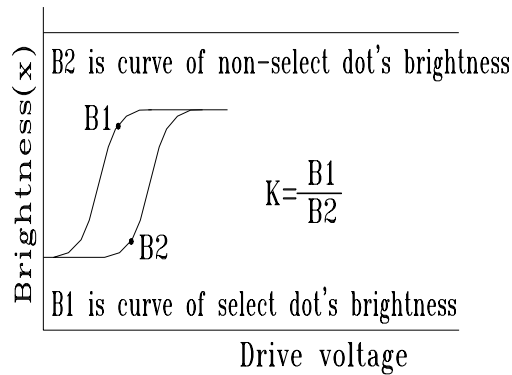


对比度(K)= $\frac{\text{非选择点的亮度(B2)}}{\text{选择点的亮度(B1)}}$

管脚号	管脚名称	功 能 描 述
1	VSS	地
2	M	LCD 交流驱动信号
3	FLM	行起始信号（帧信号）
4	\	---
5	CL1	数据锁存脉冲信号
6	CL2	数据移位脉冲信号
7	D0	数据线
8	D1	数据线
9	D2	数据线
10	D3	数据线
11	\	---
12	VDD	工作电源
13	VEE	负电源
14	DISPOFF	关显示控制信号

5-2 . 时序及时序图：

1.接口时序

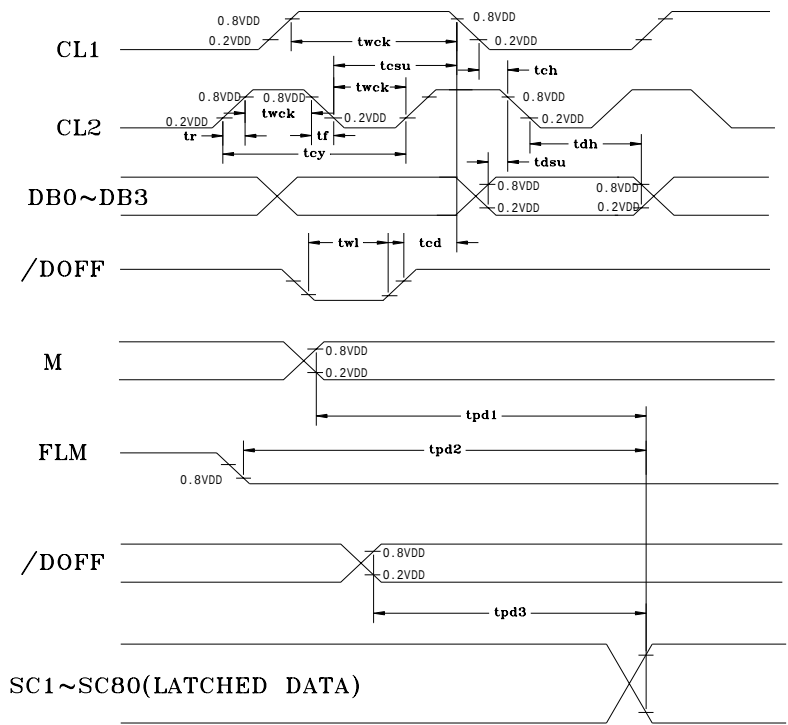


2.接口时序参数


名 称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
Clock Cycle Time	t _{CY}	125	—	—	ns
Clock Pulse Width	t _{WCK}	45	—	—	
Clock Rise/Fall Time	t _{R/tF}	-	—	30	
Data Set-Up Time	t _{DSU}	30	—	--	
Data Hold Time	t _{DH}	30	—	--	
Clock Set-Up Time	t _{CSU}	80	—	—	ns
Clock Hold Time	t _{CH}	80	--	--	
DISPOFFB Low Pulse Time	t _{WL}	1.2	--	--	us
DISPOFFB Clear Time	t _{CD}	100	--	--	ns
M-OUT Propagation Delay Time	t _{PD1}	--	--	1.0	us
CL1-OUT Propagation Delay Time	TPD2	--	--	1.0	
DISPOFFB-OUT Propagation Delay Time	TPD3	--	--	1.0	

注：表格内数据条件：VSS=0V，VDD=5V±10%，Ta=-10~+60，Duty=50%。

5-3. 电源连接图

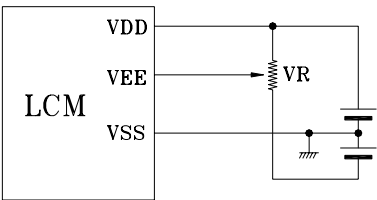

5-4. 电路图解

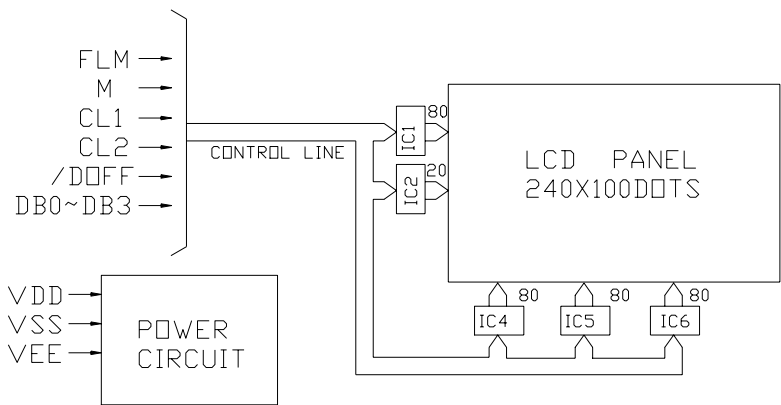

注释: 当信号线直接连到 C - MOS 电路且没有内部上拉或下拉电阻时, 有必要隔离外部干扰来保护信号线。

6. 质量等级

6-1. 检验条件

6-1-1. 检验的环境条件如下:


室内温度: 20 ± 3

湿度: $65 \pm 20\% \text{ RH}$

6-1-2. 外部视觉检验


检验将使用一个 20W 的荧光灯作为照明并且检验者的眼睛距离 LCD 模块应该大于 30cm。

6-1-3. (1)照亮方法



荧光灯垂直于显示表面

(2) 检验距离及角度

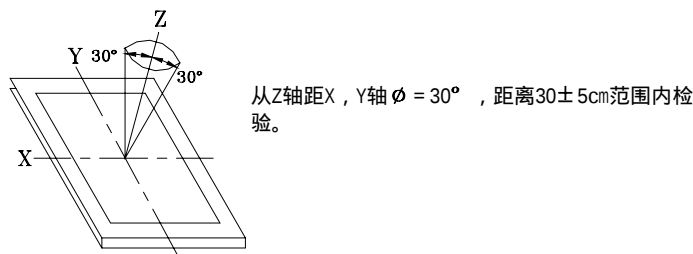

6-2. 可接受的取样程序列表

缺点类型	取样程序	AQL
主要缺陷	MIL-STD-105D 检验等级 I	Q/ED-01-98(II)
	常规检验	
次要缺陷	MIL-STD-105D 检验等级 I	Q/ED-01-98(II)
	常规检验	

6-3. 缺点等级

- 6-3-1 . 主要缺陷：
主要缺陷指此缺陷需要降级使用。
- 6-3-2 . 次要缺陷：
次要缺点指这种缺陷：虽然背离目前产品的标准，但是与产品的性能无关，可忽略。

6-4. 检验标准

项目	检验标准		缺陷类型											
1) 显示检查	(1) 不显示 (2) 垂直列缺少 (3) 平行缺少 (4) 交叉行缺少		主要											
2) 黑 / 白污点	<table><tr><th>尺寸 Φ(mm)</th><th>可接受的数量</th></tr><tr><td>$\Phi \leq 0.3$</td><td>忽略(note)</td></tr><tr><td>$0.3 < \Phi \leq 0.45$</td><td>3</td></tr><tr><td>$0.45 < \Phi \leq 0.6$</td><td>1</td></tr><tr><td>$0.3 < \Phi$</td><td>0</td></tr></table>		尺寸 Φ (mm)	可接受的数量	$\Phi \leq 0.3$	忽略(note)	$0.3 < \Phi \leq 0.45$	3	$0.45 < \Phi \leq 0.6$	1	$0.3 < \Phi$	0	次要	
	尺寸 Φ (mm)	可接受的数量												
	$\Phi \leq 0.3$	忽略(note)												
	$0.3 < \Phi \leq 0.45$	3												
	$0.45 < \Phi \leq 0.6$	1												
$0.3 < \Phi$	0													
(Note)不允许集中 4 个或更多的污点														
3) 黑 / 白行	<table><tr><th>长度(mm)</th><th>宽度(mm)</th><th>可接受的数量</th></tr><tr><td>$L \leq 10$</td><td>$W \leq 0.03$</td><td>忽略</td></tr><tr><td>$5.0 \leq L \leq 10$</td><td>$0.03 < W \leq 0.04$</td><td>3</td></tr><tr><td>$5.0 \leq L \leq 10$</td><td>$0.04 < W \leq 0.05$</td><td>2</td></tr></table>	长度(mm)	宽度(mm)	可接受的数量	$L \leq 10$	$W \leq 0.03$	忽略	$5.0 \leq L \leq 10$	$0.03 < W \leq 0.04$	3	$5.0 \leq L \leq 10$	$0.04 < W \leq 0.05$	2	次要
	长度(mm)	宽度(mm)	可接受的数量											
	$L \leq 10$	$W \leq 0.03$	忽略											
$5.0 \leq L \leq 10$	$0.03 < W \leq 0.04$	3												
$5.0 \leq L \leq 10$	$0.04 < W \leq 0.05$	2												

	L: 焊接片的平均长度(unit: mm)	
16) PCB 板损伤	(1) PCB 铜铂走线严重损伤, 几乎断开。 (2) 铜铂走线轻度损伤。	主要 次要
17) PCB 修理	(1) 由于 PCB 板铜铂线断开, 每片 PCB 上有 2 处或更多处使用明线连接修补。 (2) 短路部分被划开。	次要
18) 框架爪	框架爪缺少或弯曲	次要
19) 喷码标识	(1) 标志或标签错误或不清晰。 (2) 缺少 1 / 3 以上的标识。	次要

7. 可靠性

7-1. 寿命

50,000 小时(25 室内没有太阳照射)

7-2. 可靠性项目

项目	条件	标 准
1) 高温操作	60 96hrs	外观无变化, 对比度与初始值不会相差 $\pm 10\%$ 。 总电流消耗不会超过初始值的 2 倍。.
2) 低温操作	-20 96hrs	
3) 湿度	40 , 90%RH, 96hrs	外观无变化, 对比度与初始值不会相差 $\pm 20\%$ 。 总电流消耗不会超过初始值的 2 倍。.
4) 高温	70 96hrs	
5) 低温	-30 96hrs	
6) 热冲击	25 → 30 → 25 → 70 5(min) 30(min) 5(min) 30(min) 5 cycle, 55~60%RH	
7) 振动	10~55~10hz amplitude: 1.5mm 2hrs for each direction	外观和性能无变化。 总电流消耗不会超过初始值的 2 倍。

8. 生产注意事项

8-1. 装配方法

大连东显电子有限公司设计开发的 LCD 模块, 其 LCD 面板是由二块贴有偏光片的薄玻璃组成, 非常容易被损坏。

由于模块是这种结构, 安装是要用线路板上的定位孔。拿 LCD 模块时需格外小心。

8-2. 谨慎处理和清洁 LCD

当清洁 LCD 表面时, 使用沾有[下列推荐]溶剂的软布轻轻的擦拭。

- 异丙醇

不能使用干的或硬的布料擦拭 LCD 表面, 那将会伤害偏光片的表面。

不能使用下列的溶剂:

- 水
- 酒精
- 乙烯酮
- 芬芳溶剂

8-3. 防静电措施

LCD 模块使用 C-MOS LSI 驱动, 因此我们建议你:

将不用的输入端连接到 Vdd 或 Vss 上, 开电前不要输入任何信号, 工作区、工具及操作者身体都需接地, 以防静电。

8-4. 包装

- 对于模块应同对待 LCD 一样, 避免从高处落下, 受到强烈的震动。
- 防止模块老化, 模块不能在有阳光直接照射或高温 / 高湿度条件下操作或储存。

8-5. 谨慎操作

- 在指定的限制电压下驱动 LCD 模块, 因为电压超出限制范围会缩短 LCD 模块的使用寿命。
由于使用直流电驱动 LCD 模块会产生化学反应使模块出现不应该的退化, 因此避免用直流电驱动 LCD 模块。
- 当温度低于操作温度范围时, 响应时间将被延迟, 另一方面工作温度过高, 模块显示发黑。但是这些现象并不意味着模块本身有故障, 在指定的操作温度下模块又会恢复正常。

8-6. 储存

如打算长期储存, 推荐以下方法。

- 放在一个不漏气的密封聚乙烯袋中, 不用放干燥剂。
- 放置在一个没有阳光直接照射, 且满足储存温度范围的黑地方。
- 储存时不允许有东西碰到偏光片表面。

8-7. 安全

- 将已损坏的或不要的 LCD 敲成碎片, 并用异丙醇洗刷掉液晶, 然后把它烧掉。
- 当手接触破损的玻璃渗漏出的液晶时, 请尽快用水将其洗掉。

9. 使用注意事项

9-1. 当双方认为有必要时, 双方各提供一个样品。

样品经双方证实后, 判断才有效。

9-2. 在以下场合中, 双方共同讨论来解决问题:

- 这种规范中出现问题时。
- 在这规范中没有指明的问题出现时。

- 当用户的检查条件和工作条件改变，产生了新问题时。
- 从客户的角度评估，认为产生了新的问题时。