


产品介绍
PRODUCTS

高精度称重 BX 箱式传感器

- ※ 常规产品
- ※ 弹性体、压头表面电镀处理，底座及附罩喷塑处理
- ※ 包装箱内包括全套附件（钢球、压头）
- ※ 安装尺寸与国内外同型号产品一致、直接互换。

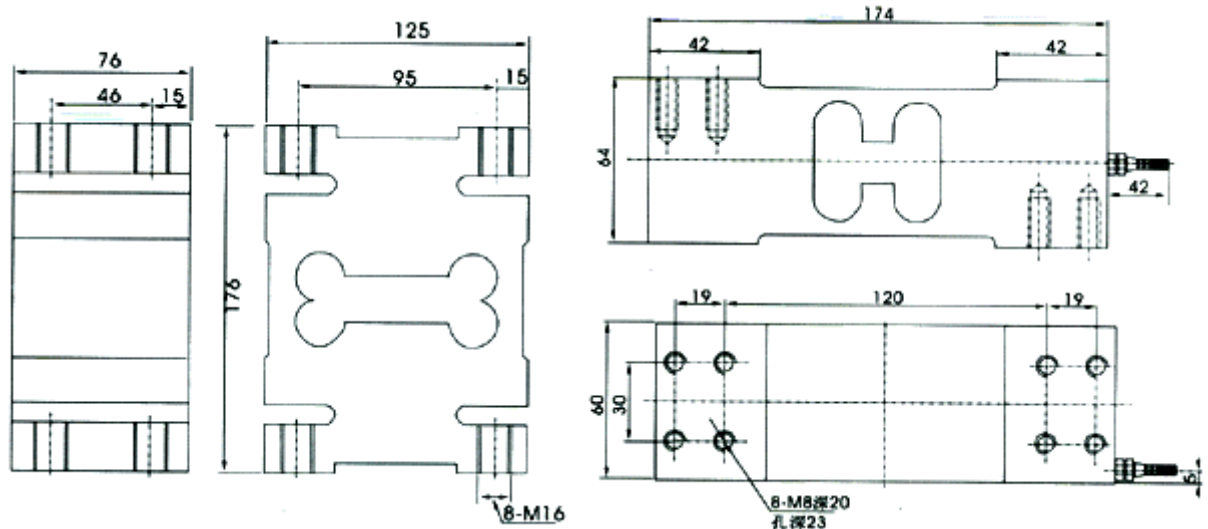

技术参数 Technical parameter

额定载荷 Rated load	kg	100,150,200,300,500,1000,2000
输出灵敏度 Output Sensitivity	MV/V	2±0.004
非线性 Non-linearity	% f•s	0.02
滞后 Hysteresis	% f•s	0.02
重复性 Repeatability	% f•s	0.02
蠕变（30min） Creep	% f•s	0.02
零点输出温度影响 TCO	% f•s/10°	0.02
额定输出温度影响 Rated TC SPAN	% f•s/10°	0.02
零点输出 Zero balance	% f•s	±1
输入阻抗 Input resistance	Ω (ohms)	400±20
输出阻抗 Output resistance	Ω (ohms)	350±3
绝缘阻抗 Insulation resistance	Ω (ohms)	≥ 5000M
推荐激励电压 Recommended excitation	V	12(DC/AC)
允许激励电压 Safe excitation	V	6~18(DC/AC)

温度补偿范围 Temperature compensation range	°C	-20~+60
允许温度范围 Safe temperature range	°C	-40~+80
允许过负荷 Safe overload	% f•s	120
极限过负荷 utmost overload	% f•s	150