




BK-5 型悬臂梁式测力/称重传感器

弹性体采用剪切（或弯曲）悬臂梁结构，高度低，结构强度高，抗疲劳、抗偏心能力强，测量精度高，性能稳定可靠，安装使用方便。特别适用于皮带秤、料斗秤、平台秤、地中衡等测力称重系统中。



承载方式：压式或拉式

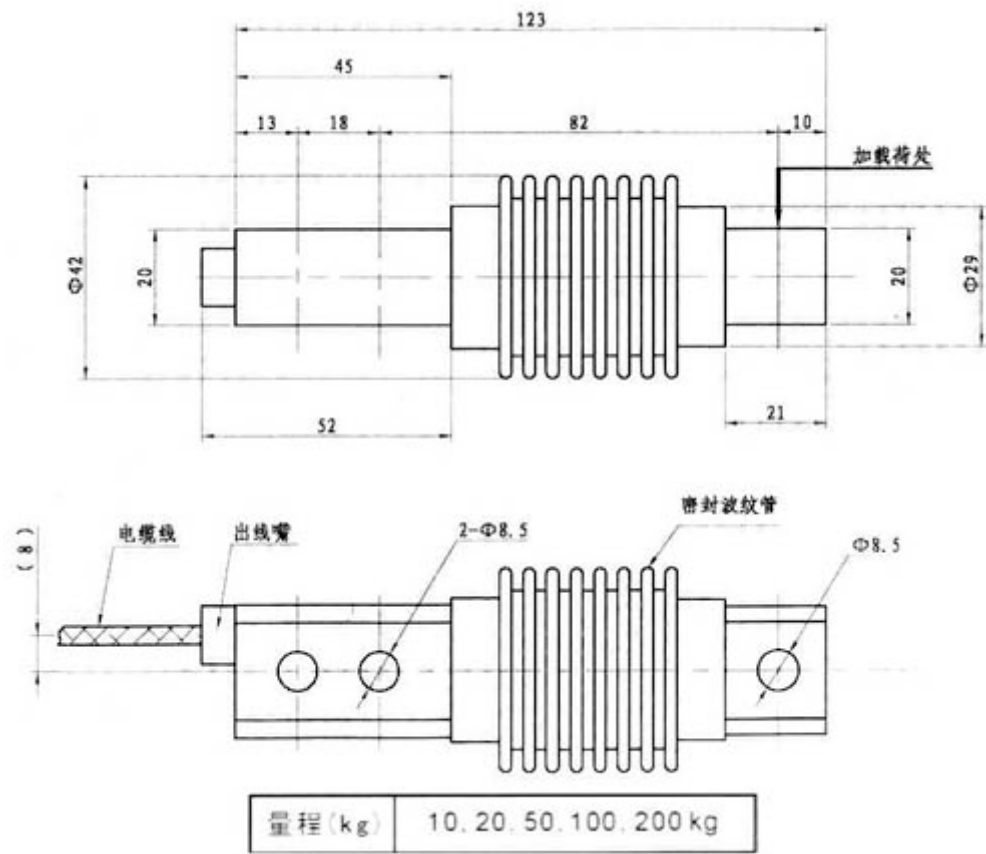



量程 (kg)	10, 20, 50, 100, 200 kg
---------	-------------------------

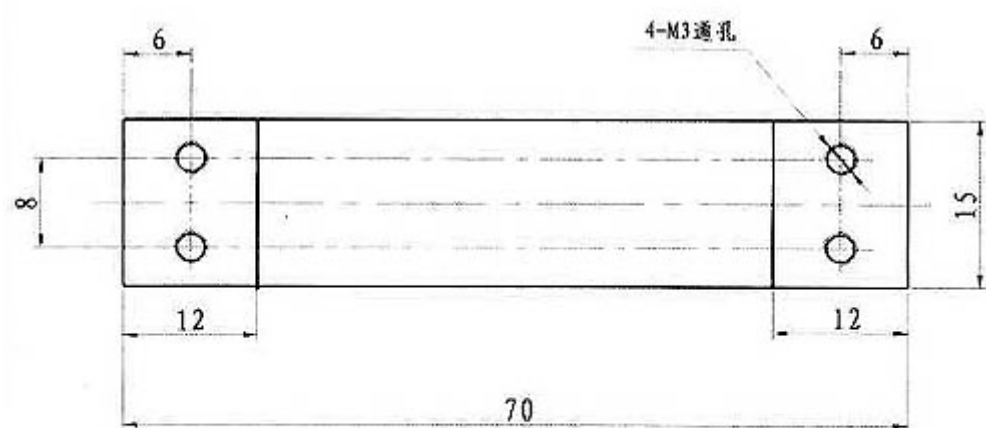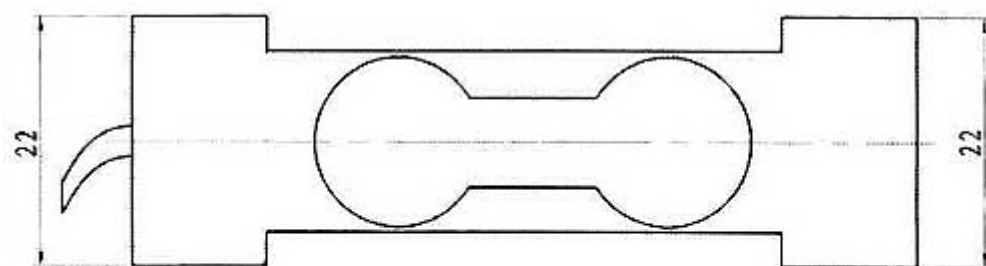


量程 (kg)	1kg, 2kg, 3kg
---------	---------------

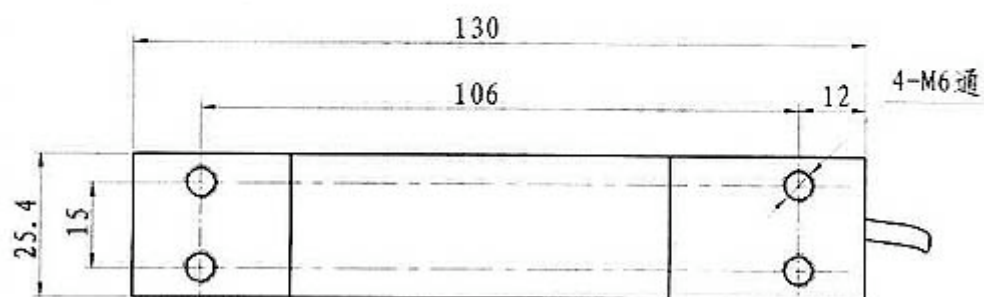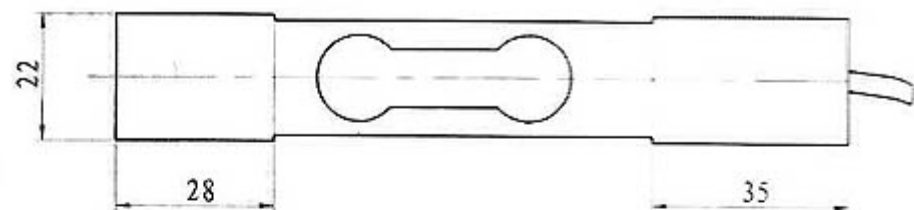

量程 (kg) 5kg, 10kg, 20kg, 30kg

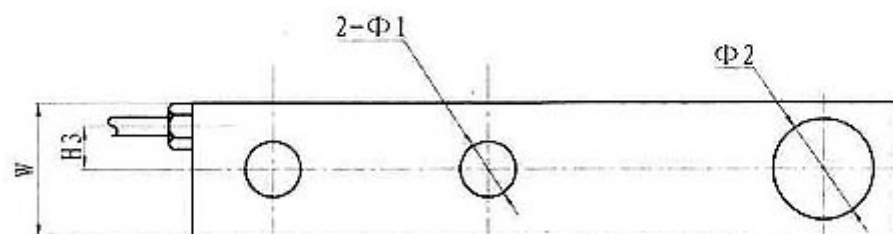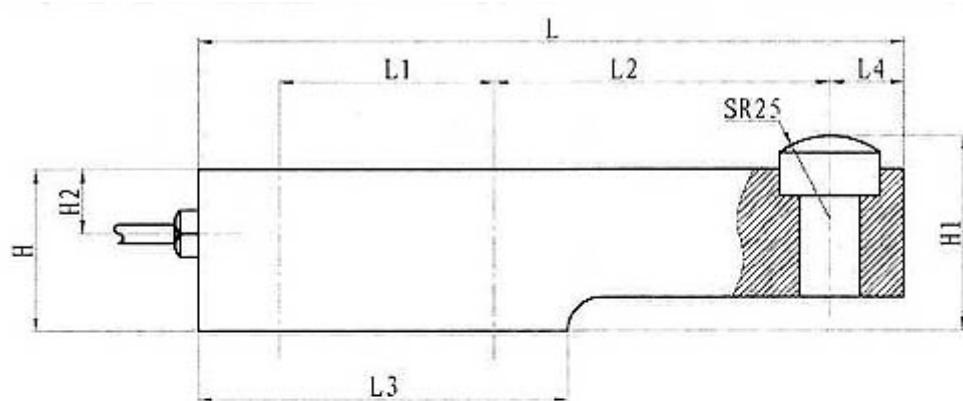

量程 (t)	L	L1	L2	L3	L3	H	H1	H2	H3	W	2-Φ1	Φ2
1, 2, 3	210	64	100	110	22	48	58	19	13	40	Φ16.5	Φ30
5	236	66	124	118	25	65	77	25	16	50	Φ22.5	Φ42

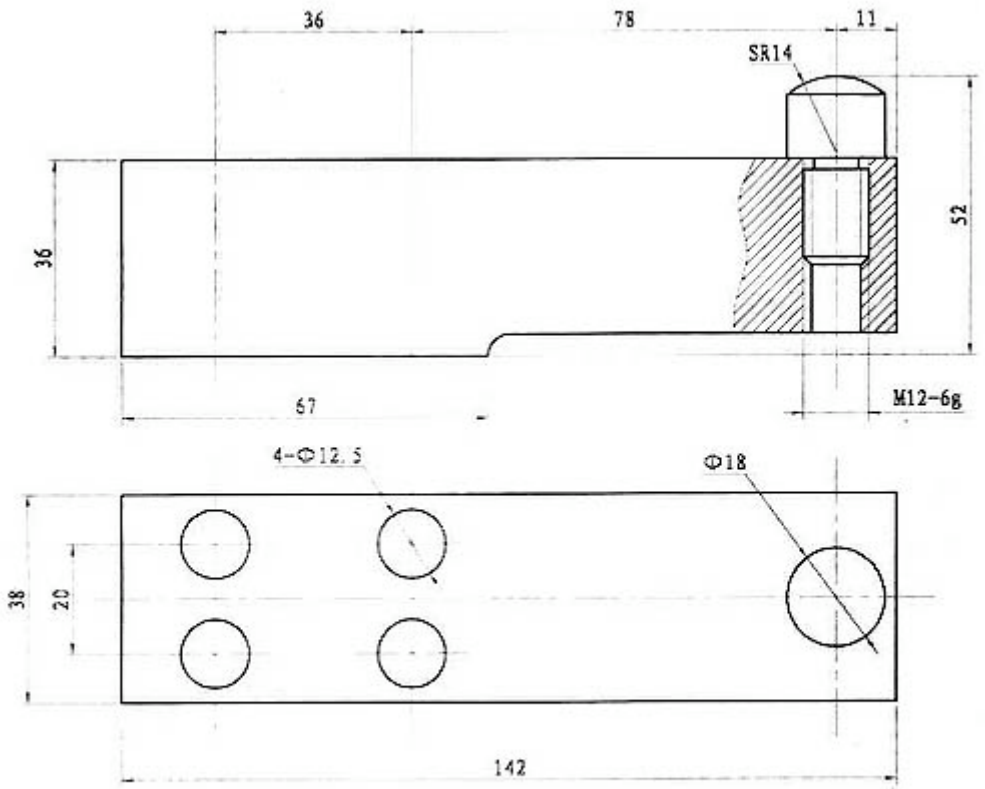

量程 (kg)	100kg , 200kg , 300kg , 500kg
---------	-------------------------------

技术参数	技术指标			单位
量 程	0.1~5/1~200			t/kg
灵 敏 度	1.5~2			mV/V
非 线 性	0.03	0.05	0.1	%FS
重 复 性	0.03	0.05	0.05	%FS
滞 后	0.03	0.05	0.05	%FS
供 桥 电 压	12			VDC
输 入 阻 抗	380±20 或 400±20			Ω
输 出 阻 抗	350±10			Ω
绝 缘 电 阻	≥1000			MΩ/100V
工 作 温 度	-10~+60			℃
热零点偏移	0.05	0.05	0.05	%FS/10℃
热灵敏度偏移	0.05	0.05	0.05	%FS/10℃
允许过负荷	120			%FS
接 线 方 式	插座：1、电源 (+) 2、输出 (+) 3、输出 (-) 4、电源 (-) 引线：导线连接方式见合格证书			