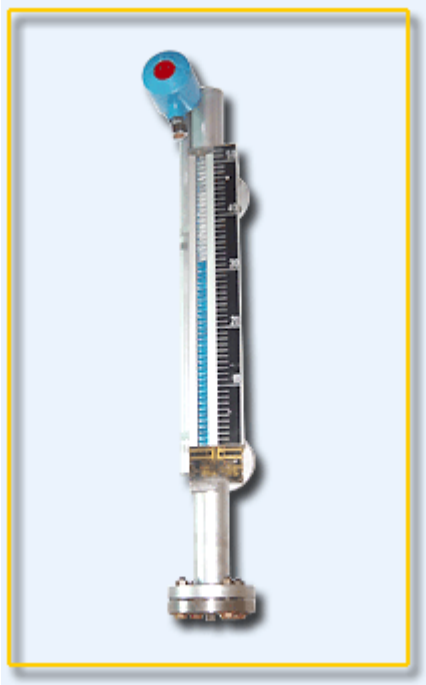

BFY03磁浮子液位计

技术参数：

BFY-03现场显示型磁浮子液位计

环境温度：-25～70℃

相对湿度：＜85%

测量范围：500～8000mm

精　　度：±10mm

工作压力：1．0、1．6、2．5、4．0、6．4、10．0、16．0MPa

试验压力：1．5倍工作压力

介质温度：-196～350℃

介质粘度：≤0．15PaS

介质比重：≥0．5 g/cm3、介面比重差：≥0．35 g/cm3

连接法兰通径：DN20

连接法兰标准：　JB/T82.2－94

亦可用JB/T2769－92

（HGJ46－91、 HGJ47－91）

HGJ50－91、 HGJ51－91

BFY-03型报警开关

接点容量：0．2A，125VAC，

0．2A，250VDC

使用温度：-25～70℃

电缆引入接口：G1/2″内螺纹

结构：防水型　隔爆型dⅡBT4　本安型iaⅡCT5

BFY-03型远传变送器

电源电压：24VDC

输出信号：4～20mA；1～5VDC

测量范围：500～6000mm

介质温度：≤100℃

防爆标志：dⅡBT4