


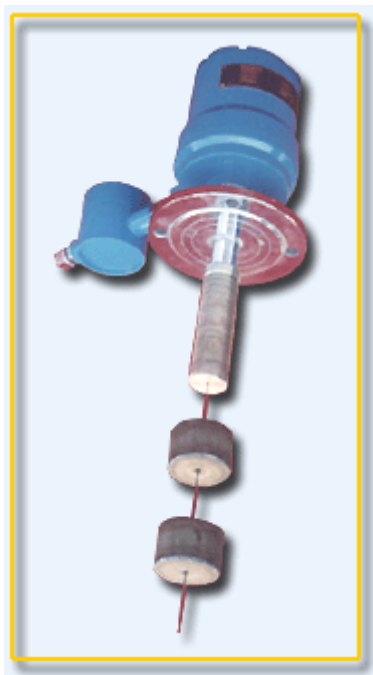

BFY11浮球液位控制器

技术参数:

工作压力: 4.0 MPa、6.4 MPa、10.0 MPa、16.0 MPa。

环境温度: $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$

介质温度: 常温型 $\leq 200^{\circ}\text{C}$; 高温型 $200\sim 450^{\circ}\text{C}$

介质粘度: $\leq 1\text{st}$ ($10\sim 4\text{m}^2/\text{s}$)

出线螺口: M20 $\times$ 1.5内螺纹

材 质: 控制器外壳为铸铝合金ZL102; 接液部分为1Cr18Ni9Ti (按要求)

防护等级: IP54

介质密度: $0.4\sim 3.0\text{ g/Cm}^3$

介质密度差: $\geq 0.16\text{ g/Cm}^3$

基本误差: 液位控制: 4mm; 界位控制: 12mm

接口型式: 螺纹连接: G1"

法兰连接: PN4.0、DN25; PN6.3、DN25; JB/T82.2—94