


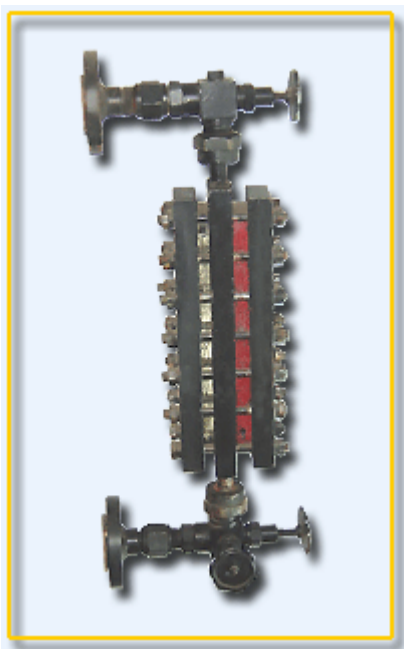

BFY23玻璃板液位计

测量范围: 500、800、1100、1400、1700、2000

工作压力: 2.5、4.0、6.4MPa

工作温度: $-20 \sim 250$

钢球自封压力: 0.3MPa

伴热蒸汽压力: 0.6MPa

伴热夹套接头: ZG1/2

接热材质: 碳钢、1Cr18Ni9Ti

连接螺纹: ZG3/4 (外) 公称压力4.0MPa

法兰连接: 法兰标准为, HG501058 HG501658 ;

公称压力: 6.3MPa; 口径: DN20。