

## 液位变送器 (DPS8H系列)

以下液位与压力各种型号变送器全部采用二线制4~20mA输出、都可以加现场指示表。指示表分为: 指针精度 $\pm 1.5\%$  F.S, 100%刻度, 液晶三位半直接1: 1显示。

防爆级别: 隔爆加本质安全型。

防爆标志: Exdia II T5。

供电: 12V-36VDC。

(亦可为0~10mADC/220VAC、三、四线制, 但不防爆)。

### a 防腐液位变送器 (专利产品)

测量强酸强碱液位。

投入式、吊装或活动式法兰安装。

所有能与介质接触部分全部采用以F4氟塑料为主体材料制做。

型号: DPS8H-AS $\times\times\times$  或DPS8H-AS $\times\times\times$  F。

精度:  $\pm 0.1\%$ ;  $\pm 0.25\%$ ;  $\pm 1.0\%$  (F.S)

量程: 0~5Kpa (500mmH<sub>2</sub>O) 至

0~500Kpa (50mmH<sub>2</sub>O)

适应温区: 0~60℃; 25~80℃; 60~150℃

膜片: 哈氏C4覆F4膜、铂金任选。



法兰: 采用活动式法兰, 当选定测量深度后, 法兰可密封锁紧。

法兰除给定规格外用户可自选定做。挂板用M8螺栓固定。

投入F4电缆:  $L_1 \leq$  容器深度;  $L_2$  标准长为2m, 为躲开现场腐蚀性气氛时, 根据脱离距离, 让接线盒不被腐蚀, 可适当加长, 订购制做。

标准法兰: DN100/RN2.5, 法兰标准: JB59-81。

投入部直径:  $35 \leq \phi \leq 65$ 。

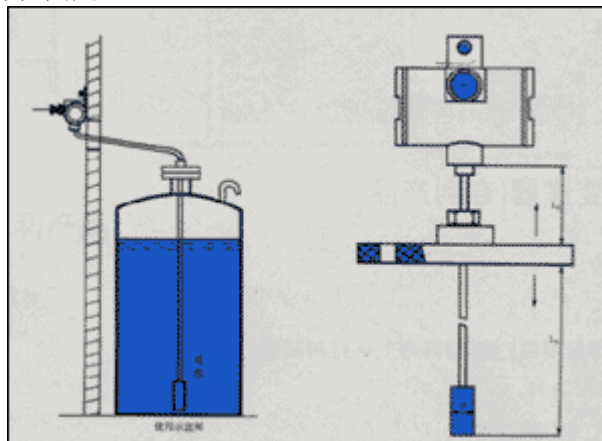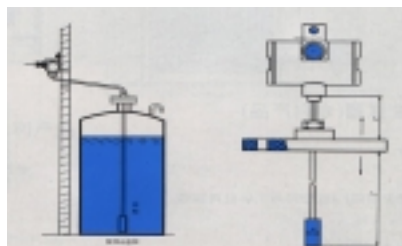

- ☐ 硅兰宝石压力传感器
- ☐ 电容式差压传感器
- ☐ 扩散硅压力传感器
- ☒ 液位变送器
- ☒ 压力变送器
- ☐ 气体微压微差压变送器
- ☒ 电容式变送器
- ☐ 多路风压变送器
- ☐ 温湿度变送器
- ☐ 一体化温度变送器
- ☒ 热电偶
- ☒ 热电阻
- ☐ 标准孔板
- ☐ 流量积算仪
- ☐ 智能多点巡回检测数字显示仪
- ☐ 数显报警仪 光柱数显仪