

气体微压微差压变送器 (DPS8C/R)

性能

型号: DPS8C/R-A1Y×××
特点:

- 快速响应, 单、双向测量可供选择;
- 非常小的差压范围。
- 体积小, 安装方便;
- 优越的性能价格比。

范围: 0~25至0~6000Pa。

精度: $\pm 0.1\%$; $\pm 0.25\%$;
 $\pm 0.5\%$; $\pm 1.0\%$ (F. S)。

输出: 0~5VDC, 4~20mA。

工作温度: 0~80℃

供电: 24VDC。

过压保护: 5~100倍。

温度影响: $< \pm 0.05\%$ F. S/℃

电气联接: 接线端子。

静压: 6Kpa。


应用:

暖通空调 (HVAC), 洁净厂房与工程, 环境污染控制。风道风压与风速, 医疗仪器及设备, 工业窑炉控制。




外形与安装尺寸

微差压

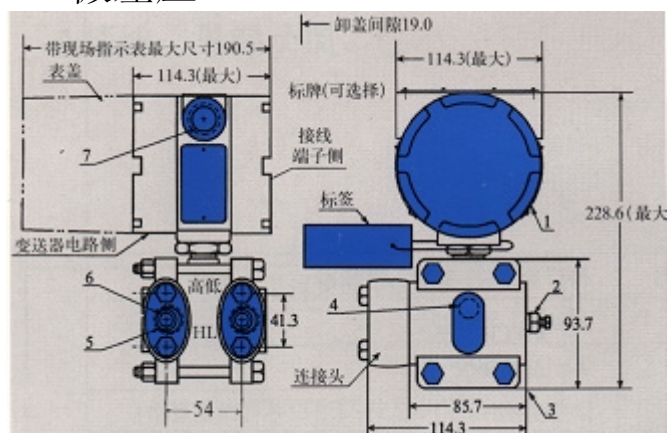

微 压

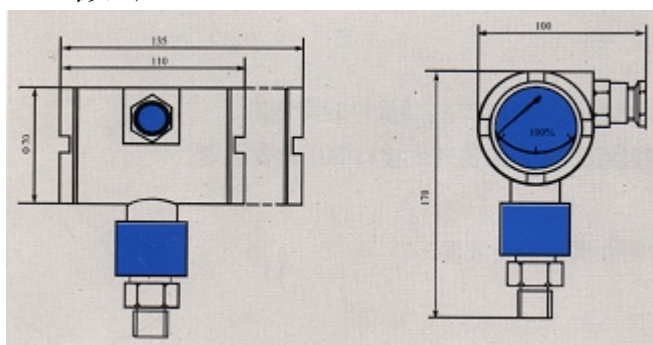

简易差压

