


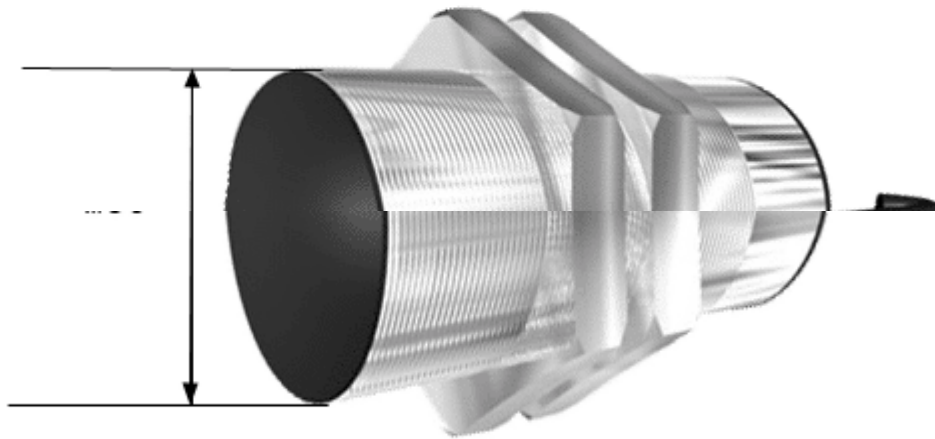

GH1 电感式接近开关 ()

外形编号			11
检测距离	齐平		10
	非齐平		15
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-311QA
		NPN 常闭	GH1-311QB
		NPN 一开一闭	GH1-411QC
		PNP 常开	GH1-311QD
		PNP 常闭	GH1-311QE
		PNP 一开一闭	GH1-411QF
	AC 型	二线制 常开	GH1-211QG
		二线制 常闭	GH1-211QH
		二线制 常开	GH1-211QK
		二线制 常闭	GH1-211QX
		三线制 一开一闭	GH1-311QY
技 术 特 性	工 作 电 压	DC[V]	10...36
		Ub[V] AC[V]	25...250
	开关频率	[HZ]	DC:300 AC:20
	额定工作电流	[mA]	5...500 0.5...5A
	工作环境温度	[°C]	-25...70
	重复定位精度		≤5%Sn
	消耗电流	[mA]	≤10
	电压降	[V]	≤2.6
	动作指示 LED		red
	短路/极性保护		●
	连接方式		1.5m,PUR-电缆/插件
	外壳材料		黄铜镀镍 PBT
	感应面材料		PBT
	防护等级		Ip67
	符合标准	GB/T 14048.10	符合