


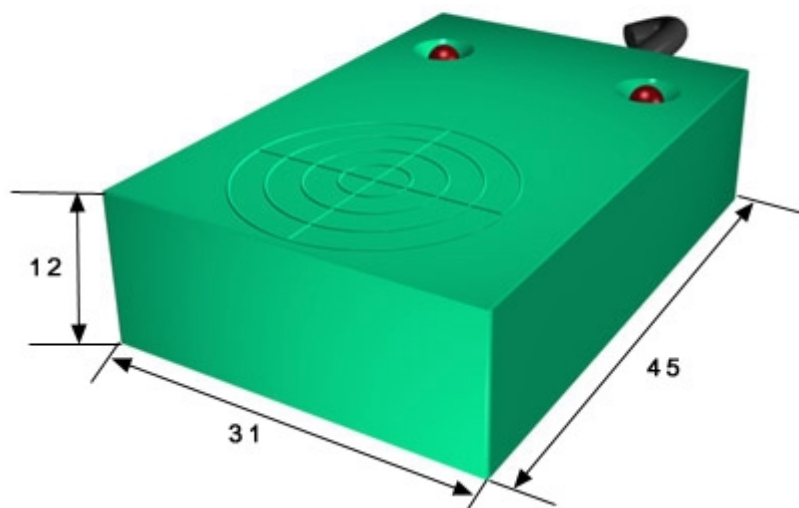

GH1 电感式接近开关 ()

外形编号			29
检测距离 Sn[mm]			6
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-329QA
		NPN 常闭	GH1-329QB
		NPN 一开一闭	GH1-429QC
		PNP 常开	GH1-329QD
		PNP 常闭	GH1-329QE
		PNP 一开一闭	GH1-429QF
	AC 型	二线制 常开	GH1-229QG
		二线制 常闭	GH1-229QH
		二线制 常开	GH1-229QK
		二线制 常闭	GH1-229QX
		三线制 一开一闭	
技 术 特 性	工作电压 Ub[V]	DC[V]	10...36
		AC[V]	20...250
	开关频率 [HZ]		DC:300 AC:20
	额定工作电流 [mA]		5...500
	工作环境温度 [°C]		-25...70
	重复定位精度		≤5% Sn
	消耗电流 [mA]		≤10
	电压降 [V]		≤2.6
	动作指示 LED		red
	短路/极性保护		●
	连接方式		1.5m,PUR-电缆
	外壳材料		PBT
	感应面材料		PBT
	防护等级		Ip67
	符合标准 GB/T 14048.10		符合