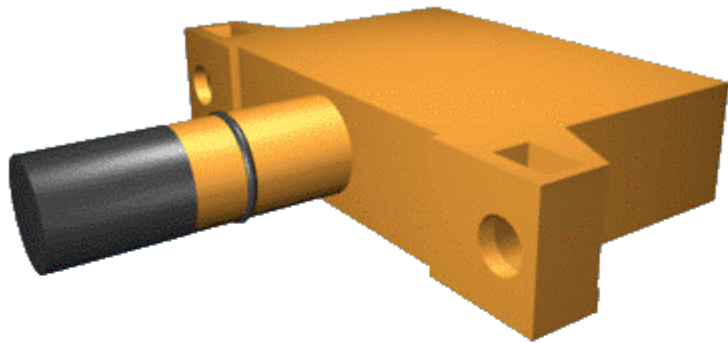


GH1电感式接近开关 ()

外形编号			30
检测距离Sn[mm]			3
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-330QA
		NPN 常闭	GH1-330QB
		NPN 一开一闭	GH1-430QC
		PNP 常开	GH1-330QD
		PNP 常闭	GH1-330QE
		PNP 一开一闭	GH1-430QF
		二线制 常开	GH1-230QG
	AC 型	二线制 常闭	GH1-230QH
		二线制 常开	GH1-230QK
		二线制 常闭	GH1-230QX
		三线制 一开一闭	GH1-230QY

技 术 特 性	工作电压Ub[V]		DC[V]	10...36
			AC[V]	20...250
	开关频率 [HZ]		DC:300 AC:20	
	额定工作电流 [mA]		5...500	
	工作环境温度 [°C]		-25...70	
	重复定位精度		≤5%Sn	
	消耗电流 [mA]		≤10	
	电压降 [V]		≤2.6	
	动作指示LED		red	
	短路/极性保护		●	
	连接方式		接线柱	
	外壳材料		PBT	
	感应面材料		PBT	
	防护等级		Ip67	
	符合标准GB/T 14048.10		符合	