



航天天宇
Aerospace Tianyu S&T Co., Ltd

www.httianyuy.com




| 首 页 | 公司简介 | 新闻动态 | 产品介绍 | 技术支持 | 营销中心 | 人才需求 | 客户服务 | 联系

□ □



航 天 天 宇 科 技

投入式液位变送器 HTP633/HTP-633(S)

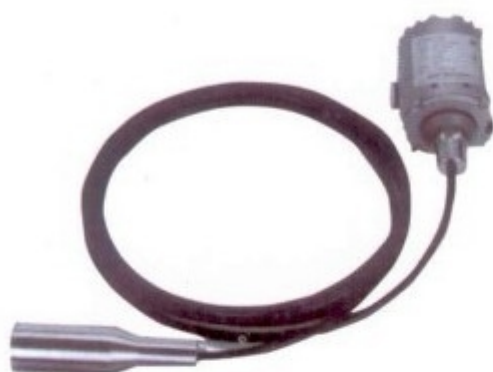

投入式液位变送器 HTP633



投入式液位变送器 HTP633(S)

该类液位变送器的投入头无需加保护帽, 测量膜片与介质大面积接触。所用的传感器为陶瓷电容膜片, 抗强。不易堵塞, 便于清洗, 进一步发挥了陶瓷传感器抗腐蚀性能好的技术特点和较经济的优势。其中 HTP333 投入头直径为 22mm, 符合 1" 口径的欧美标准。

技术参数

测量范围: 0~1KPa~2MPa

精度等级: 0.1、0.2、0.5 级

防爆等级: Exia II CT4~CT6(本安型)

工作电压: 12.5~36VDC

输出信号: 4~20mA、1~5V

量程迁移: 可做标准量程 10: 1 迁移

传感器材料: 96% 氧化铝陶瓷

传感器外壳材料: 优质不锈钢 316L, PTFE

传感器防护等级: IP68

信号线孔: PG16

密封材料: 氟素橡胶, PTFE(聚四氟乙烯)

过程连接件:

外螺纹 G2

法兰 DN50、DN80、DN100

PN4.0MPa GB96116.7-88

震动影响:

任意轴上, 200Hz/g 为 0.01%FS


尺寸大小





HTP633 (普通型连接)

- 1、变送器外壳
- 2、信号线缆接头
- 3、传感器电缆
- 4、传感器外壳

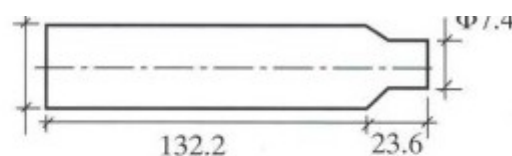

HTP633(S)投入头尺寸

其它部分同左图

TEL: (010)68740764 63859296 FAX: (010)68740764 HTTP: www.httianyu.com E-mail: sales@httianyu.com

[上一页](#)
[下
页](#)

2002-2003 北京航天天宇科技有限公司 版权所有

网址:

电话: (010)68376513 63859296 <http://www.httianyu.com>

传真: (010)68740764

E-mail:

<mailto:sales@httianyu.com>