



航天天宇

Aerospace Tianyu S&T Co., Ltd

www.httianyuy.com



首 页 | 公司简介 | 新闻动态 | 产品介绍 | 技术支持 | 营销中心 | 人才需求 | 客户服务 | 联系

□ □

航 天 天 宇 科 技




法兰式液位变送器 HTP634



该型号为 HTP333 的变形产品, 其显著特点是采用较大内孔和法兰连接方式, 适用于非密闭场合。尤其是粘稠或浆状介质和强腐蚀性液体, 或富含颗粒类介质的测量。不易堵塞, 便于清洗, 进一步发挥了陶瓷传感器抗腐蚀性能好的技术特点和较经济的优势。

尺寸大小

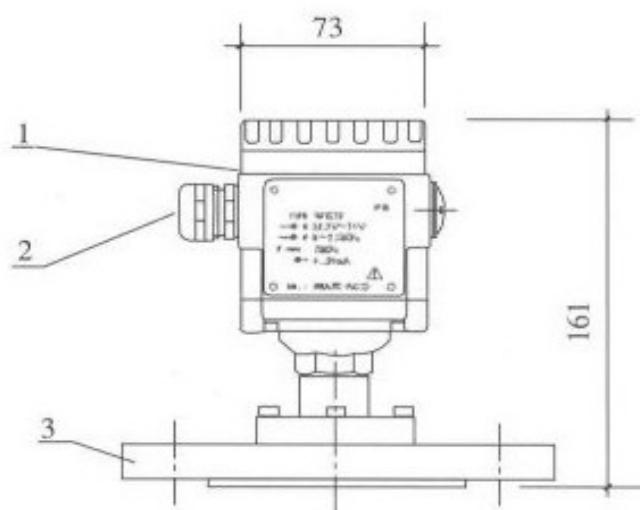

- 1、变送器外壳
- 2、信号线缆接头
- 3、过程连接法兰

技术参数

测量范围: $-0.1\text{MPa} \sim 30\text{MPa}$

精度等级: 0.1、0.2、0.5 级

结构和材质 外壳: 模压铸铝

防护等级: IP65

防爆等级: Exia II CT4~CT6(本安型)

工作电压: 12.5~36VDC

输出信号: 4~20mA、1~5V

0~20mA、0~5V

量程迁移: 可做标准量程 10:1 迁移

震动影响:

任意轴上, 200Hz/g 为 0.01%FS

传感器: 96% 氧化铝陶瓷

信号线孔: PG16

密封材料: 氟素橡胶, PTFE(聚四氟乙烯)

法兰材料: 316L, PTFE

法兰规格:

DN50 PN4.0MPa GB96116.7-88

DN80 PN4.0MPa GB96116.7-88

TEL: (010)68740764 63859296 FAX: (010)68740764 HTTP: www.httianyu.com E-mail: sales@httianyu.com

上一页

2002-2003 北京航天天宇科技有限公司 版权所有

网址:

电话: (010)68376513 63859296 <http://www.httianyu.com>

传真: (010)68740764

E-mail:

<mailto:sales@httianyu.com>