

开环型>>b系列>>霍尔电流传感器 HEC-B8 系列

电器特性：


规格型号	HEC600-B8	HEC800-B8	HEC1000-B8	HEC1200-B8	HEC1500-B8	HEC2000-B8	HEC2500-B8
额定电流	600A	800A	1000A	1200A	1500A	2000A	2500A
线性范围	1.5 倍额定电流						
输出电压	4V、5V						
输出精度	±1%						
失调电压	±20mV						
磁滞误差	±10mV						
温度漂移	0.05%/℃						
反应时间	<15 μ S di/dt=50A/μS						
供电电源	±12V、±15V （±5%）						
消耗电流	25mA						
绝缘电压	3KV AC 50Hz 1 分钟						
使用温度	-10℃ ～ +80℃						
贮存温度	-25℃ ～ +85℃						

外形结构及安装图：

接线方法：

- 1、+15V 2、0V 3、-15V
- 4、反相输出
- 5、同相输出

当原边电流沿传感器箭头方向流动时，在输出 5 端获得同相电压。

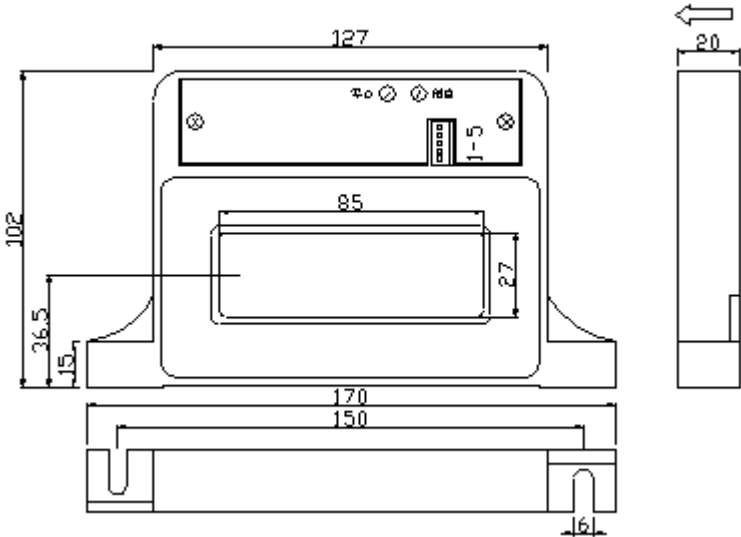

应用特性：

用于测量直流、交流及脉冲电流，原、副边之间高度绝缘。外壳符合 UL94-V0 标准。或盘式安装。耗电省，穿孔结构，无插入损耗。

应用领域：

变频器、电源装置、通信电源、UPS 电源、电焊机