

电器特性：



规格型号	HEC05-LX	HEC10-LX	HEC15-LX	HEC20-LX	HEC25-LX	HEC50-LX
额定电流	5A	10A	15A	20A	25A	50A
线性范围	0~±13A	0~±25A	0~±38A	0~±50A	0~±63A	0~±125A
输出电压	±4V					
线 性 度	±1%					
失调电压	<±0.04V					
磁滞误差	<±0.02V					
温度漂移	±0.1%/°C					
反应时间	<3μ S di/dt=50A/μS					
供电电源	±15V、±12V					
消耗电流	18mA					
绝缘电压	2.5KV AC 50Hz 1 分钟					
使用温度	-10℃ ~ +75℃					
贮存温度	-15℃ ~ +85℃					

外形结构及安装图：

接线方法：

- 1、+15V 2、-15V
3、Vout 4、0V

型 号	尺 寸 a*(mm)	尺 寸 d*(mm)
HEC05-LX	1.3	Φ0.7
HEC10- LX	1.4	Φ1.0
HEC15- LX	1.6	Φ1.4
HEC20- LX	1.6	Φ1.4
HEC25- LX	1.7	Φ1.6
HEC50- LX	1.7	Φ1.6×2.4

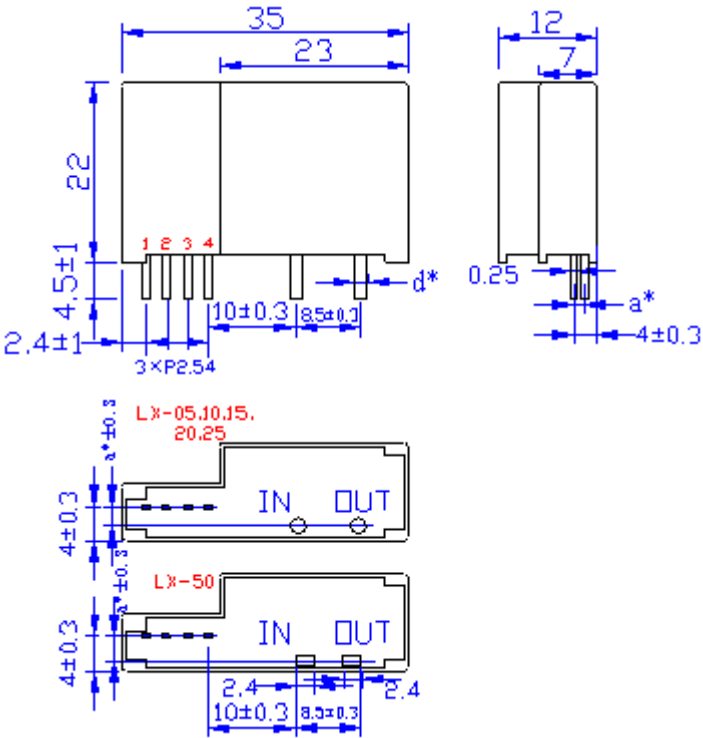

应用特性：

用于测量直流、交流及脉冲电流，原、副边之间高度绝缘。外壳符合 UL94-V0 标准。
PCB 板安装。体积小、重量轻、耗电省。

应用领域：

变频器、电源装置、通信电源、UPS 电源、电焊机