
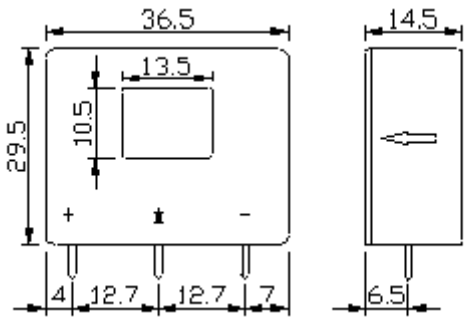


电器特性：

规格型号	HEC100-E9	HEC125-E9
额定电流	100A	125A
线性范围	±150A	±200A
转 换 率	1: 1000	
线 性 度	0.1%	
输出精度	0.5%	
失调电流	< ±0.2mA	
温度漂移	±0.3mA(Typ) ±0.5mA(Max) 0 ~ 70℃	
反应时间	<0.5 μ S di/dt>100A/ μ S	
频带宽度	0 ~ 150KHz	
供电电源	±12V、±15V （±5%）	
消耗电流	14mA + 输出电流	
频带宽度	0 ~ 100kHz	
供电电源	±15V ~ ±18V （±5%）	
消耗电流	电源±15V时 15mA+输出电流	
绝缘电压	3KV rms 50Hz 1 分钟	
使用温度	-40℃ ~ +85℃	
贮存温度	-40℃ ~ +90℃	

外形结构及安装图：



应用特性：

用于测量直流、交流及脉冲电流，原、副边之间高度绝缘。外壳符合 UL94-V0 标准。

PCB 板安装。体积小、重量轻、耗电省，穿孔结构，无插入损耗。

应用领域：

变频器、电源装置、通信电源、UPS 电源、电焊机