




A-4形外壳尺寸

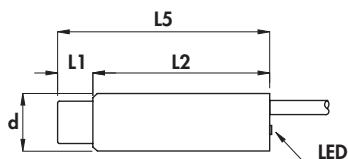

B-3形外壳尺寸



D形外壳尺寸

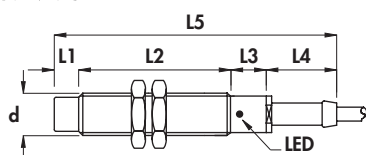

直径		M12x1	M14x1	M16x1
螺	型号	SW17	SW17	SW22
母	厚度	4mm	4mm	4mm
最大扭矩		15Nm	20Nm	25Nm

技术参数:

工作电压:	5-40Vdc
最大波纹:	10%
空载电流:	10mA
电压降:	1.5V
工作温度:	-25-75
最大温度漂移:	± 10%
重复精度:	2%
开关迟滞:	10%
防护等级:	IP67
开关状态显示	黄色LED
电缆内芯截面积	0.34mm ²
短路及过载保护:	有
反向连接保护	有
电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:


电缆:	2m PVC CE120-22II; 90 ;300V;0.R
传感器:	不锈钢
感应面:	塑料




外形类型	齐非 平平	L1	L2	L3	L4	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图		
		mm	mm	mm	mm	mm						PNP常开	PNP常闭	PNP常开+常闭
B-3		--	43	7	--	50	4	M12x1	2	2	200	IM12-OPY-F002C	IM12-CPY-F002C	IM12-RPY-F002C
D		--	50	10	20	80	4	M12x1	2	2	200	IM12-OPY-F002C/Sh	IM12-CPY-F002C/Sh	IM12-RPY-F002C/Sh
B-3		7	36	7	--	50	4	M12x1	4	1.5	200	IM12-OPY-N004C	IM12-CPY-N004C	IM12-RPY-N004C
D		7	43	10	20	80	4	M12x1	4	1.5	200	IM12-OPY-N004C/Sh	IM12-CPY-N004C/Sh	IM12-RPY-N004C/Sh
B-3		--	60	--	--	60	4	M14x1	3	2	200	IM12-OPY-F003C	IM12-CPY-F003C	IM12-RPY-F003C
B-3		10	50	--	--	60	4	M14x1	5	1.5	200	IM14-OPY-N005C	IM14-CPY-N005C	IM14-RPY-N005C
B-3		--	50	10	--	60	4	M16x1	4	1.5	200	IM16-OPY-F004C	IM16-CPY-F004C	IM16-RPY-F004C
A-4		10	50	--	--	60	4	16	5.5	1	200	IH16-OPY-N5,5C	IH16-CPY-N5,5C	IH16-RPY-N5,5C
B-3		10	50	10	--	70	4	M16x1	5.5	1	200	IM16-OPY-N5,5C	IM16-CPY-N5,5C	IM16-RPY-N5,5C

注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

NPN常开



NPN常闭



NPN常开+常闭

