




B-2形外壳尺寸

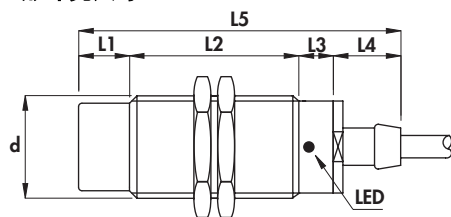


C形外壳尺寸

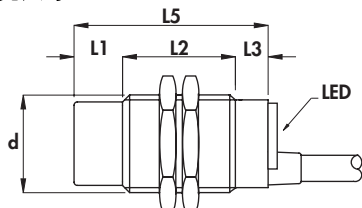

D-1形外壳尺寸



H形外壳尺寸




技术参数:

△工作电压:	7-60Vdc
△最大波纹:	10%
△空载电流:	10mA
△电压降:	2.2V
△工作温度:	-25~75℃
△最大温度漂移:	±10%
△重复精度:	2%
△开关迟滞:	10%
△防护等级:	IP67
△开关状态显示:	黄色LED
△电缆内芯截面积:	0.50mm ²
△短路及过载保护:	有
△反向连接保护:	有
△电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
△允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

△电缆:	2m PVC CE120-22II; 90℃; 300V; 0.8
△传感器:	不锈钢
△感应面:	塑料

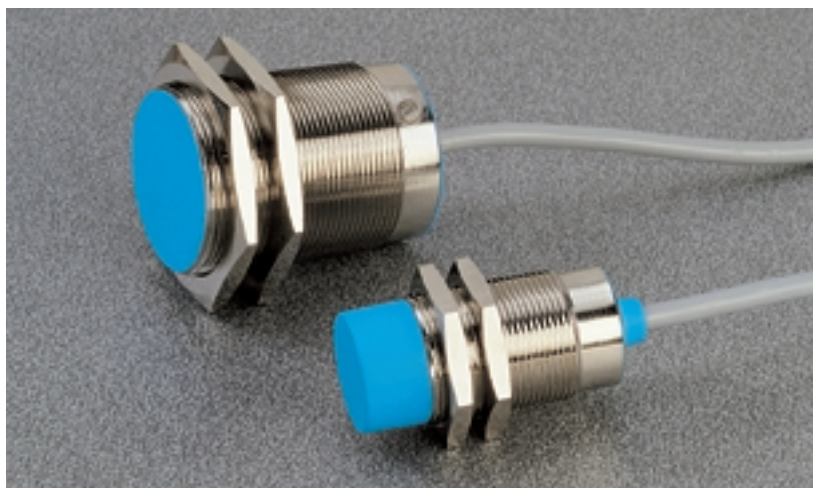

直径		M30x1.5	M35x1.5	M45X1.5
螺母	型号	SW36	SW41	SW55
	厚度	5mm	5mm	5mm
最大扭矩		80Nm	70Nm	70Nm

外形类型	齐平	非齐平	L1	L2	L3	L4	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图		
			mm	mm	mm	mm	mm						PNP常开	PNP常闭	PNP常开+常闭
G	△	--	50	10	--	60	6	M30x1.5	10	0.8	400		IM30-OPY-F010C	IM30-CPY-F010C	IM30-RPY-F010C
D-2	△	--	65	10	20	95	6	M30x1.5	10	0.8	400		IM30-OPY-F010C/Sh	IM30-CPY-F010C/Sh	IM30-RPY-F010C/Sh
G	△	15	35	10	--	60	6	M30x1.5	15	0.4	400		IM30-OPY-N015C	IM30-CPY-N015C	IM30-RPY-N015C
D-2	△	15	50	10	20	95	6	M30x1.5	15	0.4	400		IM30-OPY-N015C/Sh	IM30-CPY-N015C/Sh	IM30-RPY-N015C/Sh
H	△	--	60	--	--	60	6	M35x1.5	15	0.6	400		IM35-OPY-F015C	IM35-CPY-F015C	IM35-RPY-F015C
G-1	△	--	50	10	--	60	6	M45x1.5	20	0.15	400		IM45-OPY-F020C	IM45-CPY-F020C	IM45-RPY-F020C

注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

NPN常开	NPN常闭	NPN常开+常闭