




B-6形外壳尺寸




B-3形外壳尺寸



B-2形外壳尺寸



G形外壳尺寸

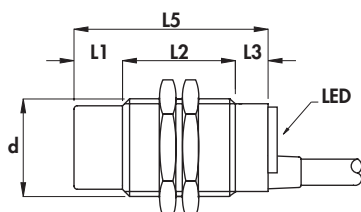

直径	M8x1	M12x1	M18x1	M30x1
型号	SW13	SW17	SW24	SW36
厚度	4mm	4mm	4mm	5mm
最大扭矩	10Nm	15Nm	35Nm	80Nm

技术参数:

工作电压:	10-55Vdc
最大波纹:	10%
空载电流:	≤ 1mA
最小工作电流:	5mA
电压降(Ie=10mA):	≤ 5V
电压降(Ie=100mA):	≤ 6V
工作温度:	-25-70
最大温度漂移:	± 10%
重复精度:	2%
开关迟滞:	10%
防护等级:	IP67
开关状态显示:	黄色LED
电缆内芯截面积:	0.34mm ² (8/12mm传感器) 0.50mm ² (18mm传感器) 0.75mm ² (30mm传感器)

短路及过载保护(型号带Y):

反向连接保护	有
电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

电缆:	2m PVC CE120-22II; 90 ;300V;0.R
8mm传感器:	不锈钢
12/18/30mm传感器:	黄铜镀镍
感应面:	PBT塑料



外形类型	齐非 齐平	L1	L2	L3	L4	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图	
												PNP常开	PNP常闭
		mm	mm	mm	mm	mm							
B-6		--	40	5	--	45	4	M8x1	1.5	1200	100	IM08-ODY-F1.5C	IM08-CDY-F1.5C
B-6		5	35	5	--	45	4	M8x1	2.5	1000	100	IM08-ODY-N2.5C	IM08-CDY-N2.5C
B-3		--	43	7	--	50	4	M12x1	2	1200	200	IM12-ODY-F002C	IM12-CDY-F002C
B-3		7	36	7	--	50	4	M12x1	4	1000	200	IM12-ODY-N004C	IM12-CDY-N004C
B-2		--	50	--	--	50	5	M18x1	5	1100	250	IM18-ODY-F005C	IM18-CDY-F005C
B-2		10	40	--	--	50	5	M18x1	8	700	250	IM18-ODY-N008C	IM18-CDY-N008C
G		--	50	10	--	60	6	M30x1	10	800	250	IM30-ODY-F010C	IM30-CDY-F010C
G		15	35	10	--	60	6	M30x1	15	400	250	IM30-ODY-N015C	IM30-CDY-N015C