




H 形外壳尺寸

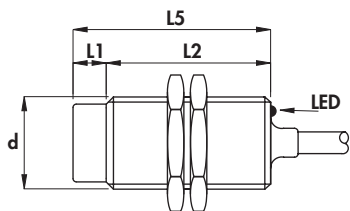


G 形外壳尺寸

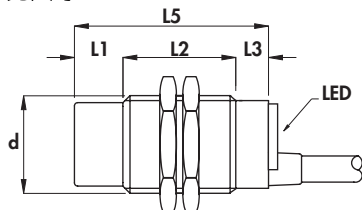

D-2 形外壳尺寸

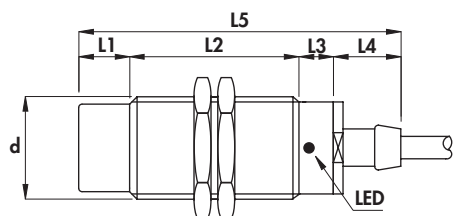

G-1形外壳尺寸

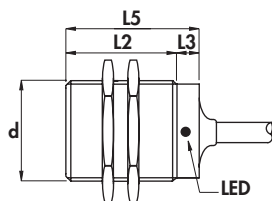

直径	M28x1.5	M30x1.5	M35x1.5	M45x1.5
型号	SW32	SW36	SW41	SW55
厚度	4mm	5mm	5mm	5mm
最大扭矩	80Nm	80m	70Nm	70Nm

技术参数:

工作电压:	20-240Vac
电源频率:	40-60Hz
断开状态电流:	≤ 1, 5mA (110Vac)
最小工作电流:	5mA
电压降:	5V
工作温度:	-25-70
最大温度漂移:	± 10%
重复精度:	2%
开关迟滞:	10%
防护等级:	IP67
开关状态显示:	黄色LED
电缆内芯截面积:	0.75mm ²
Class 2设备符合IEC 536	
电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

电缆:	2m PVC CE120-22II; 90 ; 300V; 0.R
传感器:	黄铜镀镍
感应面:	塑料



外形类型	齐平	L1	L2	L3	L4	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图	
												常开	常闭
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mA	Hz	mA		
H		--	60	--	--	60	6	M28x1.5	10	20	500	IM28-OTN-F010C	IM28-CTN-F010C
H		10	50	--	--	60	6	M28x1.5	15	20	500	IM28-OTN-N015C	IM28-CTN-N015C
G		--	50	10	--	60	6	M30x1.5	10	20	500	IM30-OTN-F010C	IM30-CTN-F010C
D-2		--	65	10	20	95	4	M30x1.5	10	20	500	IM30-OTN-F010C/Sh	IM30-CTN-F010C/Sh
G		15	35	10	--	60	6	M30x1.5	15	20	500	IM30-OTN-N015C	IM30-CTN-N015C
D-2		15	50	10	20	95	6	M30x1.5	15	25	500	IM30-OTN-N015C/Sh	IM30-CTN-N015C/Sh
H		--	60	--	--	60	6	M35x1.5	15	25	500	IM35-OTN-F015C	IM35-CTN-F015C
G-1		--	50	10	--	60	6	M45x1.5	20	20	500	IM45-OTN-F020C	IM45-CTN-F020C