




D形外壳尺寸

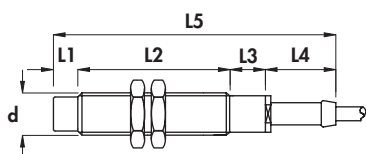


D-1形外壳尺寸

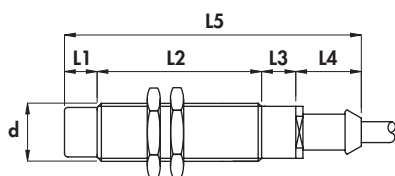

典型曲线

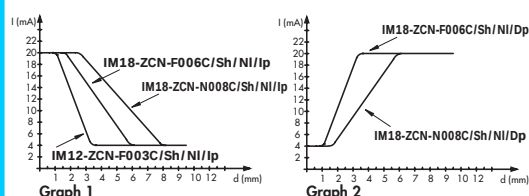

2线



直径	M12x1	M18x1
螺 型号	SW17	SW24
母 厚度	4mm	4mm
最大扭矩	15Nm	35Nm

技术参数:

工作电压:	15-40Vdc
最大波纹:	20%
输出电流:	4-20mA
空载电流:	4mA
工作温度:	-10-70
最大温度漂移:	< 10%
重复精度:	0.5%
防护等级:	IP67
电缆内芯截面积:	0.34mm ² 12mm传感器)
	0.50mm ² (18mm传感器)
	符合EN50081-2
	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

电脉冲抑制(EMC):

允许冲击和震动:

材质:

电缆:

传感器:

感应面:

2m屏蔽 PVC CE120-22II; 90 ;300V;0.R
黄铜镀镍
塑料



外形类型	齐 非 齐 平	L1	L2	L3	L4	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	最大线性误差	频率	型号及接线图	
		mm	mm	mm	mm	mm						感应距离递减曲线图1	感应距离递增曲线图2
D		--	50	10	20	80	4	M12x1	1--3	5	250	IM12-ZCN-F003C/Sh/Ni/Ip	-----
D-1		--	60	12	20	92	6	M18x1	2--6	3	250	IM18-ZCN-F006C/Sh/Ni/Ip	IM18-ZCN-F006C/Sh/Ni/Dp
D-1		10	50	12	20	95	6	M18x1	3--8	3	250	IM18-ZCN-N008C/Sh/Ni/Ip	IM18-ZCN-N008C/Sh/Ni/Dp