




Z 形外壳尺寸




R 形外壳尺寸




T 形外壳尺寸




T-L 形外壳尺寸



V 形外壳尺寸

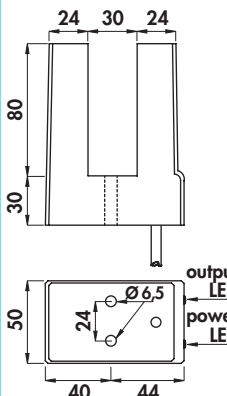

V-L 形外壳尺寸

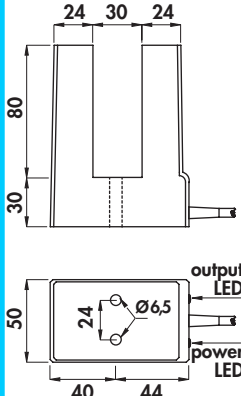

技术参数:

工作电压:

10-30Vdc (槽宽3.5/5mm)

10-60Vdc (槽宽15/30mm)

最大波纹:

10%

空载电流:

10mA

电压降:

2.2V

工作温度:

-25-70

最大温度漂移:

±10%

重复精度:

2%

开关迟滞:

10%

防护等级:

IP67

开关状态显示(型号不带NI):

黄色LED

电缆内芯截面积:

0.15mm² (槽宽4线3.5/5mm)

0.22mm² (槽宽3线3.5/5mm)

0.35mm² (槽宽4线15/30mm)

0.50mm² (槽宽3线15/30mm)

短路及过载保护(型号带Y):

有

反向连接保护:

有

电脉冲抑制(EMC):

符合EN60947-5-2

允许冲击和震动:

符合IEC68-2-27IEC68-2-6


材质:

电缆:

2m PVC CE120-22II; 90 ; 300V; 0.R

传感器:

塑料

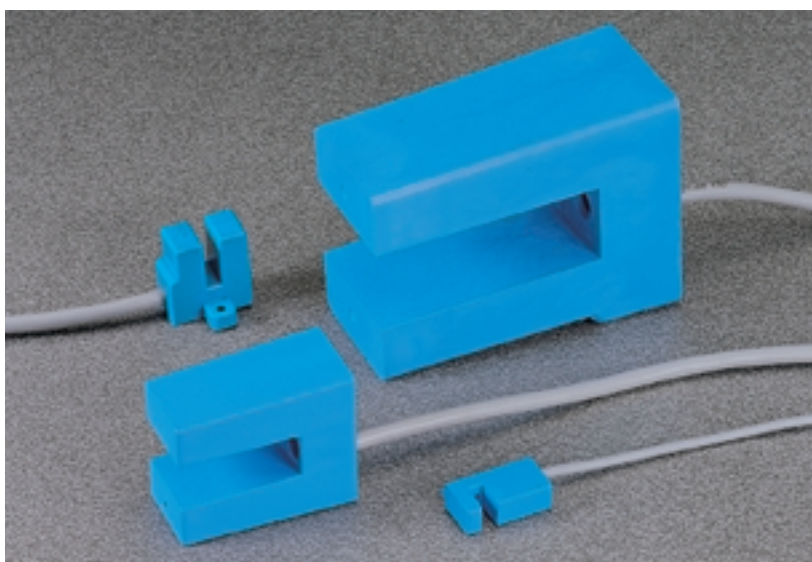

外形类型	电缆直径	槽宽	槽深	频率	工作电流	型号及接线图		
	mm	mm	mm	KHz	mm	PNP常开	PNP常闭	PNP常开+常闭
Z	3.5	3.5	5	1	200	IF3,5-OPY-N3,5C	IF3,5-CPY-N3,5C	IF3,5-RPN-N3,5C/NI
R	3.5	5	5	1	200	IF05-OPY-N005CI	IF05-CPY-N005C	IF05-RPN-N005C/NI
T	6	15	16	0.5	400	IF15-OPY-N015C	IF15-CPY-N015C	IF15-RPY-N015C
T-L	6	15	16	0.5	400	IF15-OPY-N015C/As	IF15-CPY-N015C/As	IF15-RPY-N015C/As
V	6	30	30	0.2	400	IF30-OPY-N030CI	IF30-CPY-N030C	IF30-RPY-N030C
V-L	6	30	30	0.2	400	IF30-OPY-N030C/As	IF30-CPY-N030C/As	IF30-RPY-N030C/As

注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

NPN常开



NPN常闭



NPN常开+常闭

