


JYB-□O-X□□ 带指针显示压力变送器

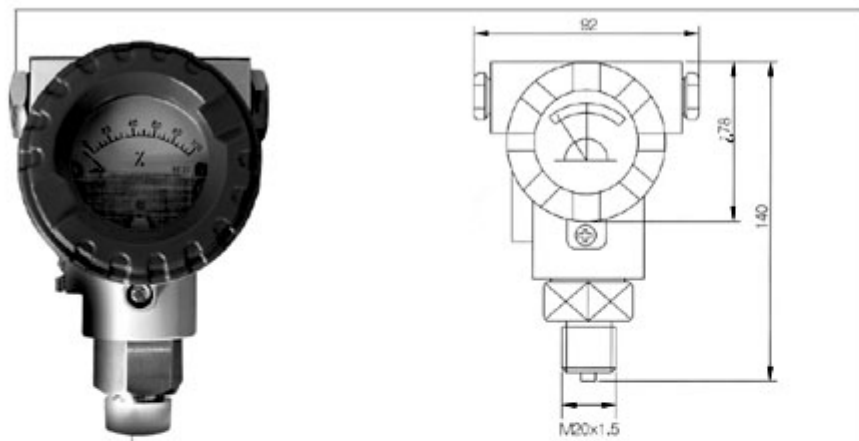

用 途

广泛用于石油、化工、冶金、电力、医药卫生、食品、自动控制、发酵等行业。

特 点

- 激光调阻温度补偿, 使用温域宽
- 进口扩散硅芯片或陶瓷芯片, 适用不同压力测量场合
- 防浪涌电压, 极性反向保护
- 抗干扰设计, 适合恶劣使用环境
- 功耗低, 迟滞误差小、重复性好
- 铸铝喷塑外壳, 坚固耐用
- 带指针0~100%线性显示
- 标准螺纹连接, 使用方便

技术参数

JYB-KO-X□□

量 程: 0~35MPa内各量程

供电电压: 24VDC (12VDC~36VDC)

输出信号: 4~20mA

准 确 度: A级 $\pm 0.25\%F\cdot S$, B级 $\pm 0.5\%F\cdot S$

负载能力: 600 Ω

环境温度: 0~50℃

安 装

M20×1.5螺纹连接

JYB-TO-X□□

量 程: 30kPa~60MPa

供电电压: 24VDC (12VDC~36VDC)

输出信号: 4~20mA

准 确 度: A级 $\pm 0.5\%F\cdot S$, B级 $\pm 1\%F\cdot S$

负载能力: 600 Ω

环境温度: -10℃~+60℃

接 线

见第9页 图1-5

选 型

JYB-	产品系列代号
K	扩散硅传感器
T	陶瓷传感器
O	不防爆
X	带指针显示
A	电流输出
N	负压
G	表压
A	绝压