


JYB-□□-P□□ 铸铝喷塑外壳压力变送器

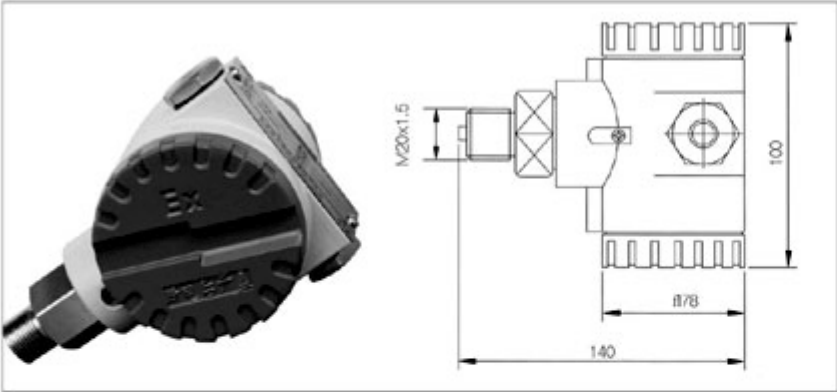

用途
广泛用于石油、化工、冶金、电力、医药卫生、食品、自动控制、发酵等行业，以及其它需要防爆的场所。

- 特点**
- 普通型、本安防爆型可选，适用于不同场合
 - 激光调阻温度补偿，使用温域宽
 - 进口扩散硅芯片或陶瓷芯片，适用于不同压力测量场合
 - 防浪涌电压，极性反向保护
 - 抗干扰设计，适合恶劣使用环境
 - 功耗低、迟滞误差小、重复性好
 - 铸铝喷塑外壳，坚固耐用
 - 标准螺纹连接，使用方便

技术参数

JYB-K□-P□□
量 程：0～35MPa内各量程
供电电压：24VDC (12VDC～36VDC)
输出信号：4～20mA, 0～10mA; 0～5V, 1～5V;
RS485, RS232
准 确 度：A级 ±0.25%F·S, B级 ±0.5%F·S
负载能力：600Ω(电流输出); 3kΩ(电压输出)
环境温度：0～50℃
防爆等级：Ex ib II BT4

JYB-T□-P□□
量 程：30kPa～60MPa
供电电压：24VDC (12VDC～36VDC)
输出信号：4～20mA, 0～10mA; 0～5V, 1～5V;
RS485, RS232
准 确 度：A级 ±0.5%F·S, B级 ±1%F·S
负载能力：600Ω(电流输出); 3kΩ(电压输出)
环境温度：-10℃～+60℃
防爆等级：Ex ib II BT4

安 装：M20×1.5螺纹连接 接 线：见第9页 图1-3

选 型

JYB-		产品系列代号
K		扩散硅传感器
T		陶瓷传感器
O-		不防爆
B-		防爆型
P		铸铝喷塑外壳
A		电流型
V		电压型
W		网络输出(限不防爆型)
N		负压
G		表压
A		绝压