



## JYB-K□-Y□□□ 不锈钢管连接液位变送器

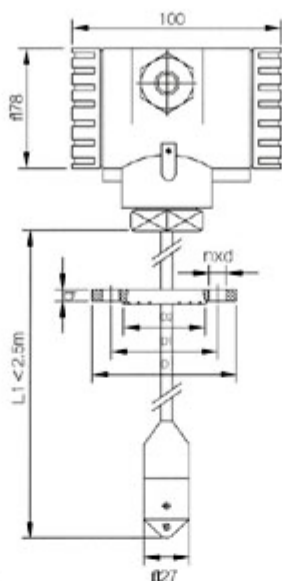

### 软不锈钢管连接

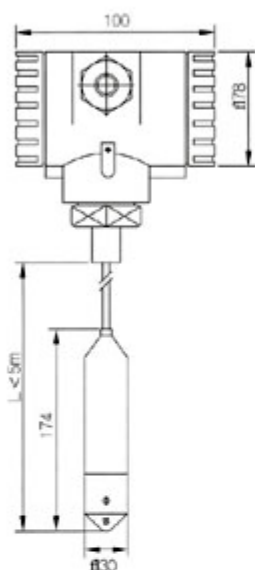

### 刚性不锈钢管连接

### 用途

可用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场所

### 特点

- 激光调阻温度补偿，使用温度宽
- 进口扩散硅芯片，长期稳定性好
- 防浪涌电压，极性反向保护
- 抗干扰设计，适合恶劣使用环境
- 功耗低、迟滞误差小
- 投入式设计，使用简单
- 全密封外壳，安全可靠
- 分体式结构设计，不锈钢管保护，耐腐蚀
- 可配液晶型，指针型显示表头
- 防爆等级：Ex ib II BT4

### 技术参数

量 程: 0~0.5m, 5m内各量程

供电电压: 24VDC (12VDC ~ 36VDC)

输出信号: 4-20mA, 0-10mA或0-5V, 1-5V

RS485,RS232

准确度: A级  $\pm 0.25\%F \cdot S$ , B级  $\pm 0.5\%F \cdot S$


环境温度: 0~50℃

负载能力: 600  $\Omega$  (电流输出); 3k  $\Omega$  (电压输出)


## 选型

|      |                |                    |
|------|----------------|--------------------|
| JYB- |                | 产品系列代号             |
|      | K              | 扩散硅传感器             |
|      | O -            | 不防爆                |
|      | B -            | 防爆型                |
|      | Y <sub>1</sub> | 刚性不锈钢管连接,最大长度为2.5m |
|      | Y <sub>2</sub> | 软不锈钢管连接,最大长度为5m    |
|      | A              | 电流输出               |
|      | V              | 电压输出               |
|      | W              | 网络输出 (限不防爆型)       |


## 安 装




## 接线



### 二线制电流输出接线图



### 三线制电流输出接线图



### 三线制电压输出接线图