


JWSH-9 高精度精巧型温湿度变送器

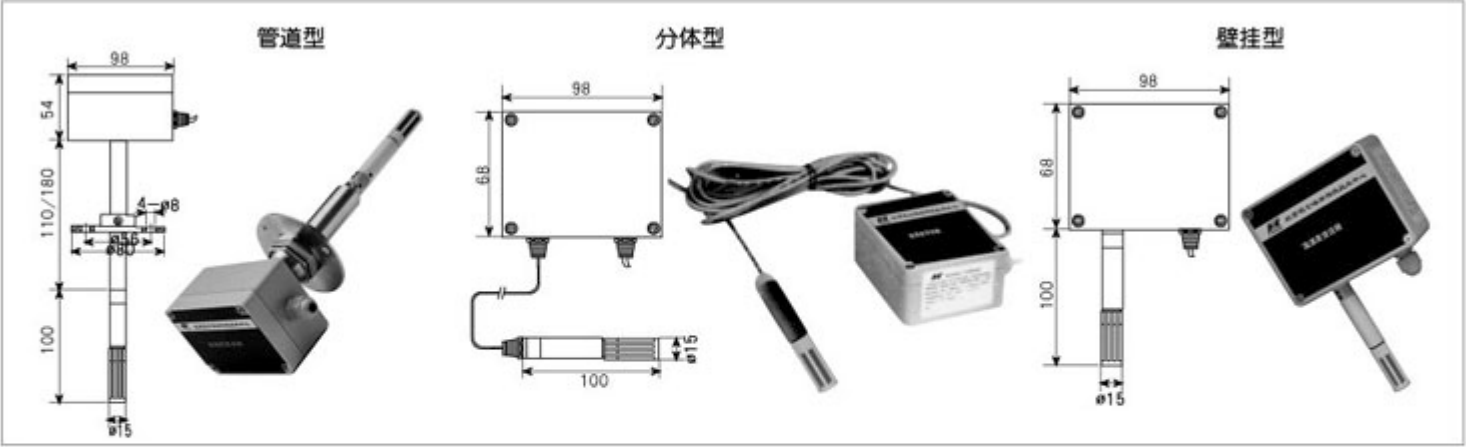

简介

防溅密封外壳,可靠的模拟电路,使用瑞士高精度具有互换性的探头。具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。

应用场合

适合在不需显示,防尘,防水,温室,冷库中使用


技术参数

	湿 度	温 度
温湿度传感器类型	湿敏电容HYGROMER C94	铂电阻PT100 1/3DIN
模拟输出精度	±2%RH (0~100%RH,23℃)	±0.5℃
最大工作温度范围	电路部分: -20℃~+50℃,管道内探头、分体探头和电缆工作范围-40℃~+85℃	
长期稳定性	<1%RH/年	<0.1℃/年
响应时间 (1m/s风速, t63, 室温)	小于15s	小于15s
输出信号	0~5V 或4~20mA 对应0~100%RH	0~5V 或4~20mA 对应-40℃~60℃ 或者-30℃~+70℃,其他非标定制
输出负载能力	电压型要求负载输入阻抗大于3KΩ,电流型要求取样回路总电阻小于500Ω	
供 电	电压型+12VDC~+26VDC,电流型+24VDC(±10%)	
外 壳	ABS米色 98×68×54mm	
安装方式	壁挂、管道、电缆分体安装,	

选 型

安 装

JWSH-9		高精度9号外壳精巧型温湿度变送器
	AC	3线制4~20mA电流输出
	VB	0~5V电压输出
	W	壁挂安装
	D1	全长210mm管道安装,直径15mm
	D2	全长280mm管道安装,直径15mm
	C01	带1米电缆分体安装
	C02	带2米电缆分体安装
	C05	带5米电缆分体安装

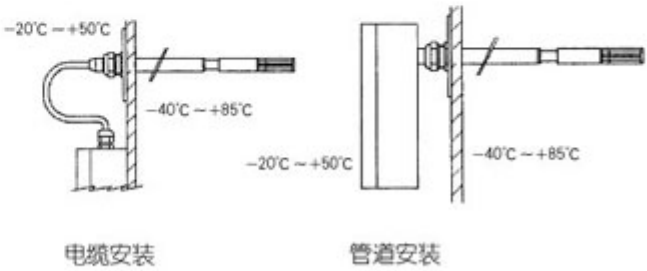

选配附件: 安装螺纹:AC1303, 法兰: AC1305K