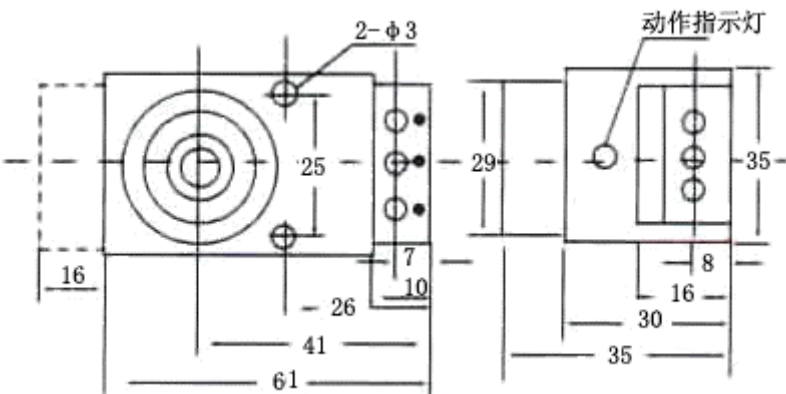


JWK-A10P, A10P						
外观图						
外型尺寸						
检测方式						
型号	直流型	NPN	常开			
			常闭			
			常开常闭			
		PNP	常开			
			常闭			
			常开常闭			
		二线	常开			
			常闭			
	交流型	二线常开				
		二线常闭				
检测距离		10mm		10mm		

检测物体	磁性金属
标准检测物体	铁 20x20x1mm
电源电压	直流（NPN，PNP，二线）型：10-30VDC，交流型：90-250VAC
静耗电流	直流（NPN，PNP，二线）型：3mA/12V，5mA/24V，交流型：3mA 以下
响应频率	直流型：100Hz，交流型：20Hz
输出电流	阻抗性负载：200mA，感抗性负载：100mA
回路保护	直流型：反连接，浪涌吸收
环境温度	温度：-25℃ +75℃（但不结冰）
残余电压	直流（NPN，PNP）三线型：1.5V 以下，直流二线型：3V 以下，交流型：8V 以下
绝缘阻抗	50MΩ 以上（用 DC500V 摇表，带电部分一起和壳体间）
耐电压	AC1500V 50/60Hz，带电部分一起与壳体间，1 分钟
防护等级	IP67（IEC 规格）

输出回路 与 接线图：



图1：NPN常开或常闭三线输出

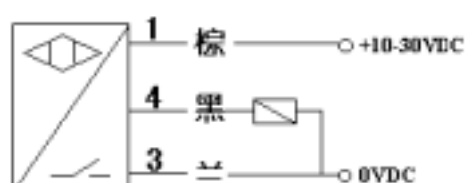


图2：PNP常开或常闭三线输出

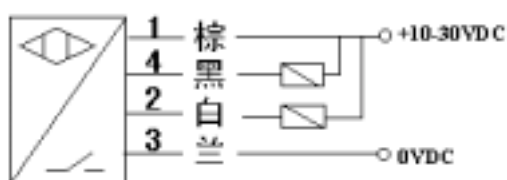


图3：NPN常开和常闭四线输出

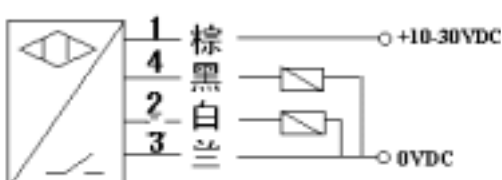


图4：PNP常开和常闭四线输出

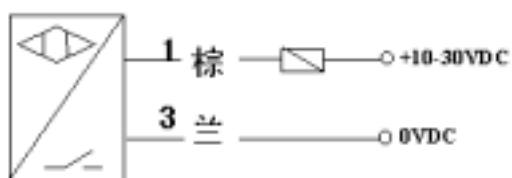


图5：直流二线输出

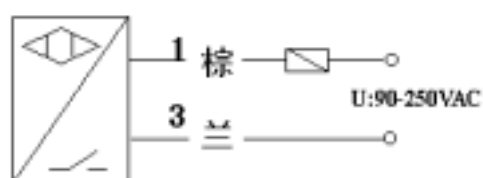


图6：交流二线输出