


JWK220-A10J, A10JK, D10J, D10JK

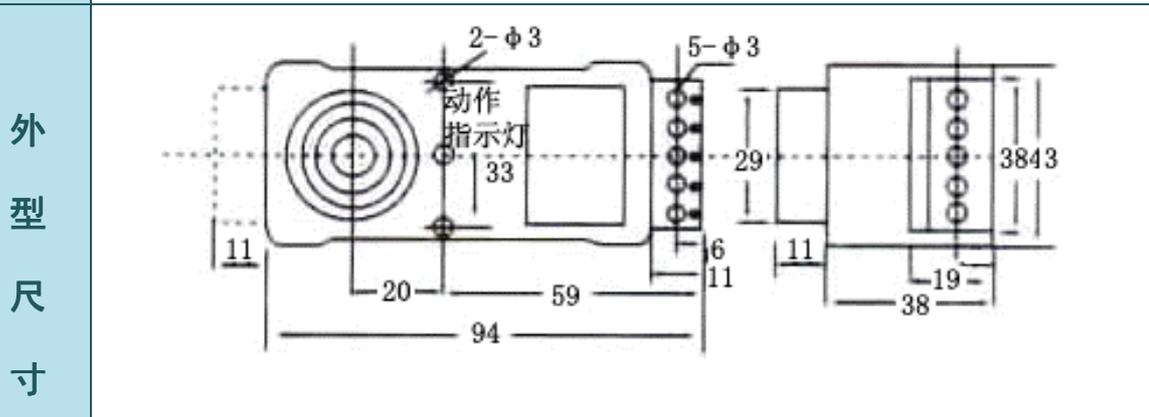

检测方式						输出接线图
型号	直流型	NPN	常开			图 1
			常闭			图 1
		PNP	常开			图 2
			常闭			图 2
	二线	常开			图 4	
		常闭			图 5	
	交流型	二线常开				图 5
		二线常闭				图 6
检测距离	10mm		10mm			
检测物体	磁性金属					

标准检测物体	铁 20x20x1mm
电源电压	直流 (NPN, PNP, 二线) 型: 10-30VDC, 交流型: 90-250VAC
静耗电流	直流 (NPN, PNP, 二线) 型: 3mA/12V, 5mA/24V, 交流型: 3mA 以下
响应频率	直流型: 10Hz, 交流型: 10Hz
输出电流	内装继电器触点容量: 250VAC5A
回路保护	直流型: 反连接, 浪涌吸收
环境温度	温度: -25°C +75°C (但不结冰)
残余电压	---
绝缘阻抗	50MΩ 以上 (用 DC500V 摇表, 带电部分一起和壳体间)
耐电压	AC1500V 50/60Hz, 带电部分一起与壳体间, 1 分钟
防护等级	IP67 (IEC 规格)

输出回路 与 接线图 :

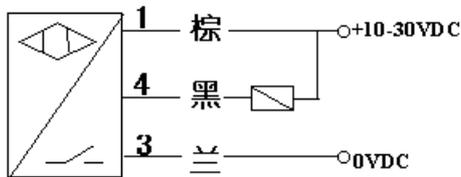


图1: NPN常开或常闭三线输出

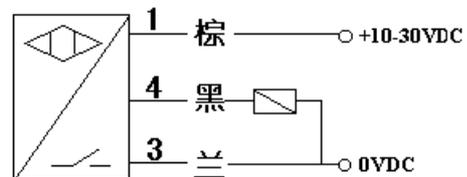


图2: PNP常开或常闭三线输出

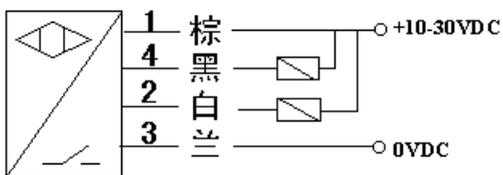


图3: NPN常开和常闭四线输出

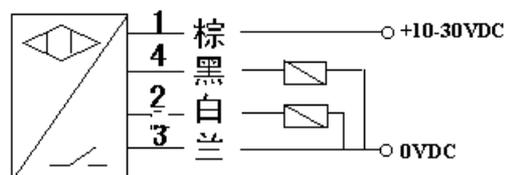


图4: PNP常开和常闭四线输出

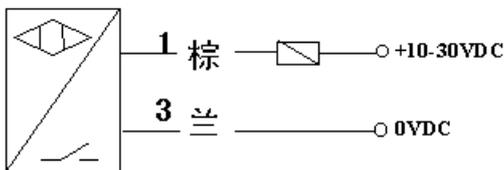


图5: 直流二线输出

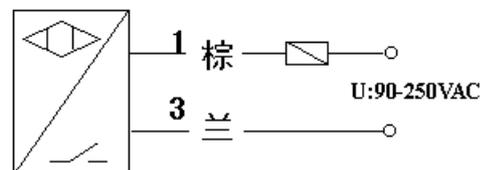


图6: 交流二线输出