


-=> 产品图片




-=> 产品尺寸

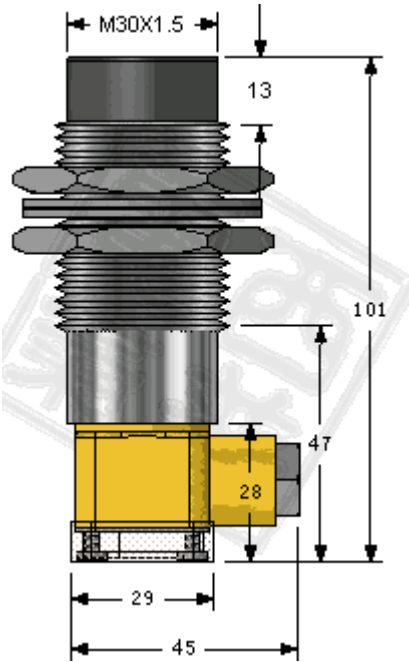

主要技术参数

工作电压:	交直流20-250V
检测距离:	15mm非埋入式
输出形式:	2线常闭
控制输出:	AC:300mA DC:100mA
频率:	AC:25Hz DC:150HZ

接线图

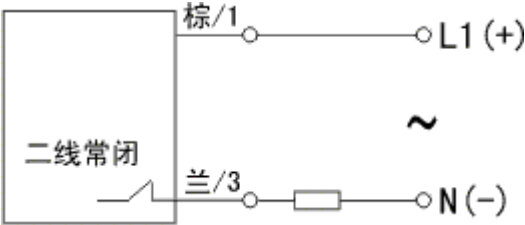

其它参数

外壳材料:	黄铜镀铬
防护等级:	取决于连接件
电缆长度:	S3多功能插件

命名规则