

# 产品规格书

## JM-S23011K-L

### DATA SHEET

制表

审核

制图

批准

编号

页数

日期

电话	0755-83937281 83937283	传真	0755-83937036
网址	<a href="http://www.led-china.com">Http://www.led-china.com</a>	邮箱	Sales@led-china.com





1. 型号：JM-S23011K-L

2. 规格：

8 字高	8 字数	极性	亮度 / 颜色	每段芯片	表面颜色	胶体颜色	备注
2.3 英寸 / 56.80mm	1 位	K-共阴 L-共阳	高亮 / 红	4	黑	乳白	

3. 外型尺寸：

(长×宽×高) 47.80×69.70×12.00(mm)

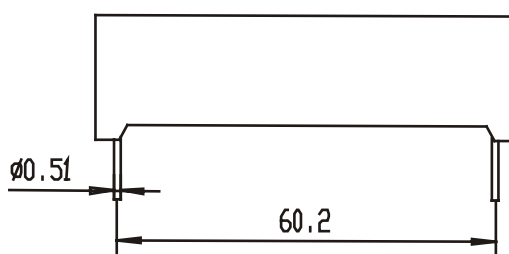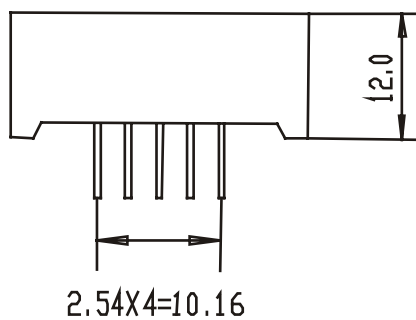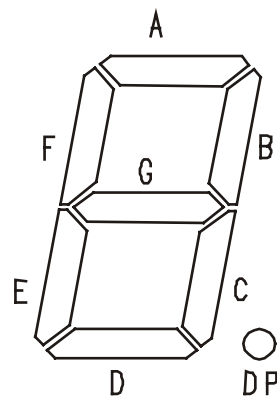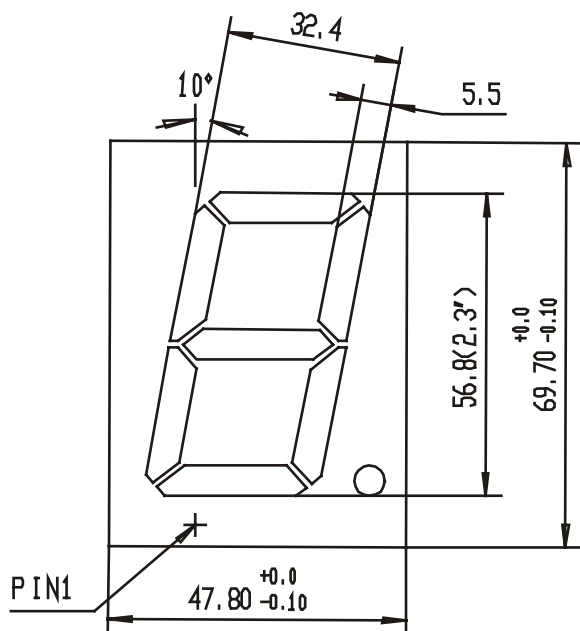


电话	0755-83937281 83937283	传真	0755-83937036
网址	<a href="http://www.led-china.com">Http://www.led-china.com</a>	邮箱	Sales@led-china.com

#### 4 . 引脚排布 :


1-5 公共脚

A-7 B-6 C-4 D-3 E-2 F-9 G-10 DP-8

##### 23011k

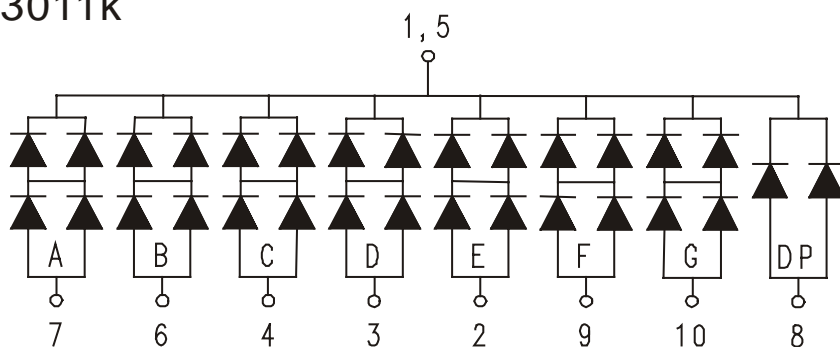

##### 23011L

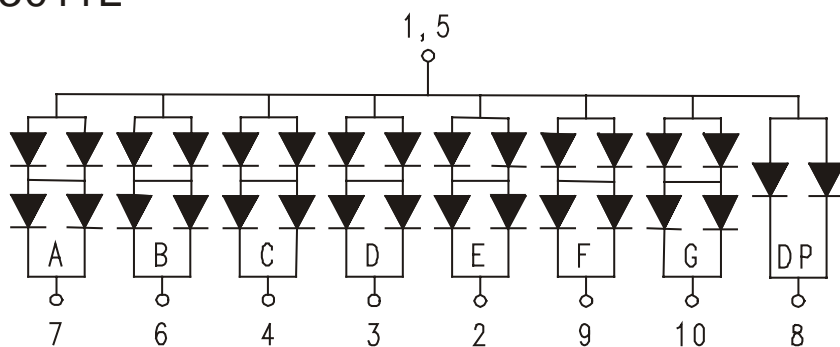

#### 5 . 应用领域 :

仪表、仪器、家电、利率屏、万年历、汽车等

#### 6 . 使用注意事项说明 :

数码管表面不要用手触摸 ;

焊接温度 : 电铬铁 3 7 0 度 ; 焊接时间 : 5 S

电话	0755-83937281 83937283	传真	0755-83937036
网址	<a href="http://www.led-china.com">Http://www.led-china.com</a>	邮箱	Sales@led-china.com