

# 产品规格书

## JM-S04022A-B

### DATA SHEET

制表

审核

制图

批准

编号

页数

日期

电话	0755-83937281 83937283	传真	0755-83937036
网址	<a href="http://www.led-china.com">Http://www.led-china.com</a>	邮箱	Sales@led-china.com





1 . 型号：JM-S04022A-B

2 . 规格：

8 字高	8 字数	极性	亮度 / 颜色	每段芯片	表面颜色	胶体颜色	备注
0.4 英寸 /10.20mm	2 位	A-共阴 B-共阳	高亮 / 红	1	黑	乳白	

3 . 外型尺寸：

( 长 × 宽 × 高 ) 21.10 × 16.00 × 7.00 (mm)

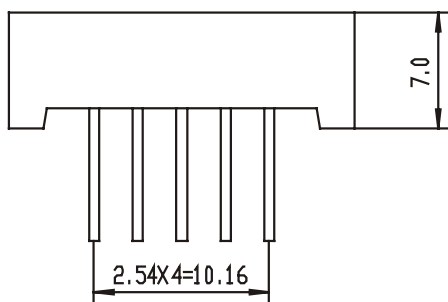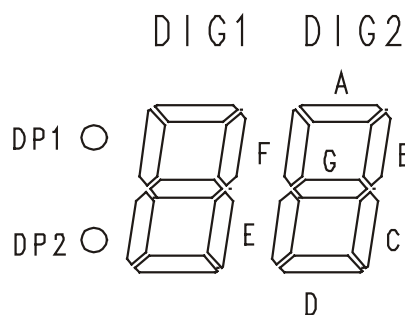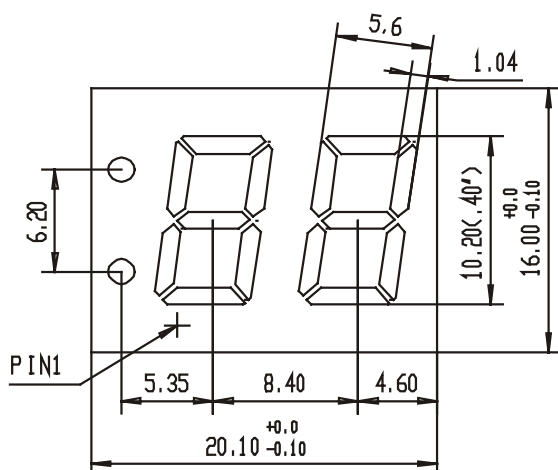


电话	0755-83937281 83937283	传真	0755-83937036
网址	<a href="http://www.led-china.com">Http://www.led-china.com</a>	邮箱	Sales@led-china.com

#### 4 . 引脚排布 :


10-5 公共脚

A-7 B-6 C-4 D-1 E-3 F-8 G-9 DP-2

#### 04022A

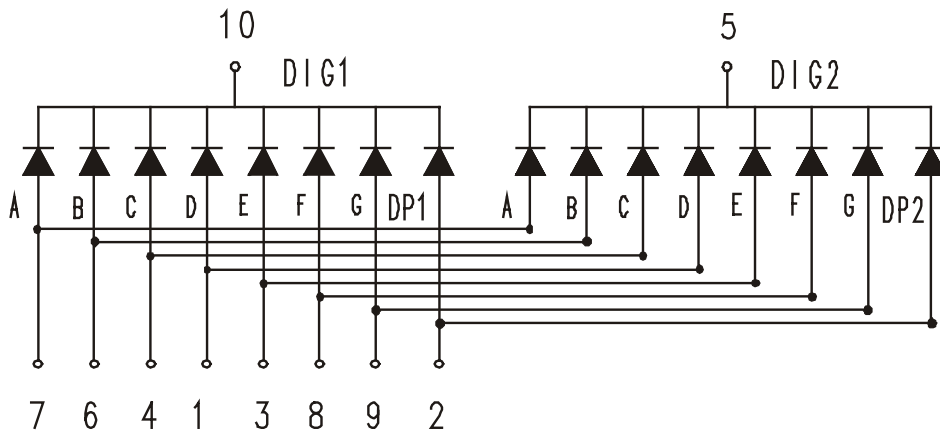

#### 04022B

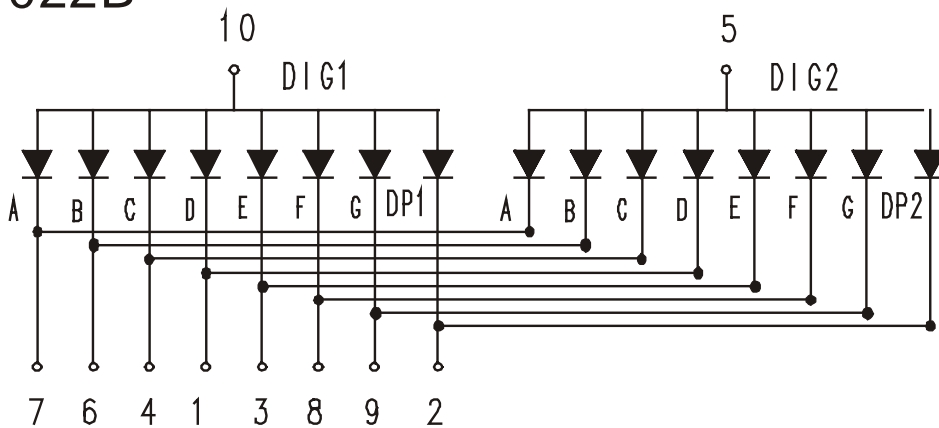

#### 5 . 应用领域 :

仪表、仪器、家电、利率屏、万年历、汽车等

#### 6 . 使用注意事项说明 :

数码管表面不要用手触摸 ;

焊接温度 : 电铬铁 3 7 0 度 ; 焊接时间 : 5 S

电话	0755-83937281 83937283	传真	0755-83937036
网址	<a href="http://www.led-china.com">Http://www.led-china.com</a>	邮箱	Sales@led-china.com