
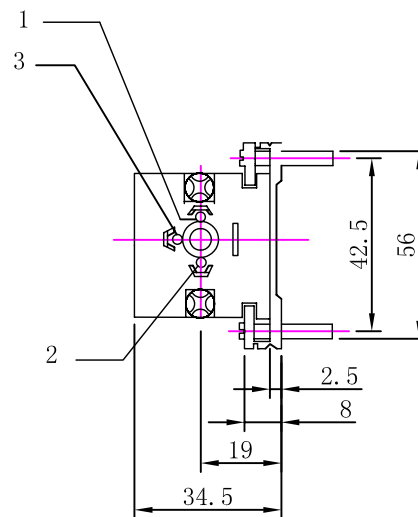


KTC

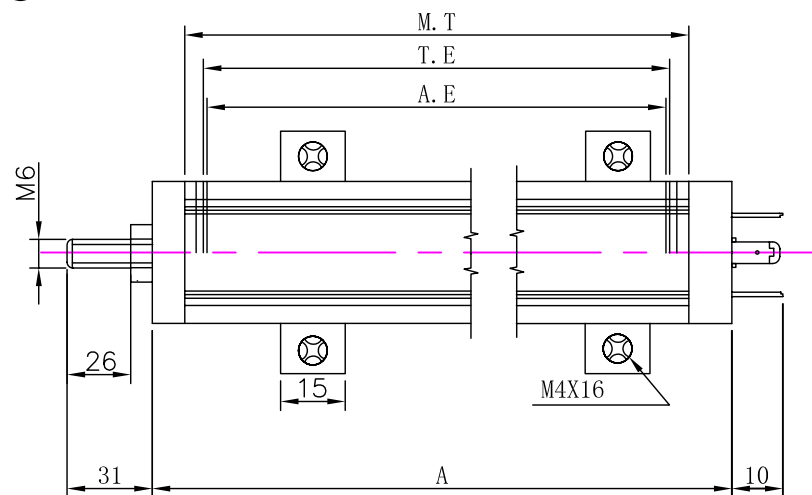

KTC series		75	100	150	175	200	225	250	300	350	375	400	450	500	525	600	650	700	750	800	850	900
总电器行程(T.E)	mm	76	102	152	180	205	229	255	305	355	381	405	457	505	533	610	655	705	762	805	855	914
有效电器行程(A.E)	mm	75	100	150	177	203	226	253	302	353	378	403	455	503	531	607	653	703	759	803	853	912
电阻值 $\pm 20\%$	Kohm	2.5	3.4	5.0	5.8	6.8	2.4	2.6	3.2	3.7	4.0	4.3	4.8	5.3	5.6	6.4	6.9	7.5	8.0	8.5	9.1	9.6
线性精度	$\pm\%$	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
机械行程(M.T)	mm	79	104	155	181	207	231	258	307	358	384	409	460	508	536	612	658	709	765	809	859	917
分辨率		infinite																				
电流强度	m A	<10																				
使用温度	$^{\circ}\text{C}$	-55~+125																				
尺寸 A	mm	139	164	215	240	266	291	317	367	418	444	469	520	571	596	672	723	774	825	875	926	977

序号	日期	修正内容	未指定容许差尺寸之公差	比例	图号	校对	制图
1			$10 \geq L$ ± 0.3	1:1	审核		
2			$10 < L \leq 100$ ± 0.5	单位			
3			$30 < L \leq 100$ ± 1.0	mm			
			角度 $\pm 5^{\circ}$	第三角法			