



HONEST®

深圳市澳尼斯电力技术有限公司

Shenzhen Honest Power

LTC系列电容式液位变送器

产品介绍

压力
液位
流量
位移
温度
仪表
油混水
电磁阀
电控阀
接触器

密 码

申请

登录

产品查询

产品名称

技术参数

查询

介质要求

导电液体导电率 $\geq 100 \times 10^{-6} \sigma$
非导电液体导电率 ≥ 20 介电常数
单位


技术特性

- ◇精 度: $\pm 1\%FS$
- ◇电源电压: 15~36VDC
- ◇输出信号: 两线, 4~20mA
- ◇信号倒置: 可选择20~4 mA
- ◇死区距离: 距安装线2cm
- ◇ 零点调节: 电位计 (4mA)
- ◇量程调节: 电位计 (20 mA)
- ◇指 示: 通电状态LED
- ◇温度范围: -20~70℃
- ◇压 力: 10bar/25℃ 密
- ◇封等级: IP65
- ◇安装螺纹: G3/4" 或NPT外螺纹

订货编号

标准 量程 mm	订货编 号
0-500	LTC-050
0-750	LTC-075
0-750	LTC-100
0-1250	LTC-125
0-1500	LTC-150
0-2000	LTC-200
0-3000	LTC-300
可选附件	LTC-300 氟橡胶垫 LTC-0140

外形尺寸

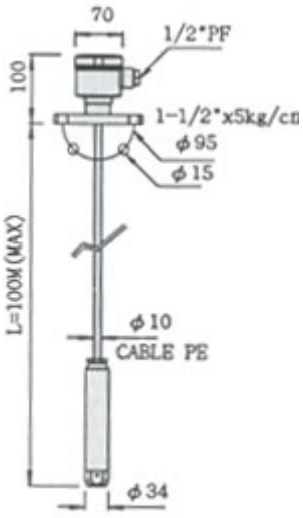

地址: 深圳市深南中路3039号 深圳国际文化大厦12层1208室
电话: 0755-28169253 28169254 传真: 0755-28191974-8006
邮编: 518003