



深圳市澳尼斯电力技术有限公司

Shenzhen Honest Power

LTM系列磁翻板连Tech. Inc.位指示器

产品介绍

压力
液位
流量
位移
温度
仪表
油混水
会
电控阀
接触器

密 码

申请 | 登录

产品查询

产品名称

技术参数

查询

设计

原理

ttt用液体桶槽延伸之旁路管, 加装旗板指示器, 再利用管内浮球 磁铁与旗板磁铁相斥翻板做现场指示。可在旁路上加装液位感测器 及液位开关, 用于远程指示及液位控制。

适用

范围

◇适用于电力产业, 整厂废水处理设施、船舶温水器、化学工厂、油压机械、热煤油锅炉等。

特

色

◇本体设计精良, 可承受高温及高压, 坚固耐用。
◇不须停机, 控制点即可直接调整, 操作简单, 可做多点控制。
◇加装附属设备容易。
◇即使电源中断, 液位指示不受影响, 准确性高。

结构


与特

性

量程: Max 6000mm
耐压: 4.0MPa
耐温: 300°C
材质: SUS304
输出:
常规: 开关量
ttttttt可选: 4-20mA

订货

编号

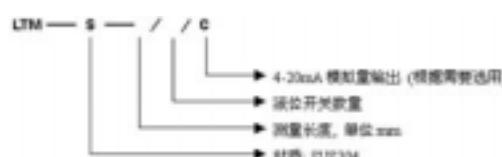

外形尺

寸



订购注意

事项

1. 注明介质名称、温度、压力、比重、酸碱值。
2. 说明是否有剧烈振动。
3. 特殊连线要求请将现场规格图传至本公司, 以便配合现场设计。

地址: 深圳市深南中路3039号 深圳国际文化大厦12层1208室
电话/传真: 0755-3663030 3663406
邮编: 518003