


LC-A-E



- 优质铝合金;
- 悬臂梁;
- 无色阳极化处理;
- 适用于防水电子秤、电子台秤;

外形尺寸 (Out Size)

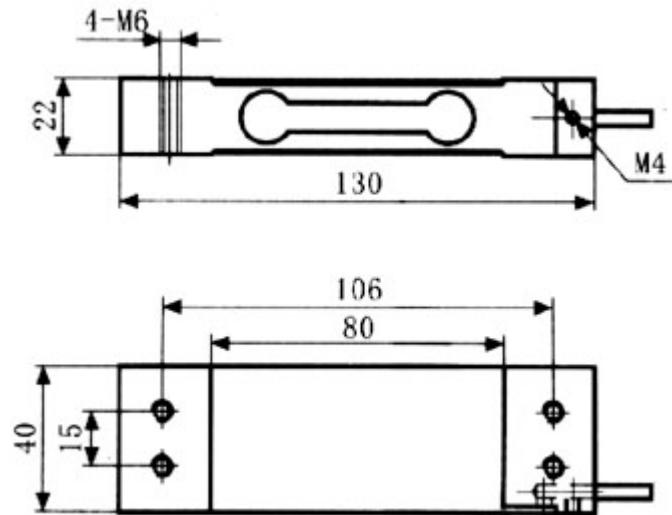

---技术参数(Technical data)---

技术参数		单位	技术指标
额定容量	Rated capacity	kg	35, 50
灵敏度	Sensitivity	mv/v	2.0±0.1%
非线性	Nonlinearity	% R.O.	±0.015
滞 后	Hysteresis	% R.O.	
重复性	Repeatability	% R.O.	
蠕 变	Creep	% R.O./30min	±0.015
零点输出	Zero balance	% R.O.	1
零点温度系数	Zero temperature coefficient	% R.O./10℃	±0.02
额定输出温度系数	Rated output temperature coefficient	% R.O./10℃	
输入电阻	Input resistance	Ω	4 1 0± 2 0
输出电阻	Output resistance	Ω	350±5
绝缘电阻	Insulation resistance	MΩ	≥5000
供桥电压	Supply voltage	V	3--15 (DC)
温度补偿范围	Temperature compensation range	℃	-10--+50
允许温度范围	Safe temperature range	℃	-20--+60
密封等级	The degree of protection		IP67
安全过载范围	Safe overload	% R.O.	120
极限过载范围	Ultimate overload	% R.O.	200
输出电缆	Output cable length	mm	Φ3.9×300
接线方式 (Method of connective wire)		输入 Input:红 Red(+) 白 white(-) 输出 output:绿 Green(+) 蓝 Blue(-)	