


LC-E



- 悬臂梁称重传感器；
- 合金钢镀镍（或不锈钢）；
- 适用于电子平台秤；
- 适用于料斗秤等各类电子称重设备；

外形尺寸
(Out Size)

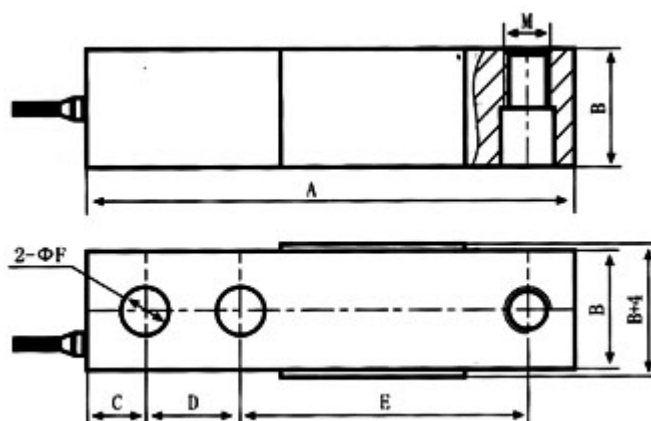

量程 Rated load:		尺寸 Size:mm						螺纹 Whorl	
Lb	kg	A	B	C	D	E	φ	公制: mm	英制: inch
100-5kes	500-2000	130	32	15.7	25.4	76.2	13	M12×1.75	1/2-20
5k-10k	2500-5000	171	38	19	38	95.3	20	M18×1.5	3/4-16
15k-20K	7500-10000	222	51	25.4	51	120.7	27	M24×2	1"-14

---技术参数(Technical data)---

技术参数		单位	技术指标
灵敏度	Sensitivity	mv/v	3.0±0.1%
非线性	Nonlinearity	% R.O.	0.02
滞 后	Hysteresis	% R.O.	
重复性	Repeatability	% R.O.	0.01
蠕 变	Creep	% R.O./30min	0.02
零点输出	Zero balance	% R.O.	1
零点温度系数	Zero temperature coefficient	% R.O./10℃	0.02
额定输出温度系数	Rated output temperature coefficient	% R.O./10℃	
输入电阻	Input resistance	Ω	4 1 0± 2 0
输出电阻	Output resistance	Ω	350±5
绝缘电阻	Insulation resistance	MΩ	≥5000
推荐激励电压	Recommended excitation	v	9-12(DC)
允许激励电压	Supply voltage	V	3--15 (DC)
温度补偿范围	Temperature compensation range	℃	-10--+50
允许温度范围	Safe temperature range	℃	-20--+60
密封等级	The degree of protection		IP67
安全过载范围	Safe overload	% R.O.	120
极限过载范围	Ultimate overload	% R.O.	200
输出电缆	Output cable length	m	Φ5× 6
接线方式 (Method of connective wire)		输入 Input:红 Red(+) 黑 Black(-)	
		输出 output:绿 Green(+) 白 White(-)	