



HONEST®

深圳市澳尼斯电力技术有限公司

Shenzhen Honest Power  
PS400系列压力开关, Inc.

产品介绍

压力  
液位  
流量  
位移  
温度  
仪表  
油混水  
电磁阀  
电控阀  
接触器

密 码

申请

登录

产品查询

产品名称

技术参数

查询

接线型  
号



基本特  
性

- 外壳标准: 4.13 (美国) ○获得认可: U.L.
- 外部调整, 内部壳接地
- 环境温度: -34~71℃
- 全天候 ○宽量程


接点容  
量

| 电压 (V)    | 电流 (A)   |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
|           | 单刀双<br>掷 | 双刀双<br>掷 | 单刀双<br>断 |
| 250AC28DC | 156      | 55       | 156      |

净 重

- ◇S400P为 992g
- ◇PS400G为1092g

外形尺  
寸

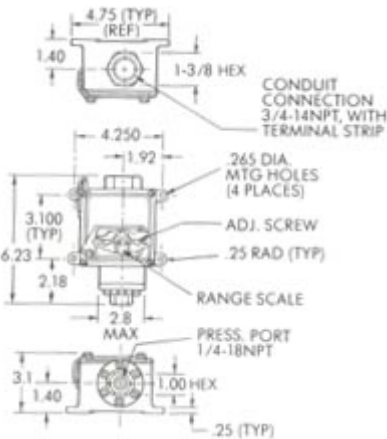

选型定货  
表

| 订 货 编 号                                                                        |                |             | 最大压力<br>(MPa) | 试验压力<br>(MPa) | 调整范围 (MPa) |            | 死区范<br>围                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------------|
| 单刀双掷<br>(SPDT)                                                                 | 双刀双掷<br>(DPDT) | "X"DBL. BRK |               |               | 压力上升       | 压力下降       |                         |
| PS400G型 1/4"铝合金压力接头和聚酰亚氨膜                                                      |                |             |               |               |            |            |                         |
| PS400G1                                                                        | PS400GM1       | PS400GX1    | 3.45          | 5.17          | 0.006-0.12 | 0.002-0.12 | 0.0035                  |
| PS400G2                                                                        | PS400GM2       | PS400GX2    | 20.7          | 31.0          | 0.04-0.51  | 0.13-0.49  | 0.0272                  |
| PS400G11                                                                       | PS400GM11      | PS400GX11   | 20.7          | 31.0          | 0.08-1.03  | 0.028-0.98 | 0.055                   |
| PS400G3                                                                        | PS400GM3       | PS400GX3    | 20.7          | 31.0          | 0.21-2.58  | 0.068-2.45 | 0.138                   |
| PS400G5                                                                        | PS400GM5       | PS400GX5    | 20.7          | 31.0          | 2.07-6.89  | 1.69-6.51  | 0.379                   |
|                                                                                |                |             |               |               | tttttttttt | tttttttttt |                         |
| PS400P型PISTON开关, 1/4"铝合金压力接头, 长寿命, 应用于频繁变化的液体压力<br>PISTON压力开关的死区在调节范围的低端窄, 高端宽 |                |             |               |               |            |            |                         |
| PS400P12                                                                       | PS400PM12      | PS400PX12   | 13.820.7      | 20.734.5      | 0.103-1.38 | 0.062-1.30 | 0.06-                   |
| PS400P15                                                                       | PS400PM15      | PS400PX15   |               |               | 1.03-13.3  | 0.52-9.31  | 0.076<br>0.52-<br>1.034 |

[公司介绍](#) | [产品介绍](#) | [元件选型](#) | [用户反馈](#) | [首页](#) |

---

地址: 深圳市深南中路3039号 深圳国际文化大厦12层1208室  
电话: 0755-28169253 28169254 传真: 0755-28191974-8006  
邮编: 518003