


PDC 系列称重传感器



额定载荷	尺寸 (mm)					
	L	L ₁	A	B	B ₁	M
10、15、20、30、35	100	76	22	24	15	M6
40、60	130	106	27	34	15	M6
接线方式						
输 入		输 出		屏蔽		
激励 (+)	激励 (-)	信号 (+)	信号 (-)	黄绿		
红	白	绿	黑			
电缆长度 (mm) : $\phi 4.0 \times 1000$						

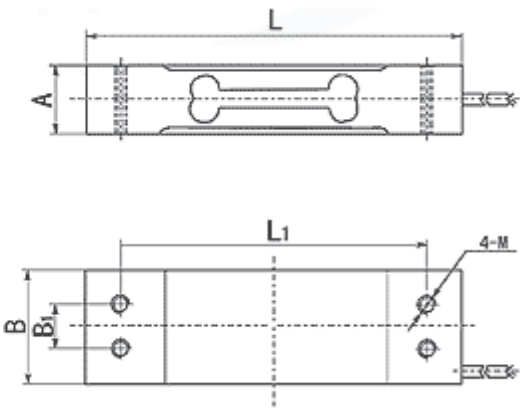

结构特点:

- 双孔平行梁结构，偏载误差调整方便。
- 多层三防涂层保护，长期稳定性好。
- 适用于制造各种计价电子秤、计数电子秤及其他小型专用衡器。

技术参数	单 位	技术指标
额定载荷	kg	10、15、20、30、35、40、60
输出灵敏度	mV/V2.0	±0.008
非线性	%F.S	±0.02
滞后	%F.S	±0.02
重复性	%F.S	0.02
蠕变	%F.S/30min	±0.02
零点输出	%F.S	±1
零点输出温度影响	%F.S/10℃	±0.02
额定输出温度影响	%F.S/10℃	±0.02
输入阻抗	Ω	410±15
输出阻抗	Ω	350±3
绝缘电阻	(at 100V)MΩ	≥5000
推荐激励电压	V	10(DC)
允许激励电压	V	6~15(DC)
温度补偿范围	℃	-10~50
允许温度范围	℃	-20~60
安全过负荷	%F.S	120
极限过负荷	%F.S	200