

Relais Statique Double

Double Solid State Relay

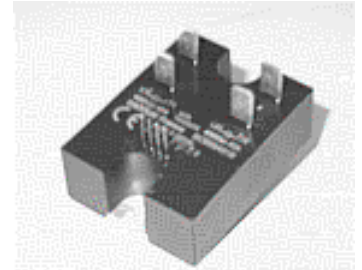
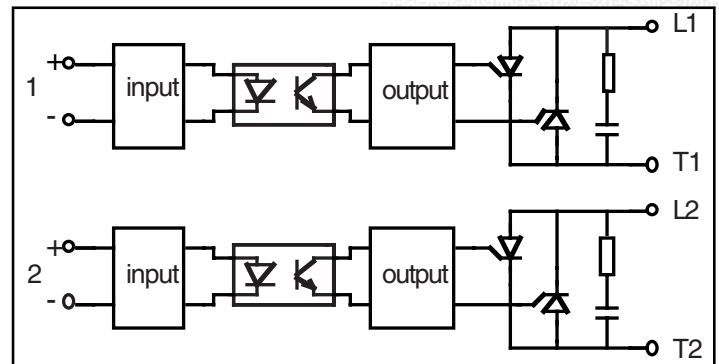
SCB564310

5-30 VDC Control

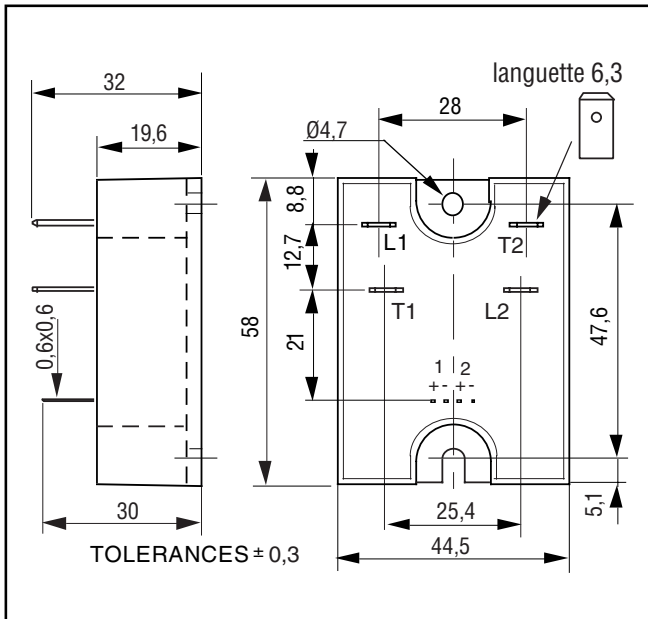
2 x 40Amps

400VAC output

- Sortie AC synchrone : 24-510Vac - 2 x 40A .
- 2 commandes séparées .
- Connection de Puissance par FASTONS
- Connection de commande par picots (connecteur)
- 24-510VAC - 40A x 2 Zero-Cross AC Output.
- 1 control by leg
- Power connections by FASTONS
- Control connections by connector

Inputs : 4 pins 0,64mm sq. - manufacturers : Berg ,Mollex ,AMP ,
Proner comatel ... Other input terminals on request



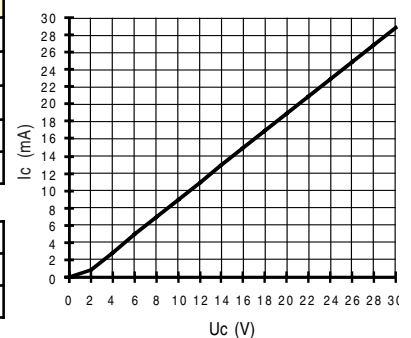
Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)

Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Nom	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	5		30	V
Courant de commande / Control current (@ Uc nom)	Ic	3			mA
Tension de relachement/Release voltage	Uc off	1			V
Résistance interne / Input internal resistor fig.1	Rc		1000		Ω
Tension inverse / Reverse voltage	Urv			30	V

Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)

Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m	Uimp/Ui		4000		VRms
Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m	Uimp/Ui		2500		VRms
Isolement entre voies / Leg 1-Leg 2 isolation @500m	Uimp/Ui		2500		VRms

fig. 1 : Caractéristique d'entrée / Control characteristic



Caractéristiques générales / General characteristics

Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Poids/Weight			110	g
Plage de température de stockage / Storage temp°range			-40/+100	°C
Plage de température de fonctionnement/Operating temp°range			-40/+100	°C
Resistance thermique Jonction-Case/Junct.-Case thermal resistance(1 leg)			1,1	°C/W

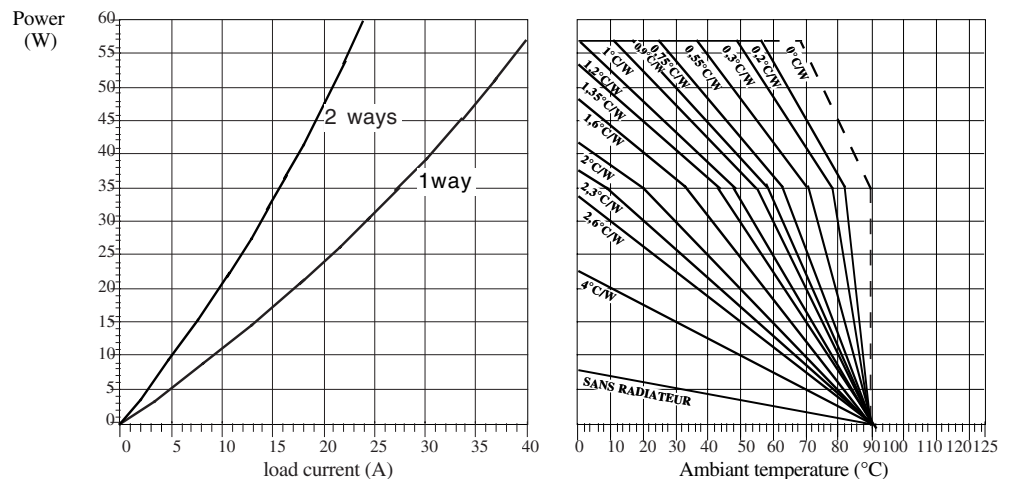
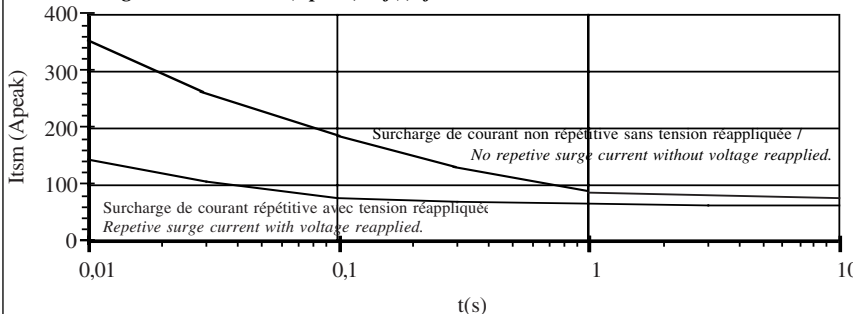
Proud to serve you

celduc[®]
r e l a i s

Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20°C)

Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Tension de charge / Load voltage		U _I	400	V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range		U _{Imin-max}	24-510	V rms
Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)		U _p	1200	V
Niveau de synchronisation / Synchronizing level		U _{sync}	+/-12	V
Tension d'amorçage / Latching voltage	II nom	U _a	10	V
Courant nominal AC1/ AC1 nominal current	(see Fig. 2)	II AC1	40(*)	A rms
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	I _{tsm}	350	A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop	@ II nom	V _d	1,6	V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current	@ U _I , 50Hz	I _{lk}	2,5	mA
Courant de charge minimum / Minimum load current		I _{lmin}	5	mA
Temps de fermeture/ Turn on time	U _c nom DC ,f=50Hz	ton max	10	ms
Temps d'ouverture/ Turn off time	U _c nom DC ,f=50Hz	toff max	10	ms
Plage de fréquence / Operating frequency range		f	10-440	Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500	V/μs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive		di/dt	50	A/μs
I ² t (<10ms)		I ² t	612	A ² s
Possibilité de protection extérieure / External protection possibilty			fuse	

Fig.2 Courbes thermiques / Thermal characteristics

(*) connectique limitée à 20A
connections limited at 20AFig.3 Surcharge de courant : I_{tsm} (Apeak) = f(t) pour modèle 40A(I_{tsm}=350A)
Surge current : I_{tsm} (Apeak) = f(t) for 40A models with I_{tsm} =350A

1 -I_{tsm} non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
No repetitive I_{tsm} is given without voltage reapplied for the determination of the protection.

2 -I_{tsm} répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C). La répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du Relais.

Repetitive I_{tsm} is given for inrush current with initial T_j = 70°C. The repetition of the surge current decrease the lifetime SSR's .

ISO 9001
N° 1993/1106a

celduc[®]
r e l a i s

www.celduc.com

Rue Ampère B.P. 4

42290 SORBIERS - FRANCE

E-Mail : celduc-relais@celduc.com

Fax +33 (0) 4 77 53 85 51

Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20

Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21

Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19