

TEYB-K□-Y□□□不锈钢管连接液位变送器



用途

可用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场所。


选型

TEYB		托克压力变送器系列
	K	扩散硅传感器
	B-	防爆型 (符合ATEX II 2G, IIC, TEYB-K-B-Y□□)
	O-	不防爆
	Y ₁	刚性不锈钢管连接, 最大长度为2.5m
	Y ₂	柔性不锈钢管连接, 最大长度为10m
	Y ₃	刚性法兰连接
	A	电流输出
	V	电压输出
	W	网络输出
	N	负压
	G	表压


特点

- 激光调阻温度补偿, 使用温域宽
- 进口扩散硅芯片, 长期稳定性好
- 防浪涌电压, 极性反向保护
- 抗干扰设计, 适合恶劣使用环境
- 功耗低、迟滞误差小
- 投入式设计, 使用简单
- 全密封外壳, 安全可靠
- 可配液晶型、指针型显示表头
- 分体式结构设计, 柔性紫铜管保护, 耐腐蚀

外形尺寸



软不锈钢管连接




刚性不锈钢管连接


技术参数

量 程: 0~0.5m, 4m, 100m内各量程
 供电电压: 24VDC (12VDC~36VDC)
 输出信号: 4mA~20mA, 0~10mA或0~5V, 1V~5V
 RS485, RS232
 准 确 度: A级 $\leq \pm 0.25\%F.S.$, B级 $\leq \pm 0.5\%F.S.$
 负载能力: $\leq 500\Omega$ (电流输出); $> 3K\Omega$ (电压输出)
 环境温度: 0~50℃


接线

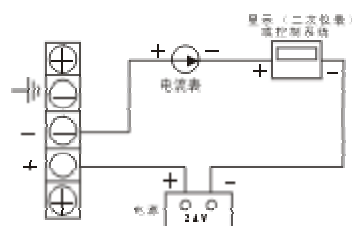

二线制电流输出接线图



三线制电流输出接线图



三线制电压输出接线图