

UHZ-517T32、UHZ-517T33 磁翻柱液位计

■ 技术参数：

测量范围：最大 . 4000mm

工作压力：2.5MPa

工作温度：-20～200℃

介质密度：T32 型：0.65～2.0g/cm3

T33 型：0.5～2.0g/cm3

过程连接：

T32 型：DN100，PN1.0 或 PN2.5 凸面

T33 型：DN150，PN1.0 或 PN2.5 凸面

法兰标准：HG20592～20635-97 其它

法兰标准请用户注明

材质：顶导管：304 或 316L

浮子：钛


可选项：

UHZ-517T32/T33	
	L 翻杆阀
	☐ 限位开关 G、M、B、S、T 任选
	B 4~20mA 二线制变送器
	D 隔爆型 Exd II CT4
	E 本安型 ib II CT4
	F 微压差安全器
	A 200H-510 (数显) 显示调节报警仪
	B 200A-100 (数显) 显示调节报警仪
	J1 蒸汽夹套夹套
	J2 循环水冷却夹套
	J3 真空夹套
	J4 电伴热装置
	-□ 测量范围 (mm)
	-□ 介质密度 (g/cm³)
	☐ 工作压力 (MPa)

[点击放大](#)

适用范围：

UHZ-517T32、T33 顶装式磁翻柱液位计主要用于各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量。由于结构上的原因，液位计在测量时存在一定的盲区值 N ，对于不同介质密度，盲区值也不一样。本厂仪表出厂时，标尺刻度零位已迁移到实际值。

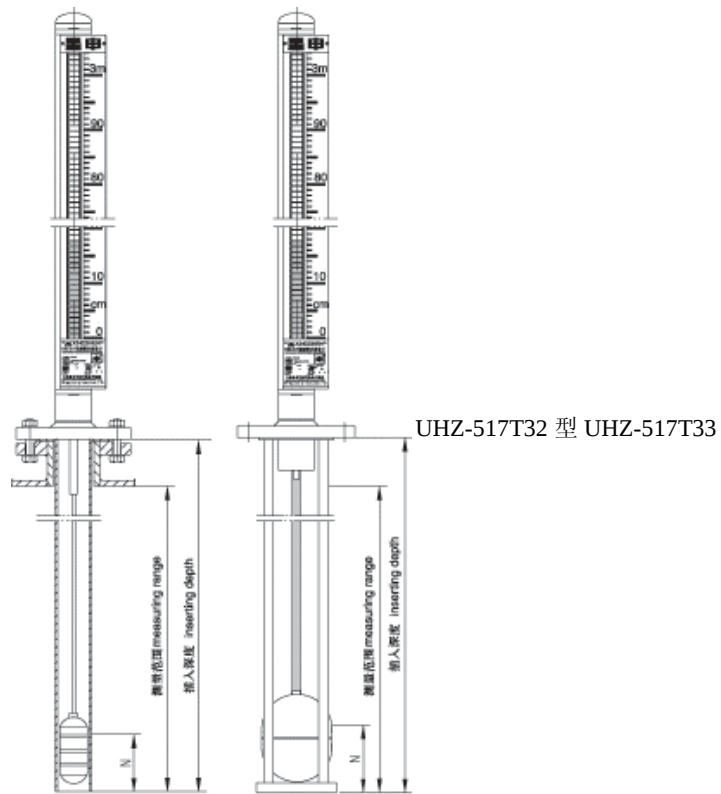

[点击放大](#)