

## UGS-A 标准型彩色石英玻璃液位计

### ■ 技术参数:

工作压力 :

1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0MPa

工作温度 : -50~450℃

测量范围 L:

(两法兰间中心距 CL)300、500、800、1100、

1400、1700、2000mm。

过程连接 process connection:

DN25(或 DN20、DN40)凸面(或平面), 法兰标

准 HG20592~20635-97, 其它法兰标准请用户

注明。

接液材质 :

碳钢,

不锈钢 1Cr18Ni9Ti, 304SS, 316L

99.99%SiO<sub>2</sub> 石英管

液位计配套 :

两法兰引出管阀门带安全装置, 带排污阀

钢珠自动封闭压力 :  $\geq 0.2\text{MPa}$

可选项 :

蒸汽加热夹套:

工作压力 1.0MPa,

接口尺寸 G1/2” 外螺纹。

循环水加热夹套

工作压力 1.0MPa,

接口尺寸 G3/4” 外螺纹。

电伴热

订货须知

型号；

工作压力；

工作温度；

测量范围；


材质；

过程连接

**适用范围：**

UGS-A 标准型彩色石英玻璃液位计适用于透明或较透明介质，如水、液氨、汽油、液化气、常温碱液等多种烃、油品溶液的液位测量。仪表显示无盲区，是应用广泛的现场型液位计。

液位计主体和阀门之间用弯管连接，能有效地消除因安装所产生的应力 and 热胀冷缩所产生的应力，并能对安装尺寸误差进行调整，安装使用方便。

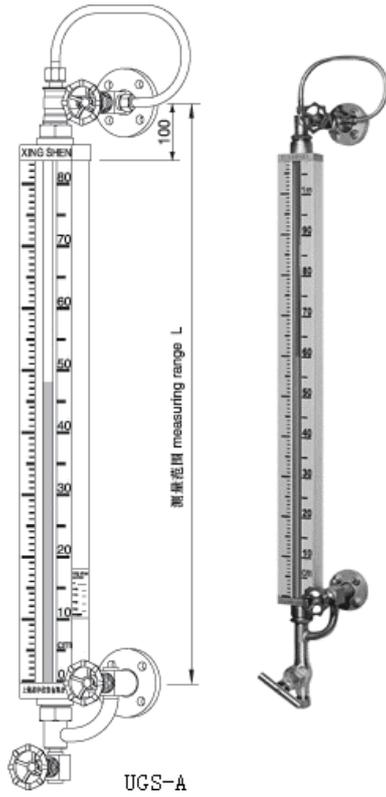

UGS-A

[点击放大](#)