

UGS-B 普通型彩色石英玻璃液位计 UGS-G 大口径石英玻璃液位计

■ 技术参数:

工作压力 :

1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0MPa

工作温度 : -50~450℃

测量范围 L:

(两法兰间中心距 CL) 300、500、800、1100、

1400、1700、2000mm。

显示范围 :

测量范围 L-200mm

过程连接 :

DN25(或 DN20、DN40)凸面(或平面), 法兰标

准 HG20592~20635-97, 其它法兰标准请用户

注明。

接液材质

碳钢

不锈钢 1Cr18Ni9Ti, 304SS, 316L

99.99%SiO₂ 石英管

液位计配套 : 带排污阀

可选项 :

蒸汽加热夹套:

工作压力 1.0MPa,

接口尺寸 G1/2” 外螺纹。

循环水加热夹套：

工作压力 1.0MPa，

接口尺寸 joint G3/4” 外螺纹。

电伴热

订货须知

型号；

工作压力；

工作温度；

测量范围；


材质；

过程连接

适用范围：

UGS-B 普通型彩色石英玻璃液位计适用于透明或较透明介质，如水、液氨、汽油、液化气、常温碱液等多种烃、油品溶液的液位测量。仪表显示有盲区。

UGS-G 大口径玻璃液位计适用于大粘度有色介质的液位测量，如重油，润滑油等。仪表采用偏心大口径角阀和大内径液位管，配以伴热管，可以确保可靠测量。

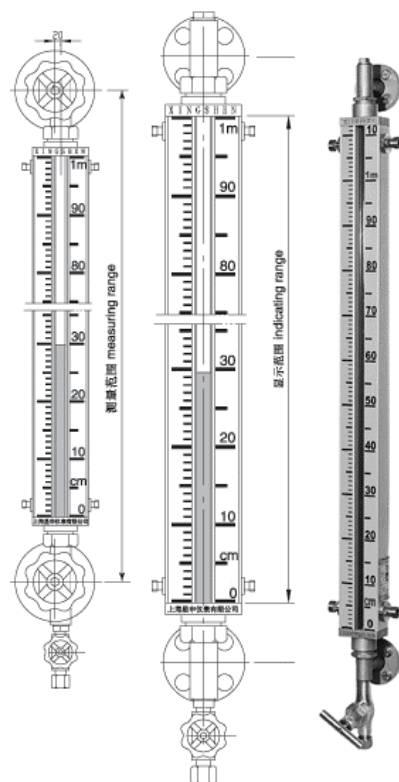

[点击放大](#)