

UGS-C 防腐型彩色石英玻璃液位计

■ 技术参数:

工作压力：0.6MPa

工作温度：-20~80℃

测量范围 L:

(两法兰间中心距 CL) 300、500、800、1100、

1400、1700、2000mm。

显示范围：

测量范围 L-200mm

过程连接：

DN25(或 DN20、DN40)凸面（或平面），法兰

标准 HG20592~20635-97，其它法兰标准请用

户注明。

接液材质：

PP，PTFE，

99.99%SiO₂ 石英管

液位计配套：带截止阀

可选项：

蒸汽加热夹套：

工作压力 1.0MPa，

接口尺寸 G1/2" 外螺纹

循环水加热夹套：

工作压力 1.0MPa,

接口尺寸 G3/4” 外螺纹

电伴热

订货须知

型号;

工作压力;


工作温度;

测量范围;

过程连接

适用范围

UGS-C 防腐型彩色石英玻璃液位计适用于盐酸等酸性、碱性液体和许多有机溶剂（尤其是活性族溶剂）。但不适用于浓缩硝酸、铬酸混合物、含氯溶剂、脂肪族、芳香氢等介质液体的测量。

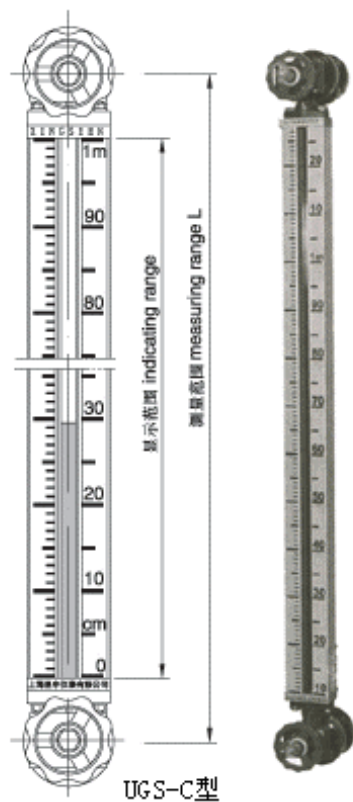

[点击放大](#)