


## UB 型玻璃板液位计

### ■ 概述：

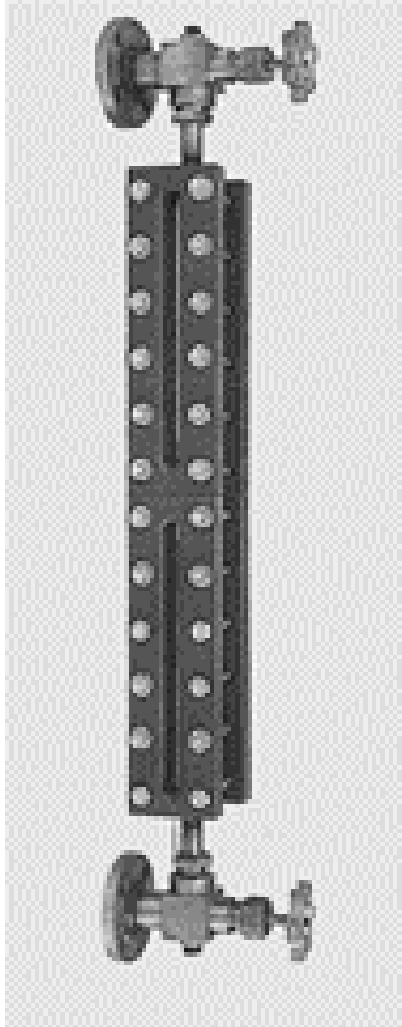

UB 型玻璃板液位计可直接用来指示各种容器内介质的液位高度。

UB-A 型玻璃板液位计是 UB 型的改进型，它具有不堵塞、不渗漏，安装维护方便等优点。

[点击放大](#)

### 技 术 参 数：

安装中心距：L=300, 500, 800, 1100, 1400, 1700mm

工作压力：4.0MPa 工作温度：≤180℃

阀门自动封闭压力：>0.2MPa

蒸汽伴热夹套压力：0.6MPa


蒸汽夹套接头：G1/2" 外螺纹

材质：碳钢, 不锈钢


UB 型连接螺纹：外螺纹 G3/4” 或 M27×1.5

UB-A 型连接法兰标准：JB/T82.2-94 DN20 PN4.0 凸面，其它法兰标准如 HGJ、GB、ANSI 等请用户注明。

型号规格

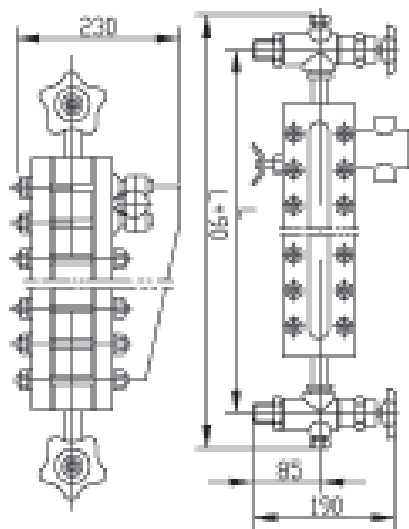

[点击放大](#)

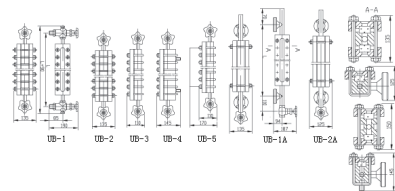

[点击放大](#)

|          |   |                            |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |      |
|----------|---|----------------------------|----|-------|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|---|--------|------|
| UB玻璃板液位计 |   |                            |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |      |
|          | - | 1透时式 ,一般用于无色透明的液体，光线较好的场合。 |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   | 基本类型   |      |
|          |   | 2透光式带蒸汽夹套， 用于粘稠、易冻的液体的介质。  |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |      |
|          |   | 3反射式,一般用于销有色泽的液体，且光线较好场合。  |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |      |
|          |   | 4反射式带蒸汽夹套,用于粘稠、易冻的液体的介质。   |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |      |
|          |   | 5防霜式，用于低温场合。               |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |      |
|          |   | 6照明式，用于光线较差的场合。            |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   |        |      |
|          |   | A改进型，法兰连接                  |    |       |   |       |   |       |   |        |   |        |   | 安装形式   |      |
|          |   | 1                          | 碳钢 |       |   |       |   |       | 2 | 不锈钢    |   |        |   |        | 材质   |
|          |   |                            | 1  | 300mm | 2 | 500mm | 3 | 800mm | 4 | 1100mm | 5 | 1400mm | 6 | 1700mm | 测量范围 |