


UHF 系列防腐蚀玻璃板液位计

■ 概述:

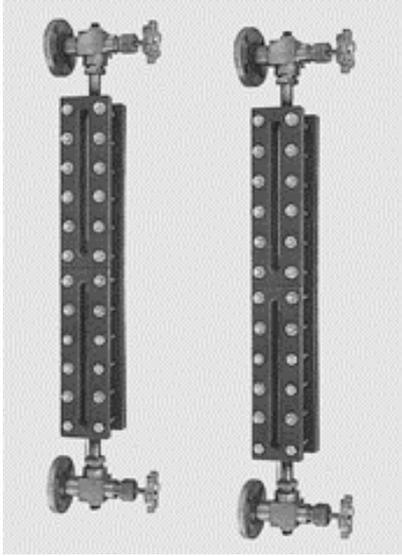

UHF 系列防腐蚀玻璃板液位计是一种新型耐腐蚀的仪表，仪表能按腐蚀性介质的不同性能采用不同的防腐蚀材料。液位计指示清晰，它具有结构简单，维修方便，安全、可靠等特点，广泛用于石油、化工、天然气等工业领域的强腐蚀性介质的液位测量。

[点击放大](#)

技术参 数:

测量范围：(安装中心距 L mm)300,500,800,1100,1400,1700

工作压力：4.0; 6.3 MPa

工作温度：≤180℃

蒸汽伴热夹套压力：0.6 MPa

蒸汽夹套接头：G1/2" 外螺纹

连接法兰标准：

JB/T82.2-94 DN20 PN4.0 或 PN 6.3 凸面，其它法兰


标准等请用户注明。

材质：碳钢, 不锈钢

型号规格

UHF系列防腐蚀玻璃板液位计						
		1	透光式			基本类型
	-	2	透光式带蒸汽夹套用于粘稠、易冻的液体介质。			
		3	反射式一般用于有色泽的液体，且光线较好场所。			
		4	反射式带蒸汽夹套用于粘稠、易冻的液体介质。			
		1	碳钢（耐热碳钢）			材质
		2	不锈钢			
			1	300mm	测量范围	
			2	500mm		
			3	800mm		
			4	1100mm		
			5	1400mm		
			6	1700mm		
					4.0	工作压力:4.0MPa
					6.3	工作压力:6.3MPa

外形尺寸：

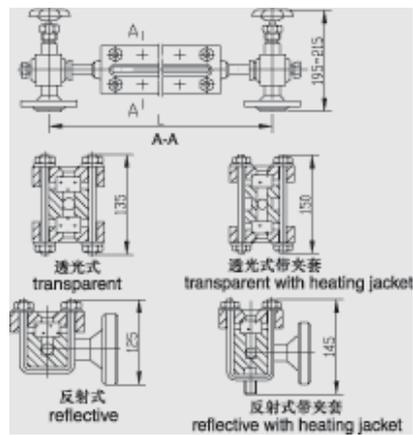

[点击放大](#)